

**Konstruktions-og materialebeskrivelse:**

**214.001 - Let ydervægskonstruktion mod vådrum (TØ)**

- Facadebeklædning, som 216.001
- 9 mm ubrændbar vindspærreplade
- 195 mm stålprofil skeletkonstruktion
- Med 195 mm stenuld
- 27 mm hulrum udfyldt med stenuld
- Min. 0,20 mm dampspærrefolie
- 45 mm stålprofil skelet konstruktion c/c 450 mm
- Med 45 mm stenuld
- 15 mm fibergipsplade

**214.002 - Let ydervægskonstruktion, træbeklædt (TØ)**

- 27 mm træbeklædning lodret, gennemimpregneret
- 25 mm imp. afstandslister, horizontale
- 25 mm tryk imp. afstandslister, vertikale
- 9 mm ubrændbar vindspærreplade
- 145 mm stålprofil skeletkonstruktion
- Med 145 mm stenuld
- Min. 0,20 mm dampspærrefolie
- 45 mm stålprofil skeletkonstruktion
- Med 45 mm stenuld
- 2x13 mm gipsplader

**214.003 - Let skelvægskonstruktion – Zinkbeklædt (TØ)**

- 27 mm træbeklædning lodret, gennemimpregneret
- 25 mm imp. afstandslister, horizontale
- 45x145 mm lodrette rigler i spærtræ c/c 450 mm
- 25 mm imp. afstandslister, horizontale
- 27 mm træbeklædning lodret, gennemimpregneret

**214.006 - Let ydervæg, lejlighedskel ende afslutning (TØ)**

- Facadebeklædning, som 216.001
- 9 mm ubrændbar vindspærreplade
- Nedenstående tilpasses øvrige facadebeklædning
- Min 50 mm stålprofil skeletkonstruktion
- Med udfyldende stenuld, kl. 34
- Evt. bagvedliggende hulrum udfyldes med stenuld indtil underlag
- Underlag eksist. skelmur

**301.001 - Let hegn konstruktion (TØ)**

- 90x90 mm tryk. imp. træstolper, sortmalet
- 25 mm tryk. imp. klinkebrædder, sort malet
- 115x45 mm tryk. imp. topprofil i træ, sort malet
- Hegnet udføres i 1800 mm højde
- Hegnet skal udføres tæt, uden åbning i bunden

**317.001 - Alu-indækning ved vinduessøjle (TØ)**

- 80x80x5 mm RHS stålsøjle
- Leveres med top og bundplade
- Udfyldende stenuld, kl. 34
- 120 mm stålprofil
- Aluindækning

**224.002 - Let forsatsvæg toilet, 45 grader trekant (TØ)**

- 15 mm fibergipsplade
- Forskærket stålprofilkonstruktion
- Vådruksmembran iht. SBI 252, Vådruks
- Overfladebehandling iht. vægplan
- Topplade jf. F01.05

**224.003 - Let skillevæg ml. entre/badeværelse, 215 mm (TØ)**

- 2x13 mm gipsplader (mod entre)
- 70 mm stålprofil skeletkonstruktion
- Med 70 mm stenuld
- 35 mm mellerum
- 70 mm stålprofil skeletkonstruktion
- Med 70 mm stenuld
- 15 mm fibergipsplade (mod vådrum)
- Vådruksmembran iht. SBI 252, Vådruks
- Overfladebehandling iht. vægplan

**224.004 - Skillevæg mellem badeværelse/køkken (TØ)**

- 15 mm fibergipsplade
- 70 mm stålprofil skeletkonstruktion
- Med 70 mm stenuld
- 2x13 mm gipsplader
- Vådruksmembran iht. SBI 252, Vådruks
- Malerbehandling el. fliser iht. vægplan

**224.005 - Let væg under trappe mod stue, 95 mm (TØ)**

- 2x13 mm gipsplader
- 95 mm stålprofil skeletkonstruktion
- 13 mm gipsplade

**224.006 - Halvvæg mellem køkken/stue (TØ)**

- 2x13 mm gipsplader
- 70 mm stålprofil skeletkonstruktion
- 2x13 mm gipsplader
- Overfladebehandling iht. vægplan
- Topplade jf. F01.05
- H = 1200 mm

**224.008 - Let vaskesøjlevæg, 100 mm (TØ)**

- 15 mm fibergipsplade
- 70 mm stålprofil skeletkonstruktion
- Med 70 mm stenuld
- 15 mm fibergips plade
- Vådruksmembran iht. SBI 252, Vådruks

**224.009 - Brusevæg (TØ)**

- 10 mm glasbrusevæg, udføres i 2100 mmi højden (standard mål)


**243.001 - Trappe (TØ)**

- Trappen udføres i samme størrelse som eksisterende.
- Trappen udføres som lukket med stødtrin og overlæg

**Signaturforklaring:**

- Klinkegulv, min. 450x450
- 332.001 - Laminatgulv, 1-
- Udvendig flisebelægning (
- Tagedløb (BL)
- BR** Bruser (VVS)
- VS** Forberedt vaskesøjle (VVS)
- KØL** Køleskab (bygherre leveret)
- OPV** Opvaskemaskine (bygherre leveret)
- A** Normal lejlighed jf. A09-001
- BG** Normal lejlighed ved gavlfacade jf. A09-001 Situationsplan
- Teknikrum etableres i skab under trappe
- Døre og vindues partier iht. vindues og dørpartier
- Inddeling, åbningsretning mv. jf. facade

Nabo

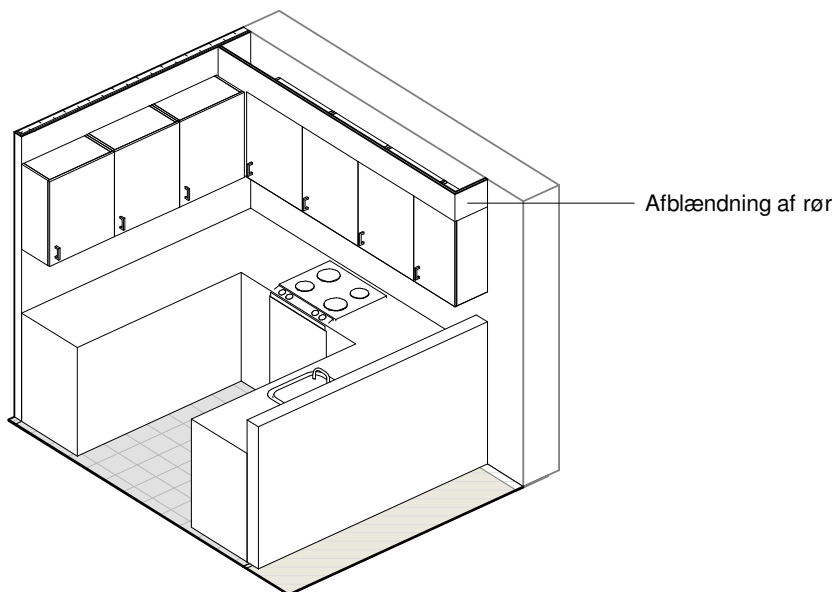

**Note:**  
 Alle koter er relative til  
 Alle mål er i millimeter  
 Der må ikke måles på tegningen

**Arkikon**  
 arkitekter ingeniører

Fornæsvej 9 · Grenaa  
 Reberbanevej 10 · Randers  
 info@arkikon.dk  
 +45 86 32 78 44

19.113 B45 Afd. 9

B45  
 Engdalen 2  
 8500 Grenaa

Fremtidig - stueplan  
 Udbudsprojekt