

Oversigtskort luftfoto, jordbalance og digeprofilsnit

Oversigt over dige og afgravning samt jordbalance.

Digekrone i kote 2 meter (DVR90), Kronebrede 1 meter og en meter anlæg på hver side. Længde dige ca. 225 meter.

Afgravning til kote 1,1 meter (DVR90). Areal tænkt til ophold/bord-bænke sæt tættere ved vand og mere væk fra vej/trafik. Areal afgravning ca. 265 m³

Jordbalance som vist går op. Bruges mere eller mindre jord til dige kan areal med afgravning tilpasses.




Placering af dige sikrer at regnvand fortsat kan strømme som nu uden at diget kommer til at virke som barriere. Strømningsveje vist som blå streger. Strømmer mod tykkere streger.




Profilsnit af dige og afgravning

Profil vist med rød streg og længdeangivelse på kort. (Profil vist fra venstre mod højre). Nordvendt eksisterende dige/mur til Hejbæk pumpelag

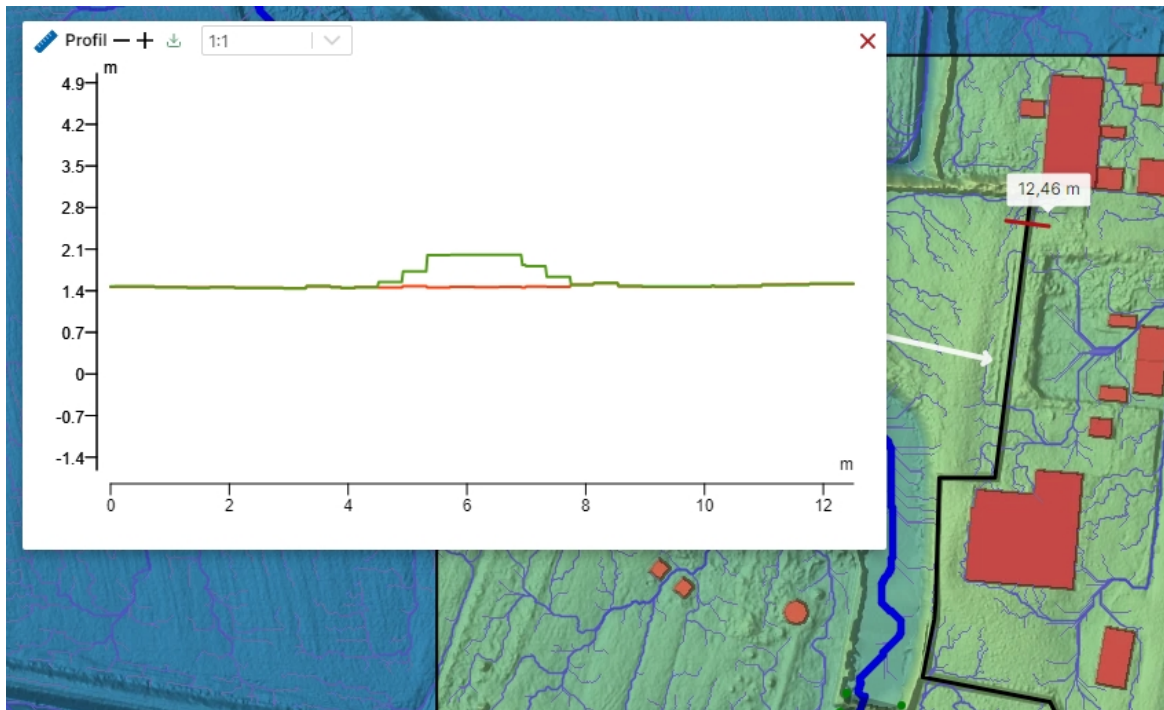


Profilsnit ved vej

Hæves ca. 0,2 meter med stabilgrus for at sikre sammenhæng fra dige ved å til dige langs haver.

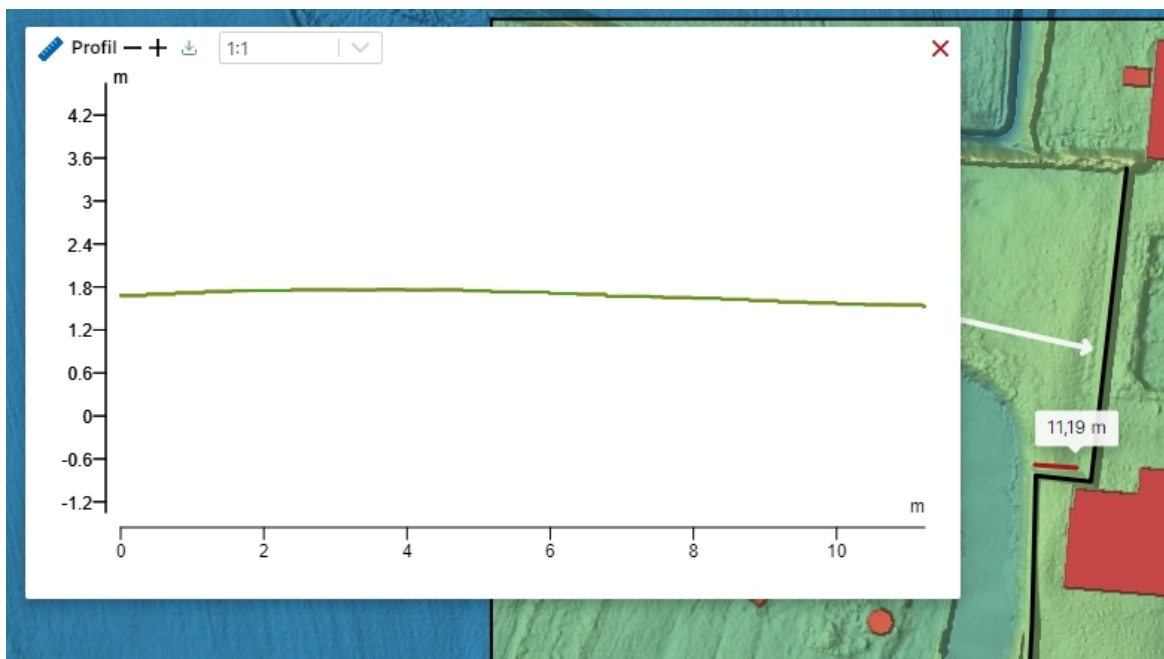

Profilsnit ved plads/plæne

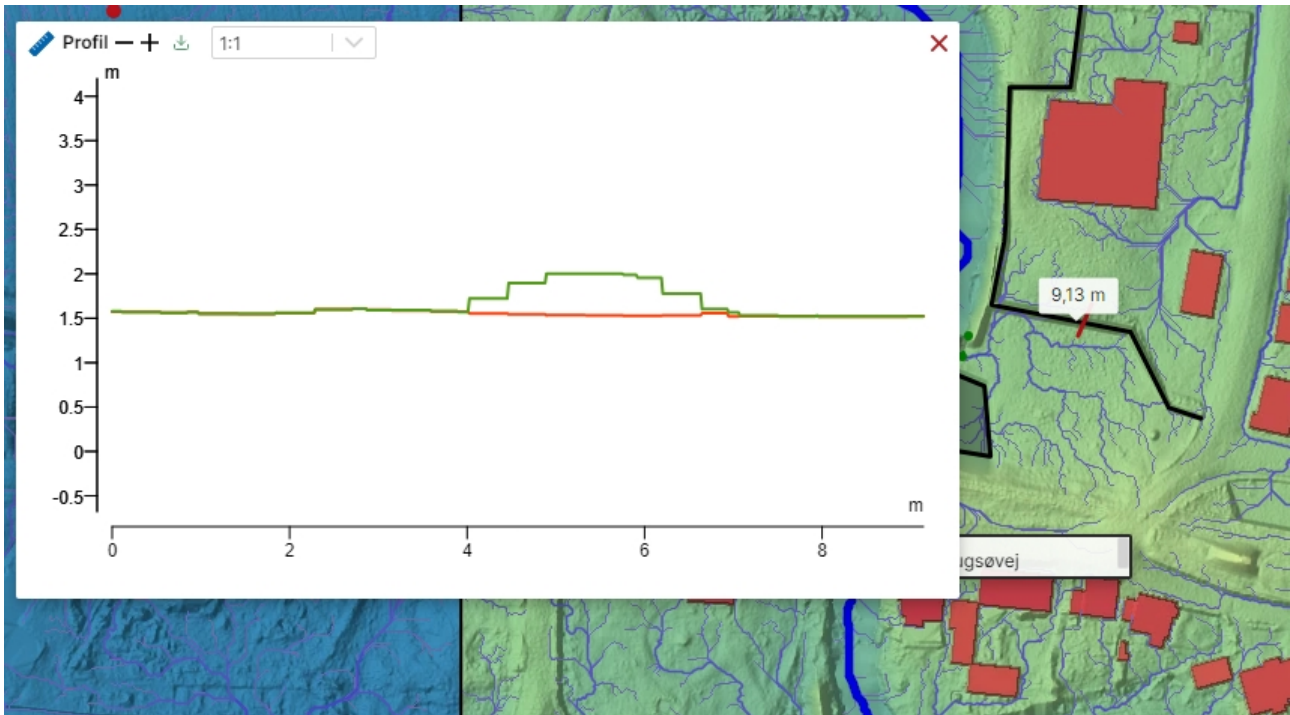

Profilsnit ved afgravning

