PLAN, BYG OG MILJØ

Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2022

Centralisering af spildevandsrensning på Djursland

10. dec. 2025

Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa
Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk

1. FORORD OG BAGGRUND

Projektet 'Centralisering af spildevandsrensningen på Djursland' er ikke indeholdt i Norddjurs Kommunes "Spildevandsplan 2014 – 2022". Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til planen. Dette tillæg nr. 13 til Norddjurs Kommunes "Spildevandsplan 2014 – 2022" er udarbejdet for at gøre det muligt at centralisere rensningen af spildevand på hele Djursland fra henholdsvis Syddjurs og Norddjurs Kommune. Tillægget er udarbejdet af administrationen i Norddjurs Kommune.

Syddjurs og Norddjurs Kommuner har besluttet, at centralisere spildevandsrensningen på Djursland. Projektet kan ikke rummes af de nuværende spildevandsplaner. Som følge heraf, skal der derfor laves et tillæg til spildevandsplanen i hver af kommunerne.

Planen indebærer, at alt spildevand fra kloakerede områder over de kommende cirka 10-15 år skal ledes til rensning på et udbygget Fornæs Renseanlæg. De tidligere to vandselskaber på Djursland, som nu er samlet i ét selskab, AquaDjurs A/S, har foretaget strukturelle, økonomiske og miljømæssige undersøgelser, som peger på, at det samfundsøkonomisk og miljømæssigt er optimalt at samle spildevandsrensningen på Fornæs Renseanlæg frem for at beholde flere mindre renseanlæg.

Dette betyder i praksis, at der nedlægges 9 renseanlæg i Syddjurs Kommune, mere specifikt renseanlæggene i byerne Rønde, Thorsager, Tåstrup-Feldballe, Boeslum, Holme, Hyllested-Skovgårde, Knebel, Marbæk og Mørke. Når renseanlæggene nedlægges, ophører nuværende udledninger af renset spildevand til flere indre vige og mindre vandløb.

Arbejdet med nedlæggelsen af renseanlæggene i Syddjurs Kommune vil blive udført i perioden 2026-2031. Ledningstransportanlæg, hoved- og mellempumpestationer, og nedlæggelsen af renseanlæggene er projekteret ned på matrikelniveau.

Projektet kræver flere reviderede udledningstilladelser til bassinanlæg ifm. nedlæggelse af renseanlæggene, som skal meddeles af Syddjurs Kommune. Centraliseringsprojektet må ikke forøge de nuværende overløbsmængder.

Dette tillæg muliggør, at spildevandet fra den vestlige del af Norddjurs Kommune (Allingåbro-oplandet) i fremtiden kan renses på Fornæs Renseanlæg i stedet for på Randers Centralrenseanlæg, som det bliver i dag. Det konkrete projekt for selve transportledningen for Allingåbro-oplandet udelades i dette tillæg, da etapens detaljer og udførelsestids-punkt endnu ikke er besluttet.

Det skal således i planen sikres, at AquaDjurs A/S i fremtiden skal kunne rumme den samlede spildevandsbelastning i Norddjurs og Syddjurs Kommuner på Fornæs Renseanlæg. Herunder den spildevandsmængde, der i status ledes til Randers, og som derfor indarbejdes i ny udledningstilladelse til Fornæs Renseanlæg, som meddeles af Norddjurs Kommune.

Med udbygningen af Fornæs Renseanlæg opnås et mere robust og fremtidssikret renseanlæg med større kapacitet, og et anlæg der samtidig får en størrelse, hvor investeringer i fremtiden ved bl.a. rensning, slambehandling, grøn omstilling og energiproduktion vil blive rentabelt.

En central rensning af spildevandet på Djursland vil medvirke til at forbedre miljøtilstanden i følsomme vandløb og kystvande, hvortil flere af de mindre renseanlæg i Syddjurs Kommune udleder i dag. Det rensede spildevand fra Fornæs Renseanlæg bliver udledt igennem renseanlæggets eksisterende 640 meter lange havledning ud i strømfyldt farvand i Kattegat.


2. PLANLÆGNINGSFORHOLD

2.1 **AREALPLANLÆGNING**

Renseanlæg

Fornæs Renseanlæg udbygges inden for nuværende matrikel 5o, Åstrup, Grenaa Jorder, hvor anlægget ligger i dag.

Den gældende kommuneplan og lokalplan for Fornæs Renseanlæg indeholder muligheden for at udvide renseanlægget.

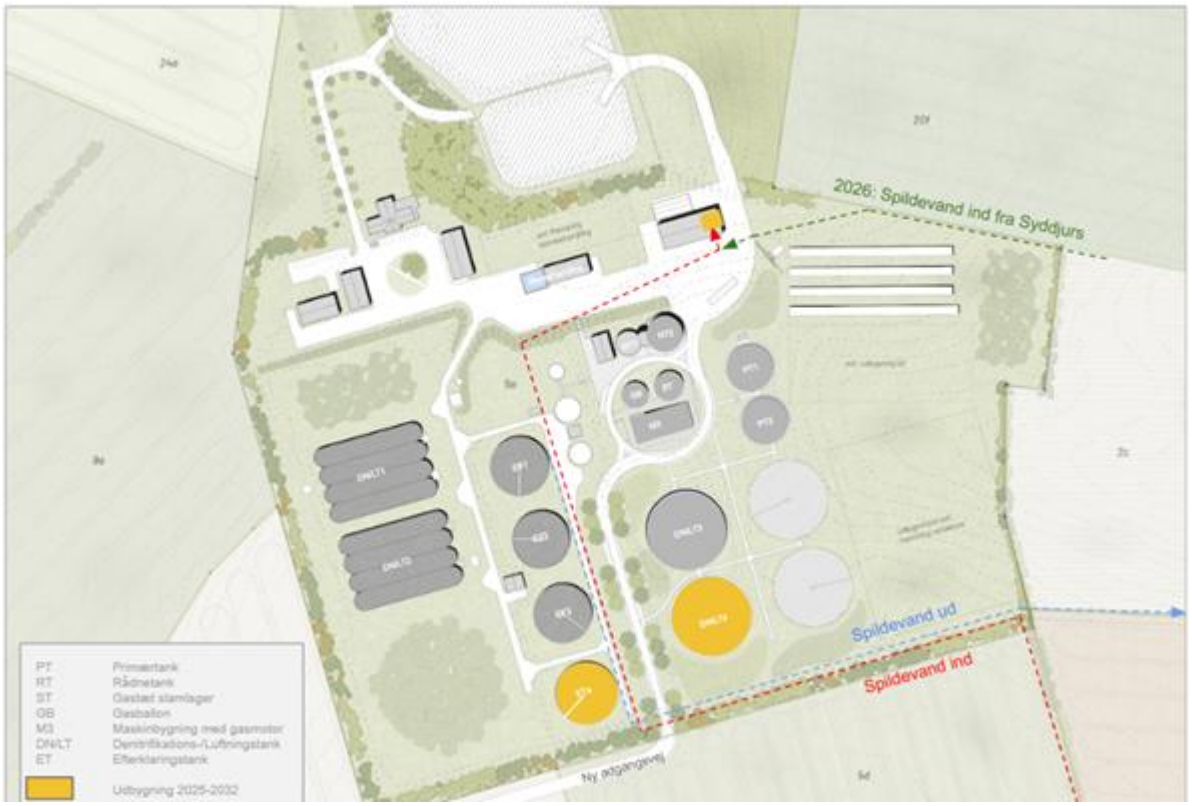

Figur 1: Oversigtsplan over udvidelse af Fornæs Renseanlæg fra 2026

Transportanlæg og mellempumpestationer

Den konkrete centralisering omfatter etablering af ca. 95 km ledningsanlæg, heraf ca. 20 km i Norddjurs Kommune, som skal transportere spildevandet til Fornæs Renseanlæg når renseanlæggene i Syddjurs Kommune nedlægges.

Med gennemførelse af tillægget til spildevandsplanen bliver private matrikler derfor berørt af projektet. Matrikler som berøres af det nye transportanlæg frem til Fornæs Renseanlæg fremgår af vedlagte matrikeloversigt samt tilhørende kortbilag (Bilag 1).

Dette tillæg til spildevandsplanen medtager dog kun de matrikler, der ligger i Norddjurs Kommune.




Figur 2: Oversigt over den del af det nye transportanlæg, som ligger i Norddjurs Kommune. Der henvises til mere detaljeret kort i bilaget.

På ledningsstrækningerne er det nødvendigt at etablere fire mellempumpestationer, som skal sikre, at spildevandet fra Syddjurs Kommune kan pumpes videre til Fornæs. Heraf placeres én mellempumpestation i Norddjurs Kommune:

Pumpestation M4 ved Højberg - matrikel 5f Højberg By, Ålsø

Denne placeres på et markareal ved Højberg. Grundet de topografiske forhold, er det nødvendigt at trække stationen væk fra vejen, hvorfor der etableres en 220 m adgangsvej over matrikel 11c Højberg By, Ålsø, til mellemstationens placering på matrikel 5f Højberg By, Ålsø.

Udbygningen af Fornæs Renseanlæg for den kommende centralisering er planlagt i 2026, mens transportanlægget forventes udlagt i fem etaper, som det fremgår nedenfor.

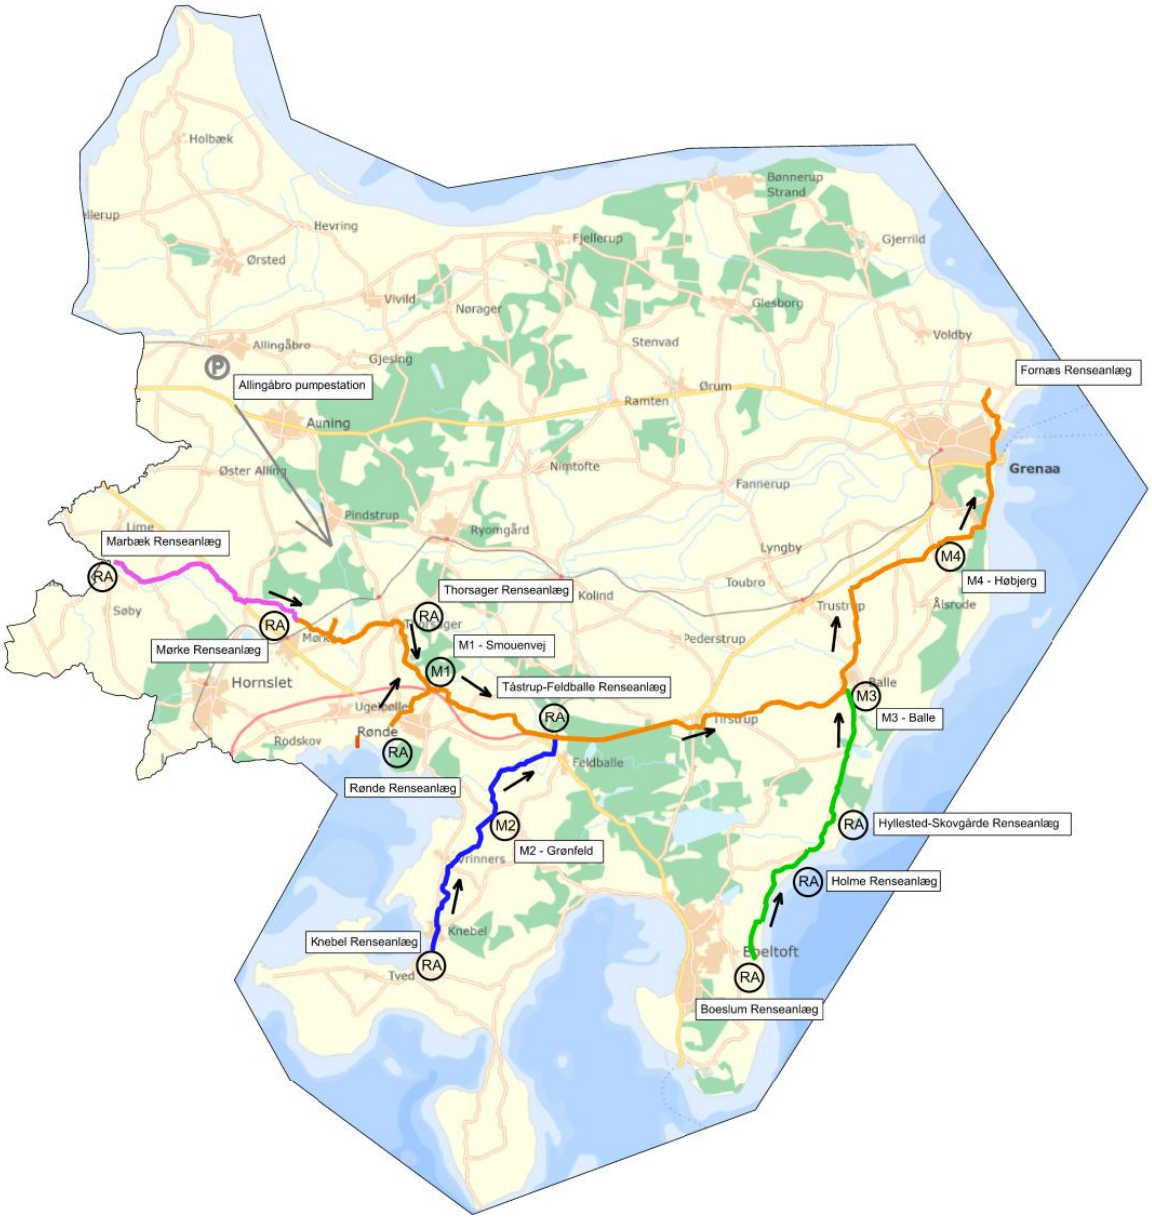

Figur 3: Oversigtsplan med renseanlæg, som planlægges nedlagt, og kommende transportanlæg frem til Fornæs Renseanlæg, med angivelse af fase 1 (orange), fase 2 (grøn), fase 3 (blå) og fase 4 (lyserød).

- Fase 1 – Mørke, Thorsager, Rønde, Tåstrup-Feldballe (orange) 2026 - 2028
- Fase 2 – Boeslum, Holme og Hyllested Skovgårde (grøn) 2028 - 2029
- Fase 3 – Knebel (blå) 2029 - 2030
- Fase 4 – Marbæk (lyserød) 2030 - 2031
- Fase 5 – Allingåbro (grå) 2032 - 2039

Placeringen af transportledningen for fase 5 er som anført endnu ikke besluttet.
Der vil senere skulle vedtages et tillæg til spildevandsplanen med angivelse af hvilke matrikler, der bliver berørt af denne.

Der henvises til Bilag 3-5 for nærmere oplysninger om de oplandsområder, som tilsluttes Fornæs Renseanlæg.


2.2 SPILDEVANDSPLANLÆGNING

Tillæg til spildevandsplanen vil medføre, at oplandene fra de 9 renseanlæg i Syddjurs Kommune fremadrettet vil aflede spildevand til behandling på Fornæs Renseanlæg. Renseanlæggene forventes nedlagt i takt med gennemførelsen af etaperne, hvormed oplande i Syddjurs Kommune tilsluttes Fornæs Renseanlæg:

Tillægget til spildevandsplanen medfører generelt ingen ændringer i vedtagne forhold på kloakoplandsniveau, som er fastlagt i henhold til allerede eksisterende spildevandsplaner og tillæg hertil. Øvrige ændringer der gennemføres i de enkelte oplande, f.eks. separatkloakeringer, berøres således ikke af dette tillæg.

Tillæg nr. 13 til spildevandsplanen omfatter endvidere en mindre ajourføring af oplande, som i forvejen er tilsluttet Fornæs Renseanlæg. I Norddjurs Kommune foretages en justering af planopland nr. 31.7 Nordhavn/Bredstrupvej, hvor der er behov for at planlægge for kommende industriområder ved Grenaa. Opland nr. 31.7 har en størrelse på 21,89 ha, og er planlagt spildevandskloakeret. Belastning fra opland 31.7 udvides fra 500 PE til 12.000 PE, hvilket herved indarbejdes i spildevandsplanen.

Øvrige kloakoplande følger eksisterende spildevandsplaner iht. PE-opgørelsen.

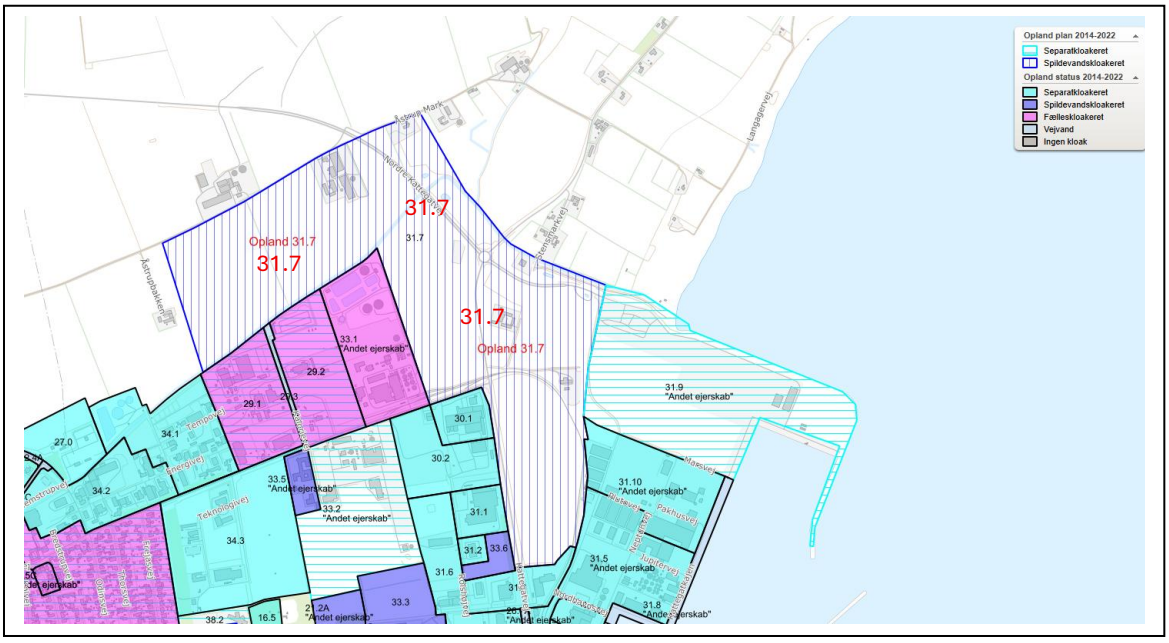

Figur 4: Planopland 31.7 Nordhavn/Bredstrupvej ved Grenaa (mørkeblåt skraveret). Planlagt spildevandsbelastning øges fra 500 til 12.000 PE (personækvivalenter). © GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og Danske kommuner

3. MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

3.1 BELASTNING PÅ RENSEANLÆG

Den fysiske kapacitet på Fornæs Renseanlæg bliver i løbet af 2025 udbygget til 120.000 personækvivalenter (PE) i forbindelse med en allerede godkendt industritilslutning i Norddjurs Kommune, jf. Tillæg nr. 11 til spildevandsplanen.

Fornæs Renseanlæg skal derefter i næste omgang udvides til en kapacitet på 160.000 PE, svarende til at alt spildevandet på Djursland i forbindelse med centraliseringen kan behandles på renseanlægget.

Når der opstår behov for yderligere spildevandsrensning, skal Fornæs Renseanlæg udbygges med yderligere en linje, så anlægget kan rense spildevandet fra en merbelastning på op til 40.000 PE, samlet i alt 200.000 PE. Belastningen forventes øget gradvist frem til 2032, som angivet i figur 5.

Den nødvendige spildevandskapacitet ved Fornæs er således opgjort ud fra status kloakoplande, allerede planlagte kloakoplande i spildevandsplanerne og perspektivudviklingen (befolkningstilvækst). Denne opgørelse fremgår af tabel 1.


Område	**Status (PE)**	**Plan (PE)**	**Status + Plan (PE)**	**Bemærkning**
Norddjurs Kommune, erhverv	42.000	13.000	55.000	Tillæg nr. 11 til spildevandsplan i Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune, øst	46.500	3.729	50.229	Eksisterende oplande til Fornæs Renseanlæg
Syddjurs Kommune, nordøst	11.173	6.577	17.750	Eksisterende oplande til Fornæs Renseanlæg
Syddjurs Kommune, 9 nedlagte renseanlæg	36.505	8.307	44.812	Fremtidige oplande til Fornæs renseanlæg
Syddjurs Kommune, tillæg	0	2.568	2.568	Tillæg nr. 1 til spildevandsplan i Syddjurs Kommune
Norddjurs Kommune, vest	10.399	1.696	12.095	Fremtidige "Allingåbro-/Randers opland" til Fornæs renseanlæg
Norddjurs Kommune, PE-justering	0	12.000	12.000	Justering af spildevandsbelastning i tillæg nr. 13 til spildevandsplan
Tømningsordninger	5.000	0	5.000	Kommunal tømningsordning
Total sum (PE)	151.577	47.877	199.454	

Tabel 1: Opgørelse af spildevandsbelastningen (PE) til Fornæs med status og plan i henhold til spildevandsplanerne i Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

Opgørelsen indeholder plankapacitet iht. spildevandsplanerne. Det er en teoretisk beregnet belastning fra de kloakoplande, der er angivet i kommunernes spildevandsplaner. Denne teoretiske kapacitet er en administrativ og ikke målelig størrelse. Den opgjorte plankapacitet vil formentlig være overestimeret i forhold til den faktiske belastning med spildevand på renseanlægget.

Bilag 3-5 indeholder oplysninger om de områder, der tilsluttes Fornæs Renseanlæg. Der henvises desuden til spildevandsplanstillæg nr. 2 til Syddjurs Kommunes Spildevandsplan 2022-2025 for nærmere beskrivelse vedr. nedlæggelserne af renseanlæggene.

Af figur 5 og tabel 2 ses den forventede udvikling i spildevandsbelastningen på Fornæs Renseanlæg de kommende år.

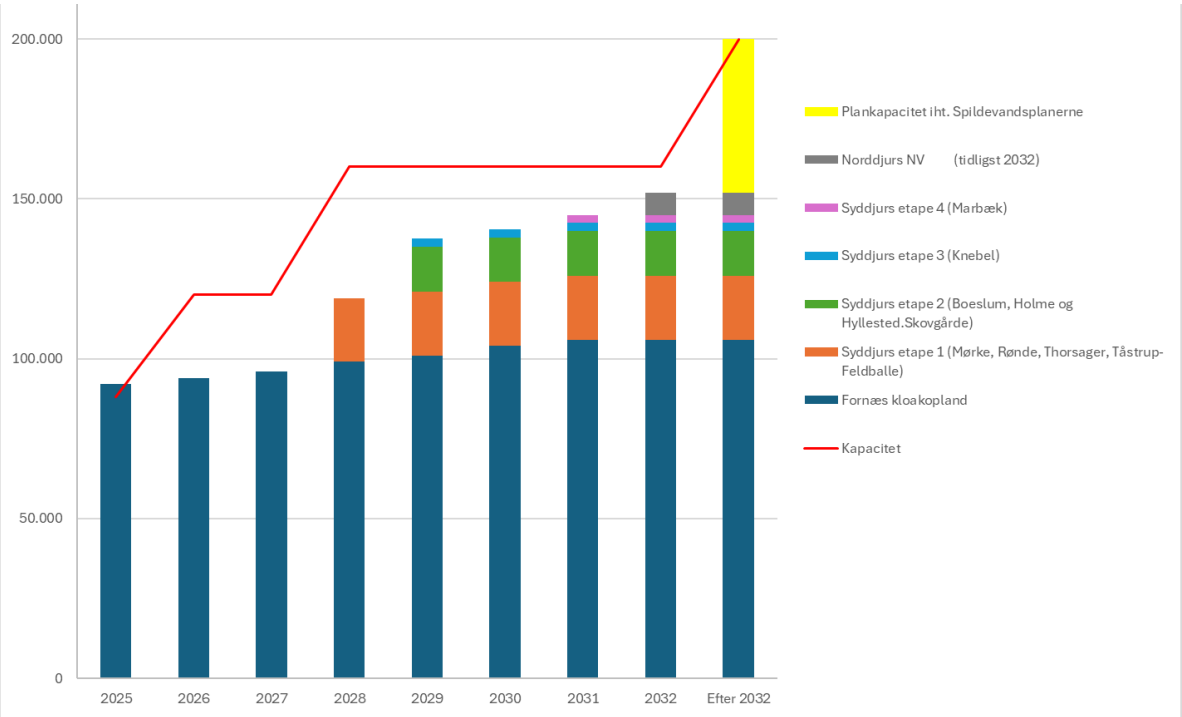

Figur 5: Forventet udvikling af spildevandsbelastningen i antal personækvivalenter (PE) på Fornæs Renseanlæg fra 2025 til 2032 og senere.

Stofmæssig Belastnings-forøgelse i PE	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**Efter 2032**
Fornæs kloakopland	92.000	94.000	96.000	99.000	101.000	104.000	106.000	106.000	106.000
Syddjurs fase 1				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Syddjurs fase 2					14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Syddjurs fase 3					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Syddjurs fase 4							2.500	2.500	2.500
Norddjurs NV								7.000	7.000
Plankapacitet iht. spildevands-planerne (Ukendt tidspunkt)									48.000
Belastning i alt	**92.000**	**94.000**	**96.000**	**119.000**	**137.500**	**140.500**	**145.000**	**152.000**	**200.000**

Tabel 2: Forventet belastningsudvikling på Fornæs Renseanlæg fra 2025 til 2032 og reserve-kapacitet til perioden efter 2032.

Den tidsmæssige udvikling er estimeret, og der vil derfor kunne forekomme forskydninger. Der gøres opmærksom på, at den i tabel 2 anførte "Plankapacitet iht. spildevandsplanerne" også omfatter allerede udlagte oplande, som i forvejen er planlagt kloakeret eller udvidet iht. eksisterende spildevandsplaner. Disse planoplande kan blive realiseret løbende hen over årene fra 2025 og fremefter.

3.2 RECIPIENTFORHOLD

I forbindelse med centraliseringen vil udledning af det rensede spildevand ændres.

De nuværende udledninger af renset spildevand fører til slutrecipienterne Aarhus bugt, Randers fjord og Kattegat. Når renseanlæggene nedlægges, ophører de udledninger af renset spildevand til Kalø Vig og Knebel Vig, og udledninger af renset spildevand afskæres fra flere mindre vandløb i oplandet til Grenåen og Randers Fjord.

Ved centraliseringen samles alt spildevandet fra kloakoplandene på Fornæs Renseanlæg, og udledes derefter i fremtiden udelukkende til Kattegat (vandområde nr. 140 Djursland Øst). Udløbspunktet ligger her 640 m fra kysten og i et positivt strømningspunkt for Kattegat, som medvirker til hurtig opblanding med havvandet.

Af nedenstående tabel fremgår nuværende lokale recipienter og fremtidige recipienter for renseanlæggene.

Renseanlæg	**Nuværende lokal recipient**	**Nuværende slutrecipient**	**Fremtidig recipient**
Boeslum		140 Djursland Øst	
Holme	Vandløb ved Dråby Strand	140 Djursland Øst	140 Djursland Øst
Hyllested-Skovgårde	Afløbet fra Skræpkær	140 Djursland Øst	140 Djursland Øst
Knebel	Skellerup Å, Knebel Vig	144 Knebel vig	140 Djursland Øst
Marbæk	Skørring Å, Alling Å	136 Randers Fjord, indre	140 Djursland Øst
Mørke	Bønbækken, Kolindsund	140 Djursland Øst	140 Djursland Øst
Rønde	Knubbro bæk, Følle bund	145 Kalø Vig	140 Djursland Øst
Thorsager	Medkær bæk, Kolindsund	140 Djursland Øst	140 Djursland Øst
Tåstrup-Feldballe	Barkær bæk, Korup Å, Kolindsund	140 Djursland Øst	140 Djursland Øst

Tabel 3: Oversigt over recipientforholdene for renseanlæggene som nedlægges.

3.3 MILJØVURDERING

Projektet, som planen omhandler, er omfattet af bilag 1 i Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3/1 2023) pkt. 13 "Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over 150.000 PE" og er således obligatorisk omfattet af miljøvurderingspligten.

Norddjurs og Syddjurs Kommuner vurderer, at centraliseringsprojektet med udvidelse af Fornæs Renseanlæg til 200.000 PE, nedlæggelse af 9 renseanlæg i Syddjurs Kommune og etablering af ca. 95 km nyt transportanlæg er obligatorisk omfattet af miljøvurderingspligten, og således skal undergå en miljøvurdering.

Myndighederne har vurderet, at "tillæg til spildevandsplanerne" ligeledes skal miljøvurderes. De to miljøvurderinger, på hhv. plan- og projektniveau er slået sammen til én samlet miljøvurderingsproces og miljøkonsekvensrapport.

Miljøvurderingen af planer består af følgende trin:

- afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold efter høring af berørte myndigheder,
- udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport,
- høring af berørte myndigheder og af offentligheden samt evt. andre berørte stater over miljøkonsekvensrapporten og udkastet til planen,
- vedtagelse eller godkendelse af planen på baggrund af miljøkonsekvensrapporten og resultatet af høringerne, og
- offentliggørelse af planen, miljøkonsekvensrapporten og den sammenfattende redegørelse.

På baggrund af den gennemførte miljøvurdering konkluderes det sammenfattende, at centralisering af spildevandsrensningen på Djursland samlet ikke medfører væsentlige negative påvirkninger på miljøet. Mere konkret vurderes det,

- at anlægsarbejdet ikke medfører væsentlige negative påvirkninger på omkringboende hvad angår anlægstrafik, støj, lysforurening, luftkvalitet, støv og rekreative forhold
- at der træffes de nødvendige hensyn til beskyttelse af dyre- og plantearter, naturområder, vandløb og søer, m.v. i forbindelse anlægsarbejdet af den 95 km lange transportledning frem til Fornæs Renseanlæg, hvorfor konsekvenserne for miljøet er uvæsentlige.
- at centraliseringen ikke medfører væsentlige negative påvirkninger på naturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget for de internationale Natura 2000-områder, hvormed at det kan konkluderes, at de nærliggende marine og terrestriske Natura 2000-områders bevaringsstatus og integritet ikke vil påvirkes væsentligt.
- at centraliseringen ikke påvirker grundvands- og drikkevandsinteresser negativt, bl.a. grundet fastsatte afstandskrav og i nogle tilfælde krav om høj kontrolklasse med foringsrør og sladrerør.
- at de visuelle forstyrrelser i landskabet vil være begrænset, da gravearbejdet er midlertidigt samt at udbygningen af Fornæs Renseanlæg og etablering af pumpestationer ikke vurderes forstyrrende grundet anlæggenes placering i terrænet og afskærende beplantning.
- at konsekvensen for beskadigelse af skjulte fortidsminder i anlægsfasen vurderes begrænset grundet iværksættelse af arkæologiske forundersøgelser og overvågning under anlægsarbejdet.

- at ophør af udledningen af renset spildevand ved nedlæggelse af renseanlæggene vil bidrage til at genoprette mere naturlig tilstand i vandløbene, herunder sommerudtørring i øvre dele af små vandløb med begrænset oplandsstørrelse.
- at overløb fra renseanlæg der nedlægges, vil være uændret eller minimeret, som følge af projektet både med hensyn til antal overløb og overløbsmængde.
- at det vurderes, at ændringerne i afledning af spildevand fra oplandene ikke har en negativ effekt på miljøet. Centraliseringen af spildevandsrensning ved Fornæs Renseanlæg vil øge den samlede udledning af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til kystvandet Djursland Øst, men med tilstrækkelig rensning og opblanding i vandområdet vurderes det ikke at medføre forringelse eller hindre opfyldelse for de miljømål, der er fastsat i Vandrammedirektivet.
- at centraliseringen ikke vil betyde en forringelse af badevandskvaliteten ved Gjerrild Nordstrand, Lille Sandvig eller Grenaa Strand grundet strømforholdene ved udledningspunktet.

Endvidere vurderes det, at der vil forekomme moderate konsekvenser for dele af miljøet, da det vurderes:

- at anlægsarbejdets påvirkning vil have en moderat konsekvens på den kulturhistoriske værdi ved passage af sten- og jorddiger og for områder med 100 meter beskyttelseslinje for fredede fortidsminder. Stendiger vil blive krydset med en styret underboring, mens jorddiger gennembrydes midlertidig forudsat dispensation fra museumsloven og reetableres. Der vil være arbejde inden for fortidsmindernes beskyttelseslinje, som søges minimeret.
- at projektet vil have moderat konsekvens for klimaet grundet anlægsfasens materiale- og maskinelforbrug samt det fremtidige energiforbrug ved drift af pumpestationer og centralanlæg.

Centraliseringsprojektet forventes at bidrage til et positivt aftryk, da det vurderes:

- at oplandsændringerne vil medføre mindre belastning med næringsstoffer, organisk stof og miljøfarlige forurenende stoffer af lokale vandområder grundet projektets ophør af udledning af renset spildevand.
- at projektet kan bidrage til positive forbedringer i vandkvaliteten i de berørte områder, hvor udledningen af renset spildevand ophører. Dette kan forbedre den økologiske tilstand af vandløb, søer og kystområder.

Samlet set vurderes det, at centralisering af spildevandsrensningen på Djursland ikke vil forringe miljøtilstanden eller forhindre opnåelsen af miljømål for vandløb, søer eller kystvande.

Det kan sammenfattende konkluderes på baggrund af miljørapporten, at centralisering af spildevandsrensningen på Djursland samlet ikke medfører væsentlige negative påvirkninger på miljøet.

For uddybning af ovenstående henvises til den samlede miljøkonsekvensrapport, det ikke-tekniske resume, projektbeskrivelsen, § 25-tilladelse m.m.

4. ØKONOMISKE FORHOLD

Projektet finansieres af AquaDjurs A/S via spildevandstaksterne efter en nærmere defineret fordeling af udgifterne på kommuneniveau mellem Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

5. TINGLYSNING

Dette tillæg til spildevandsplanen giver det retlige grundlag for AquaDjurs A/S til at kunne tinglyse de nødvendige deklarationer i forbindelse med etablering af transportsystemet.

I medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 kan Kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Erstatning i forbindelse med ekspropriation opgøres efter almindelige erstatningsretlige principper. Erstatningerne afholdes af AquaDjurs A/S.

6. TILLADELSER

Der skal meddeles nye udledningstilladelser i Syddjurs og Norddjurs Kommuner herunder er der meddelt tilladelse til at øge rensekapaciteten på Fornæs Renseanlæg.

Der er truffet endelig afgørelse om tilladelse til projektet jf. Miljøvurderingslovens § 25, og på hvilke vilkår.

Gennemførelse af projektet forudsætter endvidere en række øvrige sektortilladelser, som skal søges særskilt.

7. BEHANDLING OG VEDTAGELSE AF TILLÆGGET

Forslaget til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2022 og miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring og i høring ved berørte myndigheder i 8 uger inden den endelige vedtagelse.

Tillæg nr. 13 er endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. november 2025.

8. KLAGEVEJLEDNING

Tillæg nr. 13 til Spildevandsplanen er udarbejdet jf. § 32 i Miljøbeskyttelsesloven. Hvis du ønsker at klage over miljøvurderingen af tillægget til spildevandsplanen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan kun klage over retlige forhold, som f.eks. om kommunen har haft ret til at træffe afgørelsen, har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan ikke klage over, at du synes kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Der kan efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger samt af Sundhedsstyrelsen og enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald. Der kan endvidere klages af landsdækkende foreninger og organisationer, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100, samt lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning, jf. lovens § 100.

Hvis du ønsker at klage, skal du klage via Klageportalen, inden fristen udløber. Klageportalen finder du her: https://naevneneshus.dk/

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har behandlet sagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privat betale et gebyr på kr. 900 og som virksomhed kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Eventuel klage over skal være modtaget **senest den 7. januar 2026**, som er dagen for klagefristens udløb.

Kommunens afgørelse kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige **senest den 10. juni 2026**. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen 6 måneder fra endelig afgørelse.

9. BILAG

Bilag 1 Oversigtstegning

Bilag 2 Kort over ledningstracé (transportsystemet)


Bilag 2A Oversigt over berørte matrikler i Norddjurs

Bilag 3 Oplandstabeller i Syddjurs Kommune for renseanlæg der nedlægges

Bilag 4 Opland 31.7 Nordhavn/Bredstrupvej – tabel og kort

Bilag 5 Oplandstabel Norddjurs Kommune vest (”Allingåbro-oplandet”)

Bilag 1 - Oversigtstegning

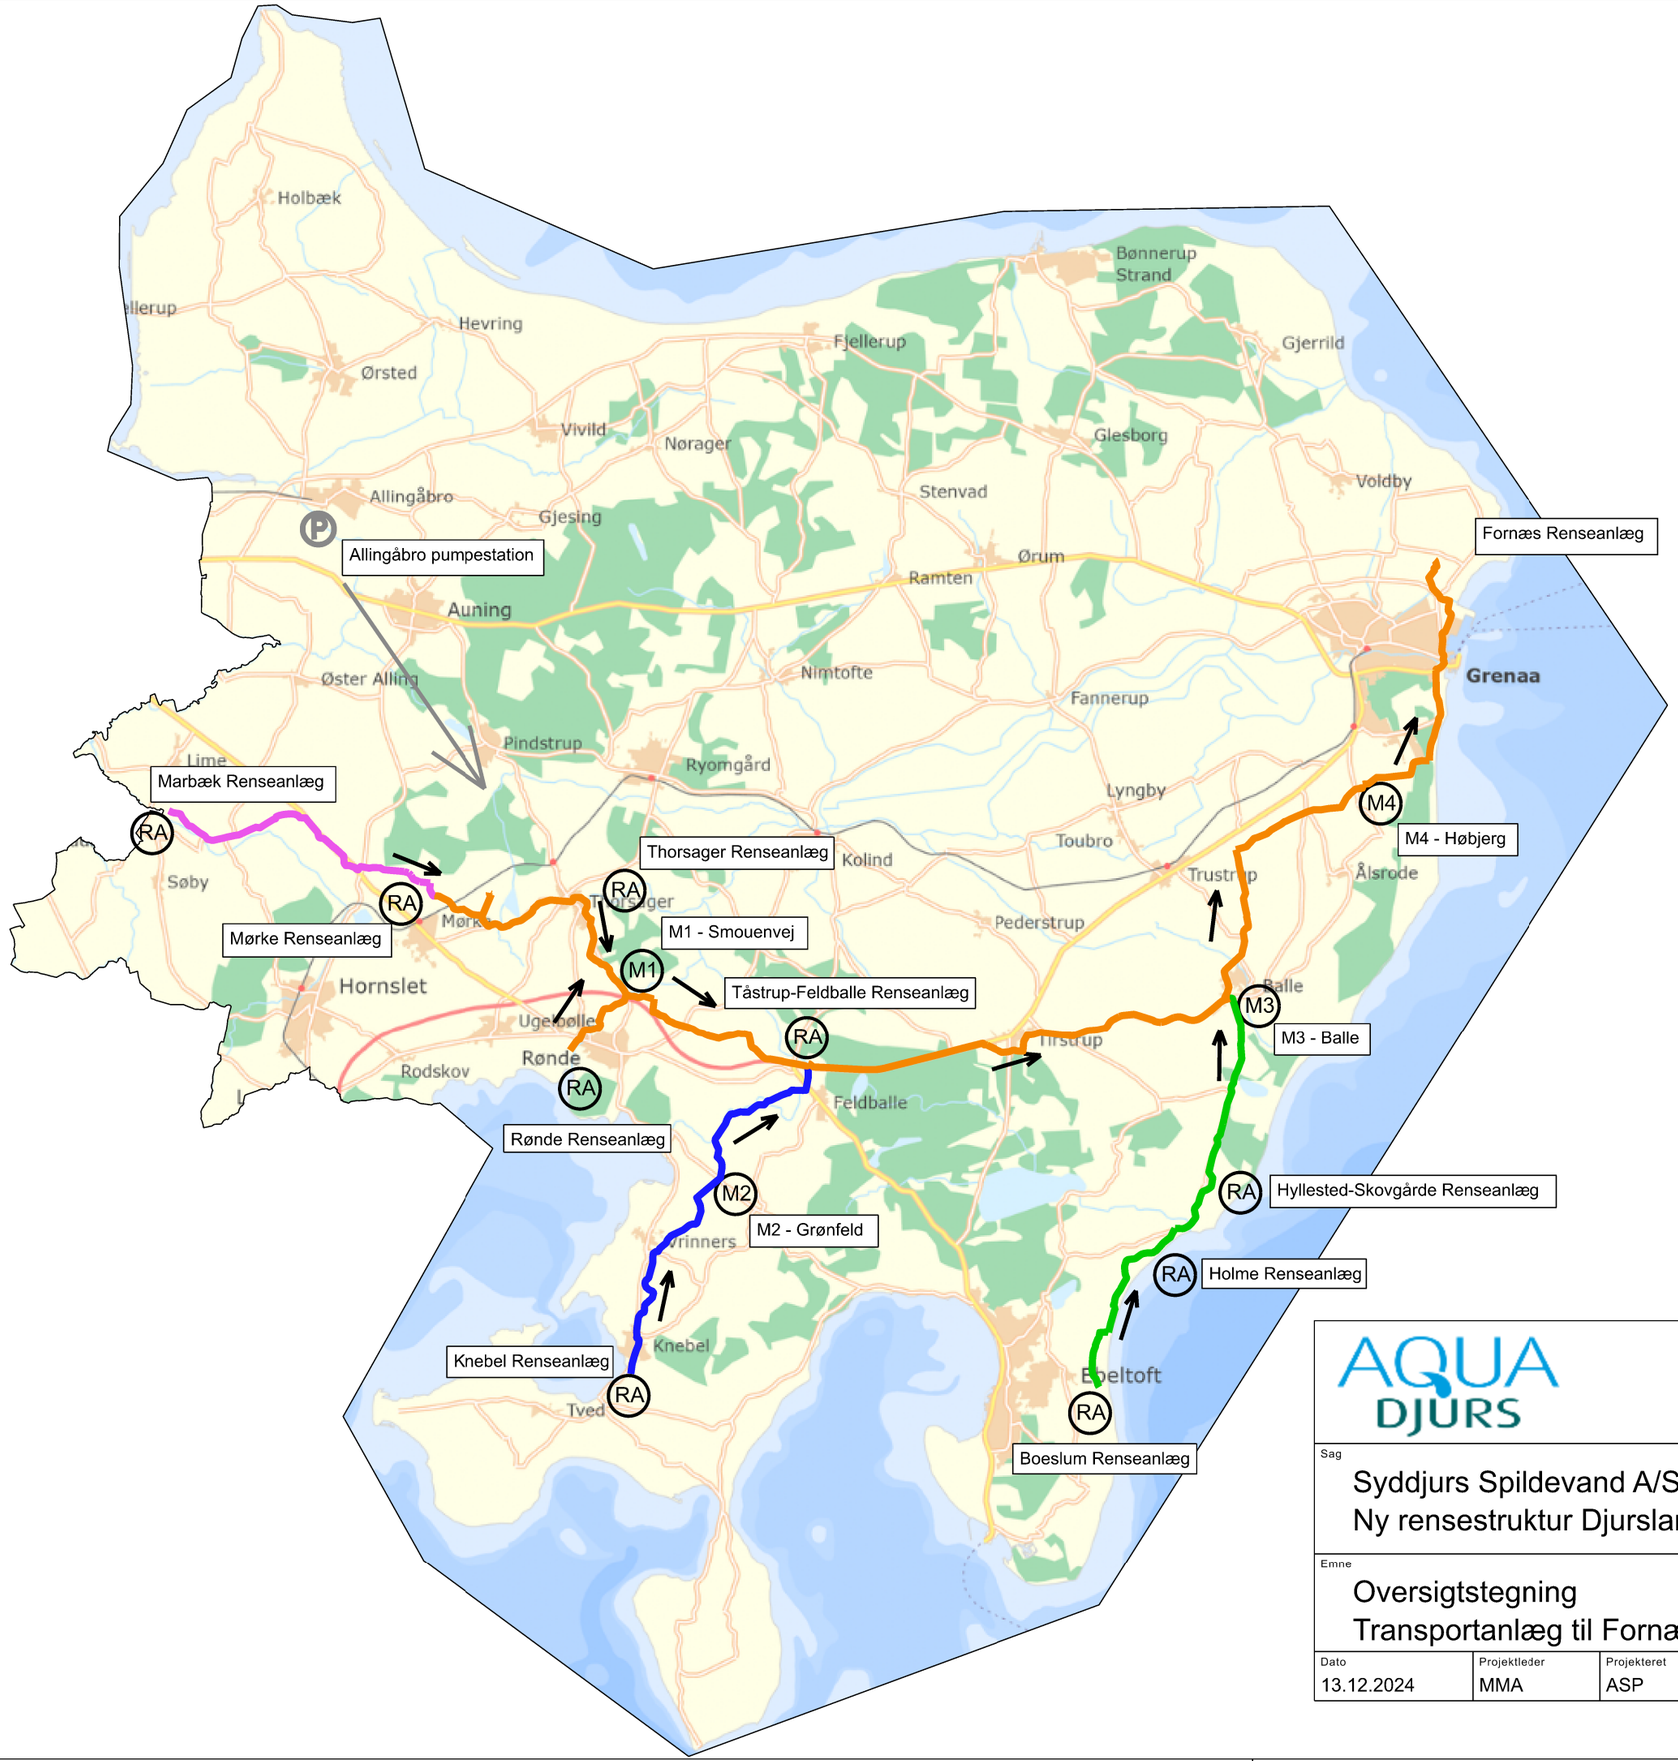

N

Signaturforklaring

- Fase 1 - 2026-2028 - 56 km
- Fase 2 - 2028-2029 - 15 km
- Fase 3 - 2028-2029 - 14 km
- Fase 4 - 2030-2031 - 11 km
- Fase 5 - 2031-2039 - ca. 15 km

RA Renseanlæg der planlægges nedlagt

M Mellempumpestation

AQUA DJURS

Søren Frichs Vej 38 K
8230 Åbyhøj

Sag


Syddjurs Spildevand A/S & Aquadjurs A/S
Ny rensestruktur Djursland


UCON UTILITY CONSULTING

Emne	Sagsnr.	Koordinatsystem
Oversigtstegning Transportanlæg til Fornæs Renseanlæg via Tirstrup	202218	UTM ZONE 32N
	Målforhold 1:200.000	Kotesystem DVR90

Dato	Projektleder	Projekteret	Tegnet	Kontrol	Godkendt	Tegn. nr.	Rev.
13.12.2024	MMA	ASP	ASP	MMA	ONJ	T01.02	1

C:\Users\mma\UCON ApS\Filer - Dokumenter\3 - Projekter\2 - Århus\202218 - Syddjurs\Centralisering\Tegninger\ seedConnect\Dgn\Djursland.dgn
13-12-2024 12:00:44 mma

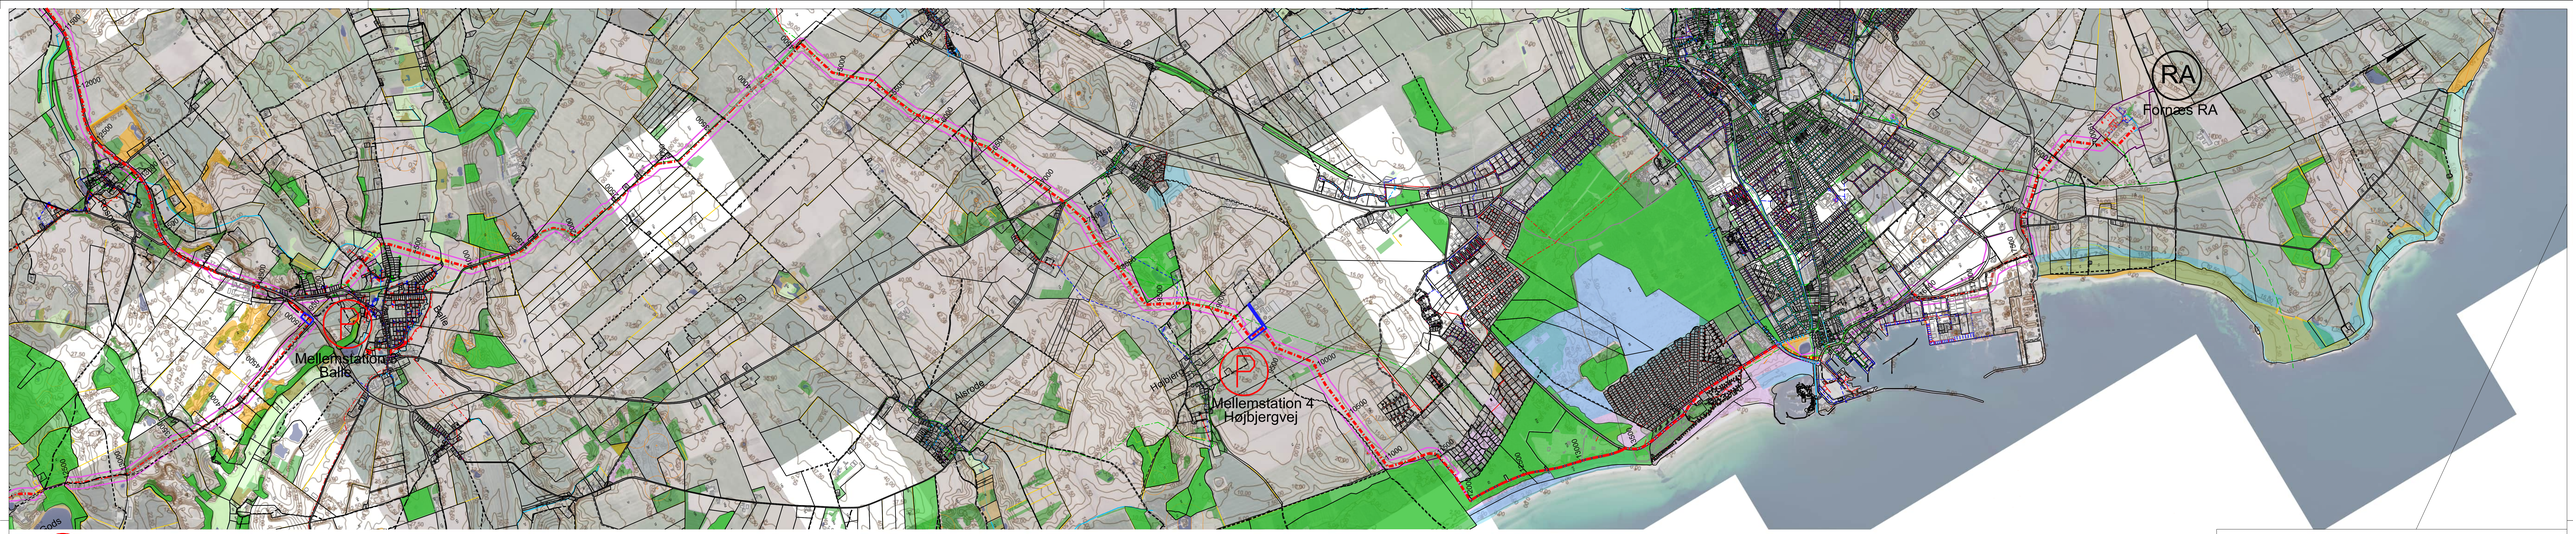

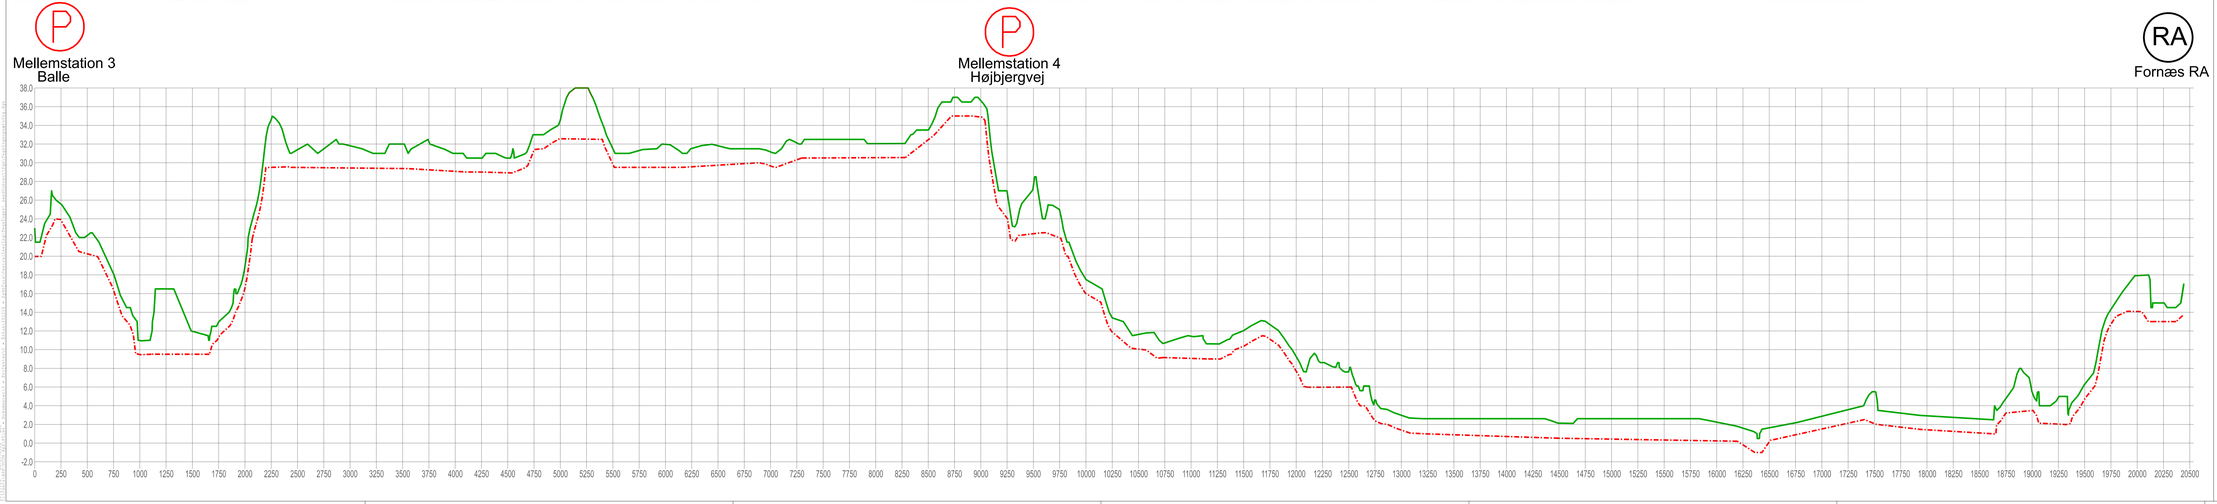

SIGNATURFORKLARING:

Kloakledninger

Es. ledninger — Proj. ledninger

- Fælledledning - gravitation
- Spildevandsledning - gravitation
- Spildevandsledning - trykledning
- Regnvandsledning - gravitation
- Ledning etableres ved styret underboring

Øvrige signaturer

- Beskyttede vandløb
- Beskyttede sten og jorddiger
- Bufferzone
- Skov
- Fredeskov
- Sø
- Eng
- Overdrev
- Mose
- Hede
- Fredet område
- Fortidsminder

Note:
Længdeprofilet er ikke målfast

UCON UTILITY CONSULTING
Søren Frichs Vej 38 K
8230 Åbyhøj

Aquadjurs A/S
Centraliseringen Djursland

Situationsplan & Længdeprofil
Transportanlæg Balle - Fornæs

Dato	Konstrueret	Kontrolleret	Tegnet	Godkendt	Projekt nr.	Rev.
06.11.24	MMA	ASP	ASP	MMA	CLJ	702.05	

Dokument nr.	Koordinater
202218	UTM ZONE 32N
Målestok	Datum
1:15.000	DVR90

Bilag 2A - berørte matrikler i Norddjurs

Matrikelnr.	Ejerlav	Kommune
28	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
29	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
26a	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
2df	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
4e	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
4lo	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
5a	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
5dp	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
5dq	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
5dr	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7000ai	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7000ak	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7000r	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7000z	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7000aa	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7b	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7dq	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7ds	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8bm	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8bs	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8c	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8cc	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8e	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8eæ	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8fb	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8fg	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8fi	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8fm	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8fq	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8fr	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8fæ	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8g	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8gc	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8i	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
8r	Bredstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
1i	Fuglsang By, Ålsø	Norddjurs
2s	Fuglsang By, Ålsø	Norddjurs
80	Grenaa Markjorder	Norddjurs
82	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56a	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56ab	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56af	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56av	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56bv	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56c	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56dg	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56dl	Grenaa Markjorder	Norddjurs

56dm	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56dq	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56dr	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56du	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56dv	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56dæ	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56e	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56ee	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56em	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56es	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56et	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56eu	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56ez	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56eæ	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56eø	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56fa	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56fb	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56fe	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56fi	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56fk	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56fm	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56fo	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56fp	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56fs	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56k	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56t	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56v	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56x	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56æ	Grenaa Markjorder	Norddjurs
56ø	Grenaa Markjorder	Norddjurs
60a	Grenaa Markjorder	Norddjurs
60at	Grenaa Markjorder	Norddjurs
60au	Grenaa Markjorder	Norddjurs
60bd	Grenaa Markjorder	Norddjurs
60do	Grenaa Markjorder	Norddjurs
60dq	Grenaa Markjorder	Norddjurs
64a	Grenaa Markjorder	Norddjurs
64æx	Grenaa Markjorder	Norddjurs
7000ab	Grenaa Markjorder	Norddjurs
7000ae	Grenaa Markjorder	Norddjurs
7000as	Grenaa Markjorder	Norddjurs
7000aø	Grenaa Markjorder	Norddjurs
7000bx	Grenaa Markjorder	Norddjurs
7000bø	Grenaa Markjorder	Norddjurs
7000p	Grenaa Markjorder	Norddjurs
7000ø	Grenaa Markjorder	Norddjurs
79a	Grenaa Markjorder	Norddjurs
79ag	Grenaa Markjorder	Norddjurs


79c	Grenaa Markjorder	Norddjurs
79d	Grenaa Markjorder	Norddjurs
79æ	Grenaa Markjorder	Norddjurs
81b	Grenaa Markjorder	Norddjurs
81c	Grenaa Markjorder	Norddjurs
81d	Grenaa Markjorder	Norddjurs
81e	Grenaa Markjorder	Norddjurs
20f	Hammelev, Grenaa Jorder	Norddjurs
24a	Hammelev, Grenaa Jorder	Norddjurs
7000b	Hammelev, Grenaa Jorder	Norddjurs
9a	Hammelev, Grenaa Jorder	Norddjurs
21	Hoed By, Hoed	Norddjurs
15b	Hoed By, Hoed	Norddjurs
15c	Hoed By, Hoed	Norddjurs
15d	Hoed By, Hoed	Norddjurs
4a	Hoed By, Hoed	Norddjurs
4f	Hoed By, Hoed	Norddjurs
4h	Hoed By, Hoed	Norddjurs
4k	Hoed By, Hoed	Norddjurs
7000a	Hoed By, Hoed	Norddjurs
10a	Homå By, Homå	Norddjurs
11b	Homå By, Homå	Norddjurs
17e	Homå By, Homå	Norddjurs
18b	Homå By, Homå	Norddjurs
18c	Homå By, Homå	Norddjurs
19a	Homå By, Homå	Norddjurs
23a	Homå By, Homå	Norddjurs
26c	Homå By, Homå	Norddjurs
2c	Homå By, Homå	Norddjurs
2e	Homå By, Homå	Norddjurs
32b	Homå By, Homå	Norddjurs
33c	Homå By, Homå	Norddjurs
33e	Homå By, Homå	Norddjurs
34c	Homå By, Homå	Norddjurs
4a	Homå By, Homå	Norddjurs
4c	Homå By, Homå	Norddjurs
4d	Homå By, Homå	Norddjurs
4e	Homå By, Homå	Norddjurs
4f	Homå By, Homå	Norddjurs
4i	Homå By, Homå	Norddjurs
4l	Homå By, Homå	Norddjurs
4o	Homå By, Homå	Norddjurs
5d	Homå By, Homå	Norddjurs
68a	Homå By, Homå	Norddjurs
6e	Homå By, Homå	Norddjurs
6f	Homå By, Homå	Norddjurs
7000b	Homå By, Homå	Norddjurs
7000f	Homå By, Homå	Norddjurs

7f	Homå By, Homå	Norddjurs
8c	Homå By, Homå	Norddjurs
9a	Homå By, Homå	Norddjurs
9c	Homå By, Homå	Norddjurs
11c	Højberg By, Ålsø	Norddjurs
13b	Højberg By, Ålsø	Norddjurs
1i	Højberg By, Ålsø	Norddjurs
1q	Højberg By, Ålsø	Norddjurs
4a	Højberg By, Ålsø	Norddjurs
5f	Højberg By, Ålsø	Norddjurs
6a	Højberg By, Ålsø	Norddjurs
7a	Højberg By, Ålsø	Norddjurs
9a	Højberg By, Ålsø	Norddjurs
9g	Højberg By, Ålsø	Norddjurs
9i	Højberg By, Ålsø	Norddjurs
1a	Lykkesholm Hgd., Lyngby	Norddjurs
1b	Lykkesholm Hgd., Lyngby	Norddjurs
2b	Lykkesholm Hgd., Lyngby	Norddjurs
2d	Lykkesholm Hgd., Lyngby	Norddjurs
2e	Lykkesholm Hgd., Lyngby	Norddjurs
2f	Lykkesholm Hgd., Lyngby	Norddjurs
1bf	Stensmark, Grenaa Jorder	Norddjurs
1i	Stensmark, Grenaa Jorder	Norddjurs
1k	Stensmark, Grenaa Jorder	Norddjurs
7000a	Stensmark, Grenaa Jorder	Norddjurs
10c	Ålsø By, Ålsø	Norddjurs
12k	Ålsø By, Ålsø	Norddjurs
14c	Ålsø By, Ålsø	Norddjurs
15d	Ålsø By, Ålsø	Norddjurs
16a	Ålsø By, Ålsø	Norddjurs
17a	Ålsø By, Ålsø	Norddjurs
7000d	Ålsø By, Ålsø	Norddjurs
7000f	Ålsø By, Ålsø	Norddjurs
9a	Ålsø By, Ålsø	Norddjurs
9c	Ålsø By, Ålsø	Norddjurs
2c	Åstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
5d	Åstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
5o	Åstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
6b	Åstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
6k	Åstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7000c	Åstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7000m	Åstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7al	Åstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs
7b	Åstrup, Grenaa Jorder	Norddjurs

Bilag 3

Fase 1 - Mørke

Oplandstabeller for renseanlæg der nedlægges

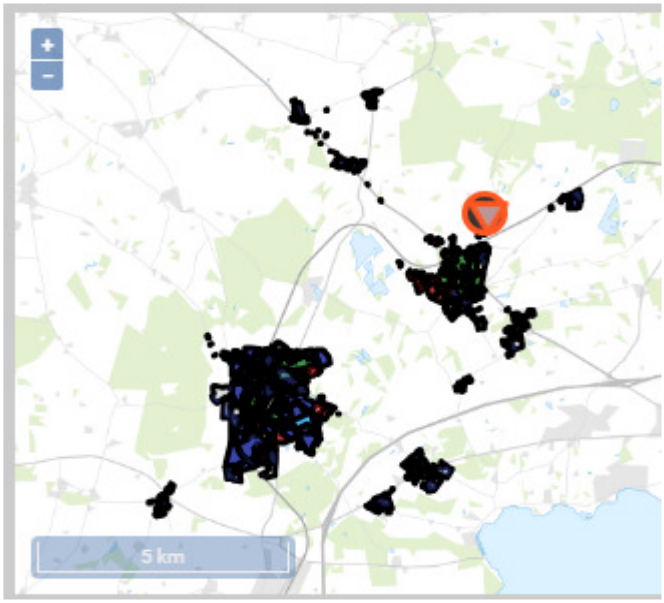

STATUS						PLAN					
Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)	Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)
A01	FLS	1,8	0,7	0	26	A01	FLS	1,8	0,7	0	26
A02	FLS	16,5	5,2	402	0	A02	FLS	16,5	5,2	402	0
A03	SEP	1,9	0,6	97	0	A03	SEP	1,9	0,6	97	0
A04	FLS	1,2	0,4	28	0	A04	FLS	1,2	0,4	28	0
A05	FLS	3,4	1	248	0	A05	FLS	3,4	1	248	0
A06	SEP	2	0,6	69	0	A06	SEP	2	0,6	69	0
A07	FLS	0,2	0	0	4	A07	FLS	0,2	0,1	15	0
A08	FLS	0,5	0,4	11	9	A08	FLS	0,5	0,4	25	0
A09	SEP	1,9	0,7	66	0	A09	SEP	1,9	0,7	66	0
A10	FLS	1,7	0,7	76	22	A10	FLS	1,7	0,7	76	22
A11	SEP	3,7	0,9	97	0	A11	SEP	3,7	0,9	97	0
A12	SEP	3,7	1,1	101	5	A12	SEP	3,7	1,1	101	5
A13	SEP	2,9	0,9	73	0	A13	SEP	2,9	0,9	73	0
A13.1	SEP	1,8	0,4	22	4	A13.1	SEP	1,8	0,4	22	4
A13a	SEP	7,5	2	223	0	A13a	SEP	7,5	2	223	0
A13b	SEP	0,6	0,2	8	18	A13b	SEP	0,6	0,2	8	18
A13c	SEP	0,2	0,1	3	0	A13c	SEP	0,2	0,1	3	0
A14	SEP	0,6	0,1	17	0	A14	SEP	0,6	0,1	17	0
A15	FLS	3,5	1	83	0	A15	FLS	3,5	1	83	0
A16	SEP	2,7	0,6	59	0	A16	SEP	2,7	0,6	59	0
A17	SEP	2,1	0,6	54	0	A17	SEP	2,1	0,6	54	0
A18	SEP	8,6	2,3	151	0	A18	SEP	8,6	2,3	151	0
A19	FLS	1,7	0,5	42	0	A19	FLS	1,7	0,5	42	0
A20	SRN	3,1	0,3	93	0	A20	SRN	3,1	0,3	93	0
A23	SEP	1,9	0,6	20	5	A23	SEP	1,9	0,6	20	5
A24	SEP	8,8	1,8	267	0	A24	SEP	8,8	1,8	267	0
A25	SEP	5,6	1,8	203	0	A25	SEP	5,6	1,8	203	0
A26	SEP	3,2	0,8	137	0	A26	SEP	3,2	0,8	137	0
A27	SEP	0,1	0,1	0	1	A27	SEP	0,1	0,1	0	5

Fase 1 - Mørke

A28	SEP	1,1	0,2	0	3	A28	SEP	1,1	0,9	24	0
A29	SEP	1,2	0,3	0	1	A29	SEP	1,2	1	26	0
A30	FLS	2,3	0,7	84	0	A30	FLS	2,3	0,7	84	0
A31	SPV	1,4	0	0	12	A31	SPV	1,4	0	0	12
A34	SPV	0,3	0	5	0	A34	SPV	0,3	0	5	0
A35	SEP	0,2	0,1	0	10	A35	SEP	0,2	0,1	0	10
A36	SEP	0,3	0,1	6	1	A36	SEP	0,3	0,1	6	1
A37	SEP	0,2	0,1	4	0	A37	SEP	0,2	0,1	4	0
A37A	SEP	0,1	0	0	0	A37A	SEP	0,1	0	0	0
A37B	SEP	0,8	0,4	35	0	A37B	SEP	0,8	0,4	35	0
A38	SEP	7,3	0,8	112	0	A38	SEP	7,3	0,8	112	0
A39A	FLS	0,6	0	0	0	A39A	FLS	0,6	0	0	0
A40	SPV	0,2	0	0	14	A40	SPV	0,2	0	0	14
A41	SEP	0,4	0,1	15	0	A41	SEP	0,4	0,1	15	0
A43	SPV	0	0	0	3	A43	SPV	0	0	0	3
A44	SPV	1	0	6	0	A44	SPV	1	0	6	0
A45	SPV	0,1	0	13	0	A45	SPV	0,1	0	13	0
B01	FLS	2,1	0,4	59	0	B01	SEP	2,1	0,4	59	0
B01A	SPV	0,1	0	3	0	B01A	SPV	0,1	0	3	0
B01B	SEP	0,5	0,2	14	0	B01B	SEP	0,5	0,2	14	0
B02a	SEP	7,7	1,9	130	64	B02a	SEP	7,7	1,9	130	64
B02b	SEP	0,5	0,1	0	8	B02b	SEP	0,5	0,1	0	8
B02c	SEP	0,1	0	9	0	B02c	SEP	0,1	0	9	0
B02d	SEP	0,2	0,1	3	0	B02d	SEP	0,2	0,1	3	0
B03	SEP	0,3	0,2	22	0	B03	SEP	0,3	0,2	22	0
B04	SEP	1,9	0,8	47	24	B04	SEP	1,9	0,8	47	24
B05	FLS	7,9	2,7	257	0	B05	SEP	7,9	2,7	257	0
B06	SEP	2,1	1	24	92	B06	SEP	2,1	1	24	92
B07	SEP	2,1	0,7	0	25	B07	SEP	2,1	1,3	0	25
B08	SEP	2,7	0,6	80	0	B08	SEP	2,7	0,6	80	0
B08a	SEP	0	0	3	0	B08a	SEP	0	0	3	0
B09	FLS	1,1	0,4	29	0	B09	SEP	1,1	0,4	29	0
B10	SEP	0,2	0,1	13	0	B10	SEP	0,2	0,1	13	0
B11	FLS	4,1	1,2	112	0	B11	FLS	4,1	1,2	112	0
B12	FLS	2,1	0,6	51	0	B12	FLS	2,1	0,6	51	0
B13	FLS	1,9	0,4	37	2	B13	FLS	1,9	0,4	37	2
B14	SEP	1,3	0,4	28	0	B14	SEP	1,3	0,4	28	0
B15	SEP	16,4	5,2	490	0	B15	SEP	16,4	5,2	490	0
B16	FLS	6,1	1,8	186	0	B16	FLS	6,1	1,8	186	0
B17	SEP	1	0,2	31	0	B17	SEP	1	0,2	31	0
B18	SEP	0,1	0	5	0	B18	SEP	0,1	0	5	0
B19	SEP	2,7	0,7	80	0	B19	SEP	2,7	0,7	80	0
B19a	SEP	1,6	0,5	30	0	B19a	SEP	1,6	0,5	30	0
B20	SEP	3,6	0,9	69	0	B20	SEP	3,6	0,9	69	0
B21	SEP	1,5	0,6	21	8	B21	SEP	1,5	0,6	21	8
B22	SEP	0,6	0,2	16	0	B22	SEP	0,6	0,2	16	0
B23	SEP	0,9	0,2	28	0	B23	SEP	0,9	0,2	28	0
B24a	SEP	18,2	5,5	8	100	B24a	SEP	18,2	8,7	0	291
B24b	SEP	1,7	0,8	16	33	B24b	SEP	1,7	0,8	16	33
B24c	SEP	3,4	1	0	5	B24c	SEP	3,4	1	0	5

B25	SEP	3,5	1	79	0	B25	SEP	3,5	1	79	0
B26	SEP	1	0,2	22	4	B26	SEP	1	0,2	22	4
B27	SEP	0,4	0,2	0	2	B27	SEP	0,4	0,2	0	2
B28	SEP	2,7	1,1	4	13	B28	SEP	2,7	1,1	4	13
B29	FLS	4,8	1,5	125	0	B29	FLS	4,8	1,5	125	0
B30	SEP	0,4	0,2	11	28	B30	SEP	0,4	0,2	11	28
B31	SEP	5,2	2,1	71	0	B31	SEP	5,2	2,1	71	0
B32	SEP	2,4	0,8	2	20	B32	SEP	2,4	1,2	2	37
B32.1	SEP	0,6	0,3	0	19	B32.1	SEP	0,6	0,3	0	19
B32.2	SEP	0,7	0,4	0	22	B32.2	SEP	0,7	0,4	0	22
B33	SEP	4,4	1,3	124	0	B33	SEP	4,4	1,3	124	0
B33a	SEP	0,3	0,1	4	4	B33a	SEP	0,3	0,1	4	4
B34	SPV	3	0	113	0	B34	SPV	3	0	113	0
B35	SEP	11,1	5,8	0	166	B35	SEP	11,1	5,8	0	166
B37	SEP	2,1	0,9	118	0	B37	SEP	2,1	0,9	118	0
B38	SPV	6,4	0	160	5	B38	SPV	6,4	0	160	5
B38A	SEP	4,8	1,3	86	0	B38A	SEP	4,8	1,3	86	0
B38B	SPV	1,4	0	6	0	B38B	SPV	1,4	0	34	0
B38C	SPV	1,1	0	24	0	B38C	SPV	1,1	0	38	0
B39	SRN	5,4	0	65	0	B39	SRN	5,4	0	65	0
B39A	SRN	9,3	1,1	146	0	B39A	SRN	9,3	1,1	146	0
B40	SEP	9,2	1,5	161	0	B40	SEP	9,2	1,5	161	0
B40A	SEP	2,1	0,1	63	0	B40A	SEP	2,1	0,1	63	0
B41	SPV	1,9	0	7	0	B41	SPV	1,9	0	7	0
B42	SPV	3,8	2	0	26	B42	SPV	3,8	2	0	26
B43	SEP	0,9	0,2	22	2	B43	SEP	0,9	0,2	22	2
B48	SEP	1,5	0,4	43	0	B48	SEP	1,5	0,4	43	0
B49a	SEP	0,8	0,4	22	0	B49a	SEP	0,8	0,4	22	0
B50	SPV	0,4	0	5	0	B50	SPV	0,4	0	5	0
B52	SEP	0,3	0,1	10	0	B52	SEP	0,3	0,1	10	0
B55	SEP	0,4	0,2	0	12	B55	SEP	0,4	0,2	0	12
B56	SEP	0,8	0,6	0	8	B56	SEP	0,8	0,6	0	8
B57	SEP	1,5	0,5	0	8	B57	SEP	1,5	0,5	0	8
B58	SPV	0,2	0,1	0	10	B58	SPV	0,2	0,1	0	10
B63	SEP	3,5	1,8	99	25	B63	SEP	3,5	1,8	99	25
B65	SPV	0,7	0	45	0	B65	SPV	0,7	0	45	0
B66a	SPV	3,5	0	0	106	B66a	SPV	3,5	0	0	106
B67A	SPV	0,3	0	0	4	B67A	SPV	0,3	0	0	4
B68	SEP	2,6	0,5	0	6	B68	SEP	2,6	1,3	0	77
B69	FLS	0,1	0	3	0	B69	FLS	0,1	0	3	0
B71	SPV	0,3	0	3	0	B71	SPV	0,3	0	3	0
B72	SPV	0	0	3	0	B72	SPV	0	0	3	0
B72a	SPV	0	0	3	0	B72a	SPV	0	0	3	0
B72b	SPV	0	0	3	0	B72b	SPV	0	0	3	0
C01	SEP	4,2	0,8	58	0	C01	SEP	4,2	0,8	58	0
C02	SEP	1,7	0,3	8	9	C02	SEP	1,7	0,3	8	9
C03	SEP	1,4	0,3	3	2	C03	SEP	1,4	0,3	3	2
C04	SEP	0,5	0,2	8	0	C04	SEP	0,5	0,2	8	0
C06	SPV	0,2	0	3	0	C06	SPV	0,2	0	3	0
D01	FLS	2,9	0,6	48	4	D01	FLS	2,9	0,6	48	4

Fase 1 - Mørke

D02	FLS	2,8	0,6	34	0	D02	FLS	2,8	0,6	34	0
D03	SEP	0,7	0,1	11	2	D03	SEP	0,7	0,1	11	2
D04a	SEP	0,5	0,1	11	0	D04a	SEP	0,5	0,1	11	0
D04b	SEP	0,8	0,2	13	0	D04b	SEP	0,8	0,2	13	0
D05	SEP	2	0,4	11	11	D05	SEP	2	0,4	11	11
D06	SEP	0,1	0	2	0	D06	SEP	0,1	0	2	0
D07	SEP	0,2	0	2	0	D07	SEP	0,2	0	2	0
D08	FLS	1,3	0,4	26	0	D08	FLS	1,3	0,4	26	0
D08_SEP	SEP	0,1	0	0	0	D08_SEP	SEP	0,1	0	0	0
D09	SEP	0,1	0	2	0	D09	SEP	0,1	0	2	0
D10	SEP	1	0,2	33	0	D10	SEP	1	0,2	37	0
D11	SEP	3,1	1	71	0	D11	SEP	3,1	1	71	0
D12	SEP	2,7	0,8	78	0	D12	SEP	2,7	0,8	78	0
D13	SEP	2,2	1	122	0	D13	SEP	2,2	1	122	0
D17	SPV	0,6	0,2	6	0	D17	SPV	0,6	0,2	6	0
D17b	SPV	0,2	0	3	0	D17b	SPV	0,2	0	3	0
D18	SPV	0,6	0,2	12	0	D18	SPV	0,6	0,2	12	0
D51	SEP	4,1	0,5	64	0	D51	SEP	4,1	0,5	64	0
D51a	SEP	0,4	0	3	0	D51a	SEP	0,4	0	3	0
D53	SEP	0,8	0,1	13	0	D53	SEP	0,8	0,1	13	0
D54	SEP	0,2	0	2	0	D54	SEP	0,2	0	2	0
D55	SEP	1	0,1	3	1	D55	SEP	1	0,1	3	1
D56	SPV	0,1	0	2	0	D56	SPV	0,1	0	2	0
D59	SPV	0,1	0	2	0	D59	SPV	0,1	0	2	0
E01	SEP	1,1	0,2	16	0	E01	SEP	1,1	0,2	16	0
E02	SEP	1,9	0,5	6	8	E02	SEP	1,9	0,5	6	8
F01	SEP	8,2	1,6	79	0	F01	SEP	8,2	1,6	79	0
F01b	SEP	0,1	0	3	0	F01b	SEP	0,1	0	3	0
F03	SEP	1,1	0,5	14	0	F03	SEP	1,1	0,5	14	0
F04	SEP	0,1	0	3	0	F04	SEP	0,1	0	3	0
F05	SEP	0,2	0	3	0	F05	SEP	0,2	0	3	0
F06	SEP	1,3	0,3	11	1	F06	SEP	1,3	0,3	11	1
F07	SEP	1,4	0,2	19	0	F07	SEP	1,4	0,2	19	0
F07a	SEP	0,7	0,1	10	1	F07a	SEP	0,7	0,1	10	1
F08	SEP	0,3	0	0	3	F08	SEP	0,3	0	0	3
F09	SEP	0,2	0	5	0	F09	SEP	0,2	0	5	0
F11	SPV	0	0	2	0	F11	SPV	0	0	2	0
F12	SPV	0,2	0	6	0	F12	SPV	0,2	0	6	0
G01	FLS	20,4	7,7	448	0	G01	FLS	20,4	7,7	448	0
G01a	SEP	0,1	0	0	0	G01a	SEP	0,1	0	6	0
G01B	SEP	0,3	0,1	12	0	G01B	SEP	0,3	0,1	12	0
G02	FLS	4	1,1	107	0	G02	FLS	4	1,1	107	0
G03	FLS	2,8	0,5	58	11	G03	FLS	2,8	0,5	58	11
G04	FLS	3	0,7	56	0	G04	FLS	3	0,7	56	0
G04A	SEP	0,9	0,2	36	0	G04A	SEP	0,9	0,2	36	0
G05	FLS	5,2	1,2	101	4	G05	FLS	5,2	1,2	101	4
G06	FLS	0,6	0,4	0	11	G06	FLS	0,6	0,4	0	11
G07	FLS	4,5	1,3	0	8	G07	FLS	4,5	1,3	0	8
G07a	SEP	0,7	0,2	0	3	G07a	SEP	0,7	0,2	0	3

Fase 1 - Mørke


G07b	FLS	4,3	0,8	6	1
G08	FLS	1,4	0,4	24	1
G09	FLS	14,1	3,6	261	0
G10	FLS	0,8	0,2	14	0
G11	FLS	3,6	0,6	0	25
G12	FLS	2,1	0,1	4	0
G13	FLS	1,3	0,3	19	0
G14	FLS	6,5	1,6	129	18
G18	FLS	2,5	0,9	76	0
G19	FLS	0,5	0,1	1	2
G19b	SEP	0,8	0,3	0	25
G20	SPV	5,4	0,6	99	0
G21	SPV	5,6	0,7	110	0
G23	FLS	0,1	0	0	1
G24	FLS	1	0,2	9	0
G25	SPV	1,8	0	16	0
G28	SEP	2,1	0,6	47	0
G31	FLS	0,1	0	0	2
G32a	SEP	0,1	0	0	1
G34	SEP	1	0,2	15	0
G38	SPV	2,6	0	10	0
G40	SEP	1	0,3	24	0
G41	SEP	0,7	0,1	0	2
G43	SPV	2,3	0	49	0
G44	SPV	0,1	0	3	0
H01	SEP	7	1,2	46	5
O01	FLS	4,6	0,8	44	0
O01a	SEP	0,5	0,1	1	4
O4	SPV	0,4	0	6	0
P01	SEP	8,5	2	111	0
P02	SPV	0	0	3	1
P03	SPV	0	0	3	0
P04	SPV	0	0	0	4
P06	SPV	0	0	3	1
P07	SPV	0	0	5	0
P08	SPV	0	0	3	0
P09	SPV	0	0	6	0
P10	SPV	0	0	3	0
P11	SPV	0,1	0	12	0
P12	SPV	0,1	0	3	0
P13	SPV	0	0	3	0
Q01	FLS	5,1	1,1	47	0
Q02	FLS	0,1	0	2	0

G07b	FLS	4,3	0,8	6	1
G08	FLS	1,4	0,4	24	1
G09	FLS	14,1	3,6	261	0
G10	FLS	0,8	0,2	14	0
G11	FLS	3,6	0,6	0	25
G12	FLS	2,1	0,1	4	0
G13	FLS	1,3	0,3	19	0
G14	FLS	6,5	1,6	129	18
G18	FLS	2,5	0,9	76	0
G19	FLS	0,5	0,1	1	2
G19b	SEP	0,8	0,3	0	25
G20	SPV	5,4	0,6	99	0
G21	SPV	5,6	0,7	110	0
G23	FLS	0,1	0	0	1
G24	FLS	1	0,2	9	0
G25	SPV	1,8	0	16	0
G28	SEP	2,1	0,6	47	0
G31	FLS	0,1	0	0	2
G32a	SEP	0,1	0	0	1
G34	SEP	1	0,3	18	0
G38	SPV	2,6	0	77	0
G40	SEP	1	0,3	24	0
G41	SEP	0,7	0,1	0	2
G43	SPV	2,3	0	49	0
G44	SPV	0,1	0	3	0
H01	SEP	7	1,2	46	5
O01	FLS	4,6	0,8	44	0
O01a	SEP	0,5	0,1	1	4
O4	SPV	0,4	0	6	0
P01	SEP	8,5	2	111	0
P02	SPV	0	0	3	1
P03	SPV	0	0	3	0
P04	SPV	0	0	0	4
P06	SPV	0	0	3	1
P07	SPV	0	0	5	0
P08	SPV	0	0	3	0
P09	SPV	0	0	6	0
P10	SPV	0	0	3	0
P11	SPV	0,1	0	12	0
P12	SPV	0,1	0	3	0
P13	SPV	0	0	3	0
Q01	FLS	5,1	1,1	47	0
Q02	FLS	0,1	0	2	0

A24A	SEP	0,2	0,1	3	0
A37 - Plan	SEP	1,2	0,5	30	0
A37A - Plan	SEP	1,1	0,4	33	0
A39	SPV	6,7	0	0	15
A50	SEP	10	5,6	158	0
B49	SEP	2,4	0,9	64	0
B59	SEP	1,7	1,1	0	51

						B60	SEP	7,7	3,1	230	0
						B66	SPV	3,7	0	0	111
						B70	SPV	1,9	0	9	0
						B72c	SPV	0	0	3	0
						B73	SEP	3,7	2,3	109	108
						B74	SEP	5,8	3,3	174	0
						B75	SEP	5,9	3,3	176	0
						B76	SEP	5	2,8	150	0
						C04 - plan	SEP	0,3	0	0	0
						D14	SEP	0	0	3	0
						D15	SEP	0,1	0	3	0
						D16	SEP	11,4	5,9	341	0
						D57	SEP	2,8	1,1	83	0
						D58	SEP	0,4	0,2	13	0
						E01a	SEP	0,3	0,1	6	0
						F01a	SEP	1	0,4	31	0
						F10	SEP	4,4	0,5	31	0
						G19a	SEP	0,9	0,6	0	29
						G25a	SPV	0,3	0	9	0
						G28a	SPV	0,1	0	3	0
						G29	SEP	0,1	0,1	0	3
						G32	SEP	4,3	0	0	0
						G33	SEP	0,2	0,1	0	5
						G36	SEP	1,1	0,4	32	0
						G42	SPV	1,8	0	0	53
						G43A	SPV	0,6	0	6	0
						G45	SEP	1,1	0,4	32	0
						G46	SPV	0,5	0	15	0
						G47	SPV	1,4	0,6	42	0
						G48	SPV	3	1,2	88	0
						H01a	SEP	1	0,4	29	0
						H02	SPV	0,1	0	4	1
						O2	SEP	1,3	0,5	39	0
						O3	SEP	0,3	0,1	8	0
						P05	SEP	0,3	0,1	7	0
SUM				9349	1161					11506	1803

Fase 1 - Rønde

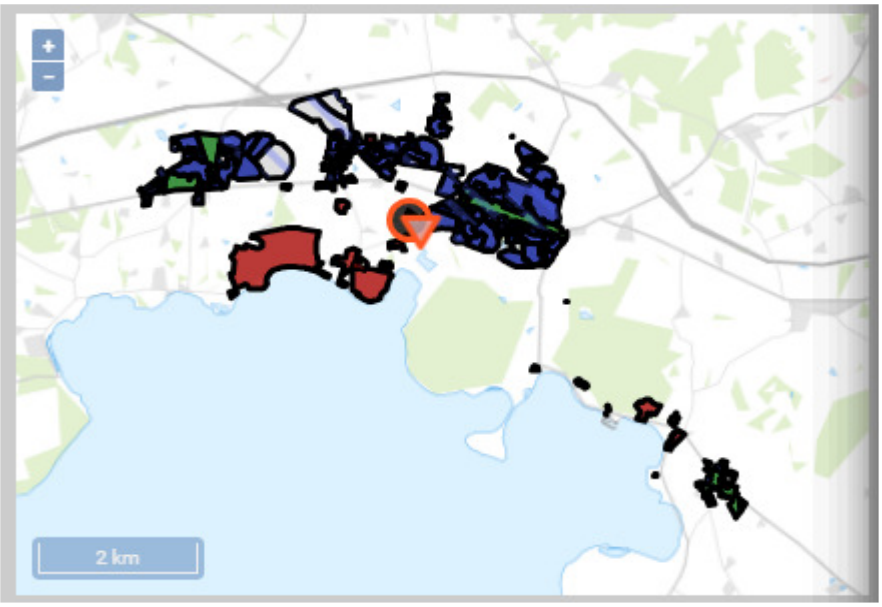


STATUS						PLAN					
Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)	Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)
6.4.0	FLS	12,9	3,5	128	0	6.4.0	FLS	12,9	3,5	128	0
6.4.1	SPV	2,5	0	22	11	6.4.1	SPV	2,5	0	22	11
6.4.2A	SEP	0,2	0,1	3	0	6.4.2A	SEP	0,2	0,1	3	0
6.4.2B	SPV	0,1	0	3	0	6.4.2B	SPV	0,1	0	3	0
6.4.2C	SEP	0,1	0	3	0	6.4.2C	SEP	0,1	0	3	0
6.4.5	SPV	0,1	0	3	0	6.4.5	SPV	0,1	0	3	0
FS1	SPV	82,7	0	207	500	FS1	SPV	82,7	0	207	500
FØ1.1A	SEP	2,9	0,5	0	6	FØ1.1A	SEP	2,9	0,5	0	6
FØ1.1B	SEP	2,7	0,6	4	32	FØ1.1B	SEP	2,7	0,6	4	32
FØ1.1C	SPV	0,3	0	0	6	FØ1.1C	SPV	0,3	0	0	6
FØ1.2	SEP	5	1,1	10	28	FØ1.2	SEP	5	1,1	10	28
FØ10	SPV	0,6	0	4	0	FØ10	SPV	0,6	0	4	0
FØ2	SEP	2,7	0,8	57	0	FØ2	SEP	2,7	0,8	57	0
FØ26	SEP	1,4	0,6	8	4	FØ26	SEP	1,4	0,6	8	4
FØ3.1	SEP	2,4	0,5	46	0	FØ3.1	SEP	2,4	0,5	46	0
FØ3.2	SEP	1,3	0,3	22	1	FØ3.2	SEP	1,3	0,3	22	1
FØ3.3	SEP	0,1	0	1	1	FØ3.3	SEP	0,1	0	1	1
FØ3.4	SEP	0,6	0,1	9	0	FØ3.4	SEP	0,6	0,1	9	0
FØ3.5	SEP	0,3	0,1	7	0	FØ3.5	SEP	0,3	0,1	7	0
FØ3.6	SEP	0,5	0,2	14	0	FØ3.6	SEP	0,5	0,2	14	0
FØ3.7	SEP	0,4	0,1	9	0	FØ3.7	SEP	0,4	0,1	9	0
FØ3.8	SEP	2,1	0,4	23	3	FØ3.8	SEP	2,1	0,4	23	3
FØ3.9	SEP	0,5	0,1	11	0	FØ3.9	SEP	0,5	0,1	11	0
FØ4.1	SEP	3,2	0,4	3	7	FØ4.1	SEP	3,2	1,8	3	14
FØ4.2	SEP	0,2	0	4	1	FØ4.2	SEP	0,2	0	4	1
FØ4.3	SEP	1,8	0,2	7	0	FØ4.3	SEP	1,8	1	7	10
FØ5.1	SPV	0,6	0	2	1	FØ5.1	SPV	0,6	0	2	1
FØ5.2	SEP	2,7	0,3	11	0	FØ5.2	SEP	2,7	0,3	11	0
FØ6.3	SPV	1,1	0,3	3	0	FØ6.3	SPV	1,1	0,3	3	0

FØ6.4	SEP	0,6	0	5	0	FØ6.4	SEP	0,6	0	5	0
FØ7	SPV	1,7	0	2	16	FØ7	SPV	1,7	0	2	16
FØ8	SPV	0,5	0	1	0	FØ8	SPV	0,5	0	1	0
FØ9	SPV	0,5	0	2	1	FØ9	SPV	0,5	0	2	1
NA1	SEP	0,1	0	0	23	NA1	SEP	0,1	0	0	23
R1	SEP	24,9	5,2	300	87	R1	SEP	24,9	5,2	345	87
R10.1	SEP	4	1,2	100	0	R10.1	SEP	4	1,2	100	0
R10.1.1	SEP	1,8	0,7	26	0	R10.1.1	SEP	1,8	0,7	26	0
R10.2	SEP	2,6	1,9	50	22	R10.2	SEP	2,6	1,9	50	22
R11.1	SEP	1,4	0,6	51	0	R11.1	SEP	1,4	0,6	51	0
R11.1a	SEP	0,3	0,1	9	0	R11.1a	SEP	0,3	0,1	9	0
R11.2	SEP	2,2	1	65	50	R11.2	SEP	2,2	1	65	50
R11.3	FLS	16,6	7,8	300	61	R11.3	FLS	16,6	7,8	300	61
R11.3.1	FLS	3,8	1,2	57	6	R11.3.1	FLS	3,8	1,2	57	6
R11.3.2	SEP	6,4	2	150	0	R11.3.2	SEP	6,4	2	150	0
R12.1	FLS	1,6	0,4	16	0	R12.1	FLS	1,6	0,4	16	0
R12.2	FLS	0,2	0	3	0	R12.2	FLS	0,2	0	3	0
R13	SPV	0,9	0	5	0	R13	SPV	0,9	0	5	0
R14.1	SEP	0,8	0,5	0	5	R14.1	SEP	0,8	0,5	0	5
R15	SEP	10,7	1,5	110	5	R15	SEP	10,7	1,5	110	5
R15.1	SEP	0,7	0,3	30	0	R15.1	SEP	0,7	0,3	30	0
R16	SEP	3,3	0,8	44	0	R16	SEP	3,3	0,8	44	0
R17	SEP	9,2	0,7	0	37	R17	SEP	9,2	0,7	0	37
R18	SEP	0,6	0,1	0	1	R18	SEP	0,6	0,1	0	1
R19	SEP	2,9	0,9	50	0	R19	SEP	2,9	0,9	50	0
R2	SEP	1,1	0,3	27	0	R2	SEP	1,1	0,3	27	0
R20	SEP	2,8	0,5	18	0	R20	SEP	2,8	0,8	20	0
R21	SEP	7,9	2	153	0	R21	SEP	7,9	2	153	0
R22	SEP	8,4	2,4	150	0	R22	SEP	8,4	2,4	150	0
R23	SEP	2,3	0,9	26	15	R23	SEP	2,3	0,9	26	15
R24	SEP	3,3	1,3	84	0	R24	SEP	3,3	1,3	84	0
R24.1	SEP	2	0,9	47	0	R24.1	SEP	2	0,9	47	0
R25	SPV	0,4	0	0	61	R25	SPV	0,4	0	0	61
R26	SPV	0,7	0	0	11	R26	SPV	0,7	0	0	11
R27	SPV	4,7	0	0	185	R27	SPV	4,7	0	0	185
R28	SPV	0,2	0	4	0	R28	SPV	0,2	0	4	0
R29	SPV	1	0	0	30	R29	SPV	1	0	0	30
R3.1	SEP	5,6	1,7	0	102	R3.1	SEP	5,6	1,7	0	102
R30	SPV	0	0	3	0	R30	SPV	0	0	3	0
R31	SPV	0	0	0	1	R31	SPV	0	0	0	1
R4	SEP	1,7	0,6	78	0	R4	SEP	1,7	0,6	77	0
R45	SEP	3,8	1,2	38	0	R45	SEP	3,8	1,2	94	0
R45a	SEP	1	0,5	26	0	R45a	SEP	1	0,5	26	0
R5	SEP	3,2	1,5	10	54	R5	SEP	3,2	1,5	10	54
R6	SEP	2,1	0,6	50	0	R6	SEP	2,1	0,6	50	0
R7.1	SEP	7,6	2,2	100	0	R7.1	SEP	7,6	2,2	100	0
R7.2	SEP	1,2	0,8	28	2	R7.2	SEP	1,2	0,8	28	2
R7.3	SEP	2,4	1,2	9	32	R7.3	SEP	2,4	1,2	9	32
R7.3a	SEP	1,2	0,6	16	0	R7.3a	SEP	1,2	0,6	16	0
R7.4	SEP	1,6	0,4	30	44	R7.4	SEP	1,6	0,4	30	44

Fase 1 - Rønde

R7.5	SEP	1,8	0,4	43	0	R7.5	SEP	1,8	0,4	43	0
R7.6	SEP	5,6	1,4	101	0	R7.6	SEP	5,6	1,4	101	0
R7.7	SEP	5,9	1,8	150	13	R7.7	SEP	5,9	1,8	150	13
R7.8	SEP	0,4	0,2	14	0	R7.8	SEP	0,4	0,2	14	0
R8	SEP	1,5	0,5	23	0	R8	SEP	1,5	0,5	23	0
R8.1	SEP	0,3	0,1	13	5	R8.1	SEP	0,3	0,1	13	5
R8.2	SEP	0,3	0,1	0	0	R8.2	SEP	0,3	0,1	0	0
R9	SEP	2,7	0,7	60	9	R9	SEP	2,7	0,7	60	9
R9.1	SEP	0,8	0,2	13	0	R9.1	SEP	0,8	0,2	13	0
SK1	SEP	6,5	1,7	49	0	SK1	SEP	6,5	1,7	49	0
SK2	SEP	1	0,2	2	0	SK2	SEP	1	0,5	29	0
UG1.1	SEP	2	0,5	45	0	UG1.1	SEP	2	0,5	45	0
UG1.1a	SEP	1,1	0,4	24	0	UG1.1a	SEP	1,1	0,4	24	0
UG1.1b	SEP	0,4	0,1	3	0	UG1.1b	SEP	0,4	0,1	3	0
UG1.2	SEP	1,4	0,4	9	0	UG1.2	SEP	1,4	0,4	28	0
UG1.3	SEP	1,1	0,2	0	17	UG1.3	SEP	1,1	0,2	0	17
UG10	SEP	4,9	2,1	51	0	UG10	SEP	4,9	2,1	147	0
UG11	SEP	5,6	1,3	124	0	UG11	SEP	5,6	1,3	124	0
UG12	SEP	3	0,7	65	0	UG12	SEP	3	0,7	65	0
UG13	SPV	0,4	0	7	0	UG13	SPV	0,4	0	7	0
UG2	FLS	8,7	2	130	2	UG2	FLS	8,7	2	130	2
UG3	SEP	10,4	2	200	0	UG3	SEP	10,4	2	200	0
UG4.1	FLS	9,8	2,5	200	0	UG4.1	FLS	9,8	2,5	200	0
UG4.2	SEP	6,5	1,3	100	0	UG4.2	SEP	6,5	1,3	100	0
UG5	SEP	1,5	0,4	28	0	UG5	SEP	1,5	0,4	28	0
UG6	SEP	7,8	1,6	195	0	UG6	SEP	7,8	1,6	195	0
UG8	SEP	1,5	0,2	1	0	UG8	SEP	1,5	0,2	1	0
UG9	SEP	8,2	1,7	150	0	UG9	SEP	8,2	1,7	150	0
UG9.2	SEP	1,3	0,6	0	13	UG9.2	SEP	1,3	0,6	0	13
						6.4.2	SEP	0,6	0,2	9	0
						6.4.3	SEP	0,7	0,3	21	0
						6.4.4	SEP	0,5	0,3	0	8
						FS2	SPV	1,8	0	33	0
						FØ23	SEP	0,2	0,1	6	0
						FØ25	SEP	0,7	0,3	20	0
						FØ27	SEP	0,9	0,3	25	0
						FØ5.3	SPV	1	0,1	2	0
						FØ6.5	SEP	19,5	12,5	0	609
						FØ6.6	SEP	7,8	5	0	176
						R3.6	SEP	1,8	0,7	0	59
						R46	SEP	1,9	0,8	57	0
						UG14	SEP	15,6	6,2	466	0
						UG7	SEP	1	0,4	30	0
						UG9.1	SEP	3,8	0,9	57	0
SUM				4697	1511					5667	2380


Fase 1 - Thorsager

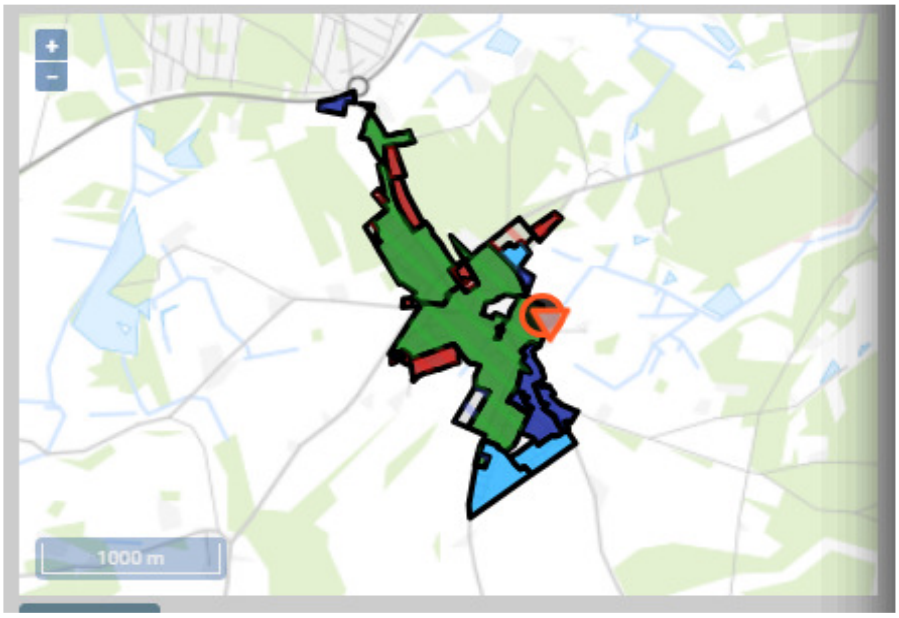

STATUS						PLAN						
Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)	Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)	
TH6.1	SRN	7,2	1,6	137	0	TH6.1	SRN	7,2	1,6	137	0	
TH2.2	SEP	1,4	0,2	11	2	TH2.2	SEP	1,4	0,2	11	2	*
TH1.7	FLS	0,4	0,1	3	0	TH1.7	FLS	0,4	0,1	12	0	*
TH5.2	SPV	1,2	0	0	4	TH5.2	SPV	1,2	0	0	4	*
TH1.2	SPV	0,3	0	3	0	TH1.2	SPV	0,3	0	3	0	*
TH6	SRN	4,1	0,5	142	0	TH6	SRN	4,1	0,5	142	0	
TH1.4	SEP	0,6	0,1	16	0	TH1.4	SEP	0,6	0,1	18	0	*
TH3	SEP	6,4	1,7	146	0	TH3	SEP	6,4	1,7	146	0	
TH2.1	FLS	20,5	4,4	325	0	TH2.1	FLS	20,5	4,4	325	0	*
TH2.4A	SPV	2,3	0	57	0	TH2.4A	SPV	2,3	0	57	0	
TH1.3	SPV	0,2	0	3	0	TH1.3	SPV	0,2	0	3	0	*
TH4	SPV	3,2	0	18	0	TH4	SPV	3,2	0	15	0	*
TH1.8	SEP	0,8	0,3	16	0	TH1.8	SEP	0,8	0,3	16	0	
TH2.4	SPV	1,4	0	14	0	TH2.4	SPV	1,4	0	14	0	*
TH5.1	SRN	1,5	0,1	5	0	TH1.5	SRN	2	0,1	9	10	
TH3.1	SEP	2,4	0,5	43	0	TH3.1	SEP	2,4	0,5	43	0	
TH1.1	SPV	0,7	0	0	25	TH1.1	SPV	0,7	0	0	25	
TH1	FLS	41,9	8	497	75	TH1	FLS	41,9	8	500	75	*
						TH5.3	SPV	2,3	0	0	69	
						TH2.3	SPV	0,8	0	25	0	
						TH1.1A	SPV	0,8	0	0	25	
SUM				1436	106					1476	210	

*I gl. spildevandsplan er det planlagt at spildevand skal afledes til Mørke renseanlæg og at Thorsager renseanlæg nedlægges.

Fase 1 - Tåstrup-Feldballe

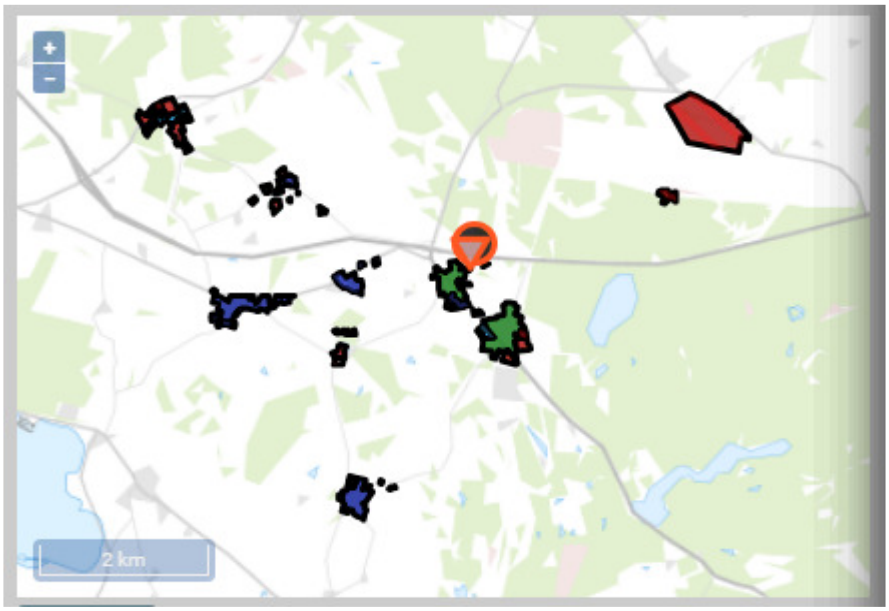

STATUS						PLAN					
Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)	Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)
BJ1	SEP	15,3	2,9	145	0	BJ1	SEP	15,3	2,9	145	0
E1	SEP	5,0	0,6	15	0	E1	SEP	5	0,6	15	0
E2	SEP	0,2	0,0	6	0	E2	SEP	0,2	0	6	0
E3	SEP	0,4	0,1	3	0	E3	SEP	0,4	0,1	3	0
FE1	FLS	20,0	4,6	321	5	FE1	FLS	20	4,6	321	5
FE2	SPV	2,3	0,0	26	0	FE2	SPV	2,3	0	26	0
FE3	FLS	0,4	0,1	8	0	FE3	FLS	0,4	0,1	8	0
FE4	SRN	1,4	0,1	30	0	FE4	SRN	1,4	0,1	33	0
FE6	SPV	1,6	0,0	0	4	FE6	SPV	1,6	0	0	4
KE1	SEP	10,6	1,9	95	0	KE1	SEP	10,6	1,9	95	0
KE2	SEP	0,5	0,0	3	0	KE2	SEP	0,5	0	3	0
KE2a	SPV	0,5	0,0	3	0	KE2a	SPV	0,5	0	3	0
KE3	SPV	0,2	0,1	6	0	KE3	SPV	0,2	0,1	6	0
KO1	SEP	2,9	0,5	11	4	KO1	SEP	2,9	0,5	11	4
KO2	SPV	3,6	0,0	17	0	KO2	SPV	3,6	0	17	0
KO2a	SPV	0,0	0,0	3	0	KO2a	SPV	0	0	3	0
MØ1	SPV	1,7	0,0	5	50	MØ1	SPV	1,7	0	5	50
MØ2	SPV	1,0	0,0	4	0	MØ2	SPV	1	0	4	0
RO1	SPV	0,8	0,0	21	2	RO1	SPV	0,8	0	21	2
RO1.1A	SPV	0,1	0,0	3	0	RO1.1A	SPV	0,1	0	3	0
RO1.1B	SPV	0,1	0,0	3	0	RO1.1B	SPV	0,1	0	3	0
RO2	SPV	2,2	0,0	21	0	RO2	SPV	2,2	0	21	0
RO3	SRN	4,1	0,4	59	0	RO3	SRN	4,1	0,4	59	0
RO4	SRN	1,0	0,1	17	0	RO4	SRN	1	0,1	17	0
RO5	SPV	4,0	0,0	33	6	RO5	SPV	4	0	33	6
RO6	SPV	0,8	0,0	28	0	RO6	SPV	0,8	0	28	0
RO7	SPV	3,2	0,0	28	0	RO7	SPV	3,2	0	28	0
TÅ1	FLS	12,2	2,6	160	0	TÅ1	FLS	12,2	2,6	160	0
TÅ5	SPV	40,9	0,0	0	145	TÅ5	SPV	40,9	0	0	145*

TÅ6	SPV	0,0	0,0	0	1	TÅ6	SPV	0	0	0	1
TÅ7	SPV	0,1	0,0	2	0	TÅ7	SPV	0,1	0	2	0
						BJ2	SEP	0,8	0,3	25	0
						FE8	SRN	0,2	0,1	6	0
						FE9	SPV	0,7	0	21	0
						MØ3	SPV	0,9	0	4	0
						RO1.1	SPV	1,4	0	42	0
						TÅ2	SEP	1,3	0,5	39	0
						TÅ3	SEP	0,8	0,3	25	0
						TÅ4	SEP	0,2	0,1	4	0
SUM				**1076**	**217**					**1245**	**72**

* Noteret som planlagt til afledning til Fornæs pga. planer om afskærende ledning fra lufthavnen.

Fase 2 - Boeslum



STATUS						PLAN					
Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)	Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)
1.1.1	FLS	9,2	2,1	136	4	1.1.1	FLS	9,2	2,1	136	4
1.1.1A	SPV	0,2	0	2	1	1.1.1A	SPV	0,2	0	2	1
1.1.1B	FLS	0,2	0	3	0	1.1.1B	FLS	0,2	0	3	0
1.1.1D	SPV	0,1	0	2	0	1.1.1D	SPV	0,1	0	2	0
1.1.3	SEP	6,1	3	105	76	1.1.3	SEP	6,1	3	105	76
1.1.3A	FLS	0,7	0,3	9	14	1.1.3A	FLS	0,7	0,3	9	14
1.1.3B	FLS	0,2	0	7	0	1.1.3B	FLS	0,2	0	7	0
1.1.3C	FLS	0,8	0,3	45	0	1.1.3C	FLS	0,8	0,3	45	0
1.1.4A	SPV	1,6	0	47	0	1.1.4A	SPV	1,6	0	47	0
1.1.4B	SPV	0,1	0	10	0	1.1.4B	SPV	0,1	0	10	0
1.1.4C	FLS	8,2	2	191	15	1.1.4C	FLS	8,2	2	191	15
1.1.5A	SPV	1,4	0	32	0	1.1.5A	SPV	1,4	0	32	0
1.1.6	SEP	3,4	0,8	5	95	1.1.6	SEP	3,4	0,8	5	95
1.1.7	FLS	0,7	0,2	24	0	1.1.7	FLS	0,7	0,2	24	0
1.1.7A	SEP	1,7	0,7	68	120	1.1.7A	SEP	1,7	0,7	68	120
1.1.9	SPV	1,5	0	41	0	1.1.9	SPV	1,5	0	41	0
1.2.0	SEP	0,7	0,4	23	1	1.2.0	SEP	0,7	0,4	23	1
1.2.1	FLS	3,4	1,5	129	108	1.2.1	FLS	3,4	1,5	129	108
1.2.1A	FRN	1,8	0,3	34	6	1.2.1A	FRN	1,8	0,3	34	6
1.2.1B	SEP	1,1	0,4	6	0	1.2.1B	SEP	1,1	0,4	6	0
1.2.1C	SEP	0,3	0,1	15	0	1.2.1C	SEP	0,3	0,1	15	0
1.2.1D	SEP	0,6	0,2	11	9	1.2.1D	SEP	0,6	0,2	11	9
1.2.1E	FLS	0,2	0,1	3	0	1.2.1E	SEP	0,2	0,1	3	0
1.2.1F	FLS	0,3	0,1	0	12	1.2.1F	FLS	0,3	0,1	0	12
1.2.1G	FLS	0,2	0,1	5	0	1.2.1G	FLS	0,2	0,1	5	0
1.2.2	FLS	22,2	6	509	0	1.2.2	FLS	22,2	6	509	0
1.2.2a	SEP	0,1	0	3	0	1.2.2a	SEP	0,1	0	3	0
1.2.3	SPV	1,1	0	0	4	1.2.3	SPV	1,1	0	0	4
1.2.4	SEP	5,1	1,2	0	262	1.2.4	SEP	5,1	1,2	0	262


1.2.5	SPV	1	0	0	61	1.2.5	SPV	1	0	0	61
1.2.5B	SPV	1,6	0	68	18	1.2.5B	SPV	1,6	0	68	18
1.2.6A	SEP	5,8	2,3	16	49	1.2.6A	SEP	5,8	2,3	16	49
1.2.6C	SEP	0,6	0,2	0	3	1.2.6C	SEP	0,6	0,2	0	3
1.2.6D	SRN	0,5	0,2	0	5	1.2.6D	SRN	0,5	0,2	0	5
1.2.7	FRN	5	0,3	4	48	1.2.7	FRN	5	0,3	4	48
1.2.7B	SPV	0,4	0	0	4	1.2.7B	SPV	0,4	0	0	4
1.2.8A	SEP	1,4	0,6	2	3	1.2.8A	SEP	1,4	0,6	2	3
1.2.9	SEP	1	0,2	0	11	1.2.9	SEP	1	0,2	0	11
1.3.1	SEP	4,9	3,2	20	72	1.3.1	SEP	4,9	3,2	20	72
1.3.1C	SPV	0,7	0	33	8	1.3.1C	SPV	0,7	0	33	8
1.3.2	SEP	1,5	0,5	10	10	1.3.2	SEP	1,5	0,5	10	10
1.3.3	SEP	2,2	0,9	44	0	1.3.3	SEP	2,2	0,9	44	0
1.3.4	FLS	5,7	1,8	194	4	1.3.4	FLS	5,7	1,8	194	4
1.3.4B	FLS	1,8	0,7	53	42	1.3.4B	FLS	1,8	0,7	53	42
1.3.4C	SEP	0,5	0,2	34	13	1.3.4C	SEP	0,5	0,2	34	13
1.3.5	FLS	0,4	0,2	0	2	1.3.5	FLS	0,4	0,2	0	2
1.3.5A	FLS	1,2	0,5	24	0	1.3.5A	FLS	1,2	0,5	24	0
1.3.5B	FLS	0,6	0,3	7	8	1.3.5B	FLS	0,6	0,3	7	8
1.3.5C	SEP	0,8	0,4	34	13	1.3.5C	SEP	0,8	0,4	34	13
1.3.6	FLS	6,2	1,8	153	0	1.3.6	FLS	6,2	1,8	153	0
1.3.6A	SPV	0,4	0	3	0	1.3.6A	SPV	0,4	0	15	0
1.3.7	SRN	1,1	0,1	83	0	1.3.7	SRN	1,1	0,1	83	0
1.3.8	SEP	1,3	0,8	5	51	1.3.8	SEP	1,3	0,8	5	51
1.3.9	SEP	1	0,4	29	2	1.3.9	SEP	1	0,4	29	2
1.4.1	FLS	5,9	1,5	123	0	1.4.1	FLS	5,9	1,5	123	0
1.4.1A	SPV	0	0	3	0	1.4.1A	SPV	0	0	3	0
1.4.1B	FLS	0,2	0	7	0	1.4.1B	FLS	0,2	0	7	0
1.4.1C	SEP	0,2	0	9	0	1.4.1C	SEP	0,2	0	9	0
1.4.1D	SEP	0,1	0	3	0	1.4.1D	SEP	0,1	0	3	0
1.4.1E	SEP	0,1	0	3	0	1.4.1E	SEP	0,1	0	3	0
1.4.1F	FLS	0,1	0	3	0	1.4.1F	SEP	0,1	0	30	0
1.4.1G	FLS	0	0	3	0	1.4.1G	FLS	0	0	3	0
1.4.1H	FLS	0,2	0	9	0	1.4.1H	FLS	0,2	0	9	0
1.4.2	FLS	7,4	1,5	120	0	1.4.2	FLS	7,4	1,5	120	0
1.4.3	SEP	5,4	1,3	160	14	1.4.3	SEP	5,4	1,3	160	14
1.4.4	SEP	3,2	1,1	49	6	1.4.4	SEP	3,2	1,1	49	6
1.4.5	FLS	13,9	3	265	0	1.4.5	FLS	13,9	3	265	0
1.4.6A	SRN	12	1,8	176	0	1.4.6A	SRN	12	1,8	176	0
1.4.7	FLS	1,3	0,8	2	32	1.4.7	FLS	1,3	0,8	2	32
1.4.8	SEP	3,8	2,1	39	23	1.4.8	SEP	3,8	2,1	39	23
1.4.8A	SEP	2	0,5	4	18	1.4.8A	SEP	2	0,5	4	18
1.4.8B	SEP	0,9	0,7	13	30	1.4.8B	SEP	0,9	0,7	13	30
1.4.9	SPV	0,1	0	2	0	1.4.9	SPV	0,1	0	2	0
1.5.1	SEP	10,4	2,8	178	0	1.5.1	SEP	10,4	2,8	178	0
1.5.1B	SPV	0,2	0	1	13	1.5.1B	SPV	0,2	0	1	13
1.5.2	SEP	8,4	2,1	131	6	1.5.2	SEP	8,4	2,1	131	6
1.5.3	SRN	18,5	0,6	7	54	1.5.3	SRN	18,5	0,6	7	54
1.5.4	SEP	9,6	1,6	176	112	1.5.4	SEP	9,6	1,6	176	112
1.5.4A	SPV	2,2	0	67	0	1.5.4A	SPV	2,2	0	67	0

1.5.5	SEP	4,4	0,9	0	19	1.5.5	SEP	4,4	0,9	0	19
1.5.5B	SPV	42,9	0	35	195	1.5.5B	SPV	42,9	0	35	195
1.5.5C	SPV	2,2	0	15	3	1.5.5C	SPV	2,2	0	15	3
1.5.5E	SPV	1,4	0	0	4	1.5.5E	SPV	2,6	0	0	26
1.5.5G	SPV	1,2	0	4	1	1.5.5G	SPV	1,2	0	4	1
1.5.5H	SPV	0,7	0	3	2	1.5.5H	SPV	0,7	0	3	2
1.5.5I	SPV	0	0	3	0	1.5.5I	SPV	0	0	3	0
1.5.6	SRN	7,8	1	186	0	1.5.6	SRN	7,8	1	186	0
1.5.6B	SPV	0,6	0	20	4	1.5.6B	SPV	0,6	0	20	4
1.5.7	SRN	6,3	1	70	37	1.5.7	SRN	6,3	1	70	37
1.5.8A	SEP	10,7	2,6	9	117	1.5.8A	SEP	10,7	2,6	9	117
1.5.8C	SRN	3,4	0,8	4	20	1.5.8C	SRN	3,4	0,8	0	30
1.6.1	SPV	13,6	0	122	5	1.6.1	SPV	13,6	0	122	5
1.6.2	SPV	34,9	0	394	0	1.6.2	SPV	34,9	0	394	0
1.6.3	SPV	8,8	0	109	0	1.6.3	SPV	8,8	0	109	0
1.6.4	SPV	37,9	0	243	116	1.6.4	SPV	37,9	0	243	116
1.6.5	SPV	25,9	0	186	91	1.6.5	SPV	25,9	0	186	91
1.6.6	SPV	3,1	0	23	88	1.6.6	SPV	3,1	0	23	88
1.6.7	SPV	3,8	0	25	0	1.6.7	SPV	3,8	0	25	0
1.6.9	SPV	6,7	0	95	0	1.6.9	SPV	6,7	0	95	0
1.6.9.b	SPV	3	0	56	0	1.6.9.b	SPV	3	0	56	0
1.6.9a	SPV	3,6	0	87	0	1.6.9a	SPV	3,6	0	87	0
1.7.3	SPV	6,9	0	17	39	1.7.3	SPV	6,9	0	17	39
1.7.6	SPV	3,2	0	24	0	1.7.6	SPV	3,2	0	24	0
1.8.1	SPV	42,4	0	16	352	1.8.1	SPV	42,4	0	16	352
1.8.2	SPV	8,4	0	0	15	1.8.2	SPV	8,4	0	0	15
1.8.4	SEP	17,7	1	0	15	1.8.4	SEP	17,7	9,2	0	354
1.8.6	SPV	0,2	0	0	4	1.8.6	SPV	0,2	0	0	4
1.9.1	SRN	11,7	1,1	187	10	1.9.1	SRN	11,7	1,1	187	10
1.9.2	SPV	0,9	0	2	2	1.9.2	SPV	0,9	0	2	2
1.9.3	SEP	2,5	0,7	113	0	1.9.3	SEP	2,5	0,8	154	0
2.1.1	SPV	7,8	0	4	145	2.1.1	SPV	7,8	0	4	145
2.1.3	SPV	3,4	0	3	120	2.1.3	SPV	3,4	0	3	120
2.1.4	SPV	5,8	0	60	11	2.1.4	SPV	5,8	0	60	11
2.1.5	SPV	26,1	0	122	109	2.1.5	SPV	26,1	0	122	109
2.1.6	SPV	38	0	151	150	2.1.6	SPV	38	0	151	150
2.1.7	SRN	6,3	0,6	153	0	2.1.7	SRN	6,3	0,6	153	0
2.1.7A	SEP	0,3	0,1	19	0	2.1.7A	SEP	0,3	0,1	19	0
2.1.8	SRN	15,8	1,8	216	8	2.1.8	SRN	15,8	1,8	216	8
2.1.9	SPV	0,7	0,3	27	0	2.1.9	SPV	0,7	0,3	27	0
2.2.1A	SPV	84,1	0	589	220	2.2.1A	SPV	84,1	0	589	220
2.2.1B	SPV	0,2	0	5	0	2.2.1B	SPV	0,2	0	5	0
2.2.1D	SPV	0,4	0	0	6	2.2.1D	SPV	0,4	0	0	6
2.2.2	SEP	8,6	0,1	0	105	2.2.2	SEP	8,6	0,1	0	105
2.2.2A	SEP	0,4	0,2	5	0	2.2.2A	SEP	0,4	0,2	5	0
2.2.3	SRN	4,1	0,8	83	0	2.2.3	SRN	4,1	0,8	83	0
2.2.5	SPV	10	0	100	2	2.2.5	SPV	10	0	100	2
2.2.6	SPV	0,4	0	3	0	2.2.6	SPV	0,4	0	3	0
2.2.7	SEP	0,7	0,1	17	0	2.2.7	SEP	0,7	0,1	17	0
2.2.8	SPV	0,3	0	7	0	2.2.8	SPV	0,3	0	7	0

2.3.1	SPV	16,8	0	220	12	2.3.1	SPV	16,8	0	220	12
2.3.10	SPV	0,1	0	5	0	2.3.10	SPV	0,1	0	5	0
2.3.2	SPV	28,2	0	168	139	2.3.2	SPV	28,2	0	168	139
2.3.2A	SPV	0,4	0	9	0	2.3.2A	SPV	0,4	0	9	0
2.3.3	SPV	0,6	0	2	2	2.3.3	SPV	0,6	0	2	2
2.3.4	SPV	5,9	0	37	26	2.3.4	SPV	5,9	0	37	26
2.3.5	SPV	1	0	2	10	2.3.5	SPV	1	0	2	10
2.3.6	SPV	8,2	0	4	52	2.3.6	SPV	8,2	0	4	52
2.3.7	SPV	15,2	0	0	56	2.3.7	SPV	15,2	0	0	56
2.3.7A	SPV	0,3	0	0	0	2.3.7A	SPV	0,3	0	0	0
2.3.8	SPV	3,2	0	4	9	2.3.8	SPV	3,2	0	4	9
2.3.9	SEP	5,6	1	44	0	2.3.9	SEP	5,6	1	44	0
2.4.0	SPV	6,2	0	0	20	2.4.0	SPV	6,2	0	0	20
2.4.5	SPV	3,3	0	32	14	2.4.5	SPV	3,3	0	32	14
2.4.7	SPV	2,3	0	14	2	2.4.7	SPV	2,3	0	14	2
2.4.7A	SPV	0,2	0	0	2	2.4.7A	SPV	0,2	0	0	2
2.4.8	SPV	4,5	0	20	11	2.4.8	SPV	4,5	0	20	11
2.4.9	SPV	2,6	0	0	16	2.4.9	SPV	2,6	0	0	16
2.5.2	SPV	8,8	0	29	24	2.5.2	SPV	8,8	0	29	24
2.5.3	SPV	4,2	0	15	6	2.5.3	SPV	4,2	0	15	6
2.5.4	SPV	15	0	43	70	2.5.4	SPV	15	0	43	70
2.5.5	SPV	0,8	0	0	71	2.5.5	SPV	0,8	0	0	71
2.5.6	SPV	5,7	0	13	26	2.5.6	SPV	5,7	0	13	26
2.5.7	SPV	3	0	7	75	2.5.7	SPV	3	0	7	75
2.6.0	SPV	16,2	0	100	46	2.6.0	SPV	16,2	0	100	46
3.1.1	SRN	9,6	0,7	48	0	3.1.1	SRN	9,6	0,7	48	0
3.1.2	SRN	1,8	0	2	20	3.1.2	SRN	1,8	0	2	20
3.1.4	SPV	2,9	0	15	2	3.1.4	SPV	2,9	0	15	2
3.4.1	SPV	1,6	0	0	8	3.4.1	SPV	1,6	0	0	8
3.4.10	SPV	1,7	0	0	9	3.4.10	SPV	1,7	0	0	9
3.4.2	SPV	5,4	0	0	32	3.4.2	SPV	5,4	0	0	32
3.4.3	SPV	6,6	0	14	29	3.4.3	SPV	6,6	0	14	29
3.4.4	SPV	0,5	0	4	0	3.4.4	SPV	0,5	0	4	0
3.4.5	SPV	8,8	0	8	44	3.4.5	SPV	8,8	0	8	44
3.4.7	SPV	9,1	0	9	34	3.4.7	SPV	9,1	0	9	34
3.4.8	SPV	4,2	0	11	7	3.4.8	SPV	4,2	0	11	7
3.5.1	SPV	5,9	0	15	22	3.5.1	SPV	5,9	0	15	22
3.5.1A	SPV	5	0	2	29	3.5.1A	SPV	5	0	2	29
3.7.0	SPV	6,8	0	9	32	3.7.0	SPV	6,8	0	9	32
3.7.1	SPV	9,8	0	11	31	3.7.1	SPV	9,8	0	11	31
3.7.2	SPV	0,7	0	7	0	3.7.2	SPV	0,7	0	7	0
						1.1.5B	SPV	2,3	0	8	23
						1.1.9A	SPV	0,8	0	24	0
						1.2.10	SPV	24,5	0	0	202
						1.2.6B	SEP	2,8	1,5	0	84
						1.3.1B	SPV	2,3	0,5	80	0
						1.3.1D	SPV	0,1	0	2	0
						1.5.1A	SEP	2,4	1	71	0
						1.5.5A	SEP	17,7	7,1	200	0
						1.5.7A	SEP	4,7	3	0	140


						1.5.8B	SEP	1	0,7	0	31
						1.6.3A	SPV	1	0	30	0
						1.6.8	SPV	5,7	0	114	0
						1.7.4	SPV	1	0	28	0
						1.8.5	SEP	16,1	10,3	0	481
						2.1.5a	SPV	0,1	0	3	0
						2.2.1C	SPV	0,8	0	18	0
						2.2.4	SPV	1,2	0	35	0
						2.3.1A	SPV	0,7	0	12	0
						2.4.1	SPV	7,6	0	227	20
						2.4.2	SPV	1,7	0	49	55
						2.5.8	SPV	8,6	0	259	0
						2.6.0A	SPV	0,3	0	9	0
						3.1.3	SPV	2	0	60	0
						3.1.4A	SPV	1,3	0	37	0
						3.4.2A	SPV	0,4	0	0	3
						3.4.7A	SPV	0,1	0	0	4
						3.4.8A	SPV	0,3	0	4	1
						3.4.9	SPV	2,4	0	0	16
SUM				8369	4465					9715	5896

Fase 2 - Boeslum - Tillæg nr. 1

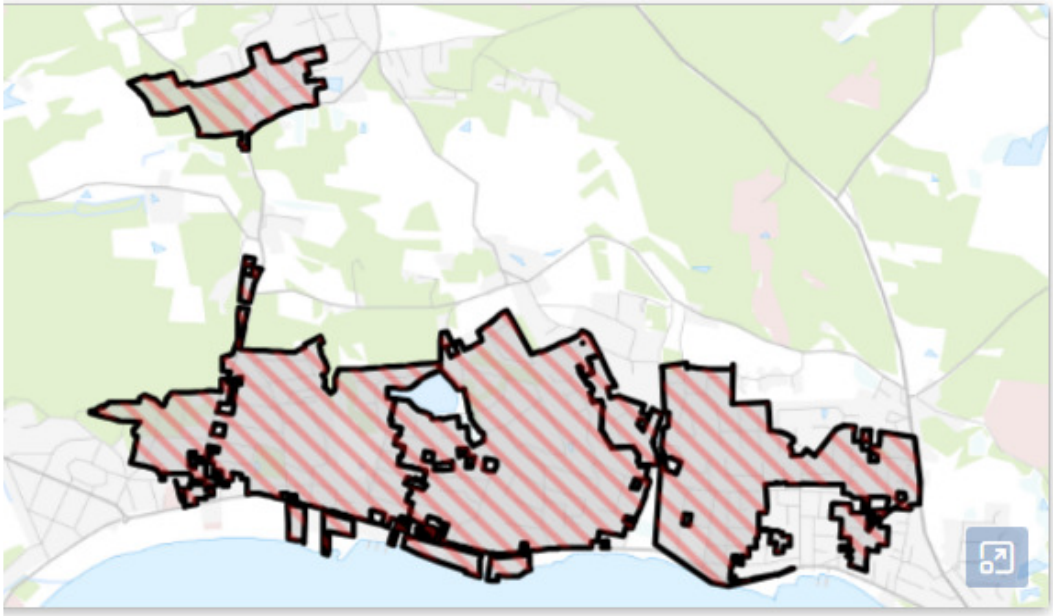


STATUS						PLAN					
Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)	Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)
2.3.11						2.3.11	SPV	57,0	0	750	0
2.4.10						2.4.10	SPV	6,7	0	113	0
2.4.11						2.4.11	SPV	80,4	0	1025	0
2.5.9						2.5.9	SPV	67,5	0	540	0
3.5.2						3.5.2	SPV	17,2	0	140	0
SUM										2568	0

Fase 2 - Holme

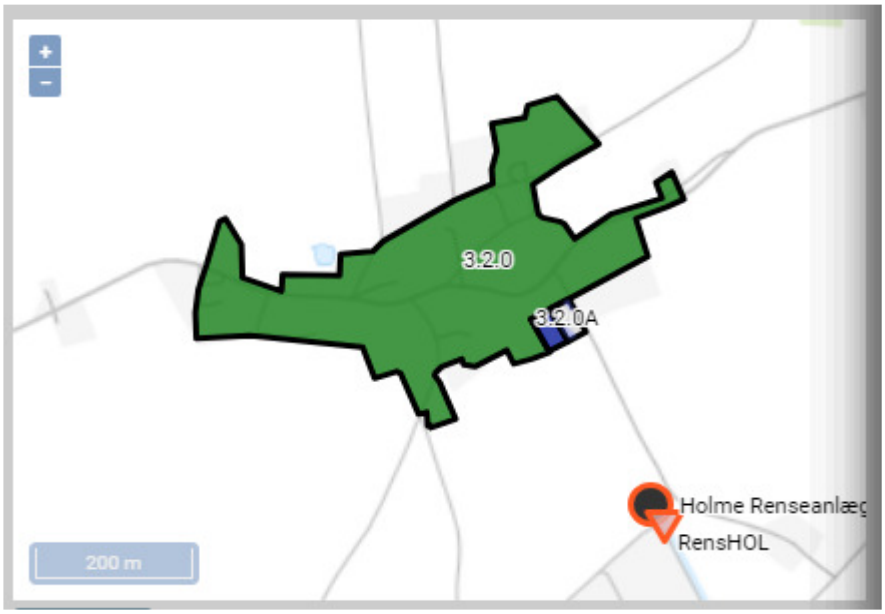


STATUS						PLAN					
Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)	Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)
3.2.0B	FLS	9,2	2	50	0	3.2.0B	FLS	0,1	0	3	0
3.2.0A	SEP	0,1	0	3	0	3.2.0A	SEP	0,1	0	3	0
						3.2.0	SEP	9,2	2	50	0
SUM				53	0					56	0

Fase 2 - Hyllested-Skovgårde

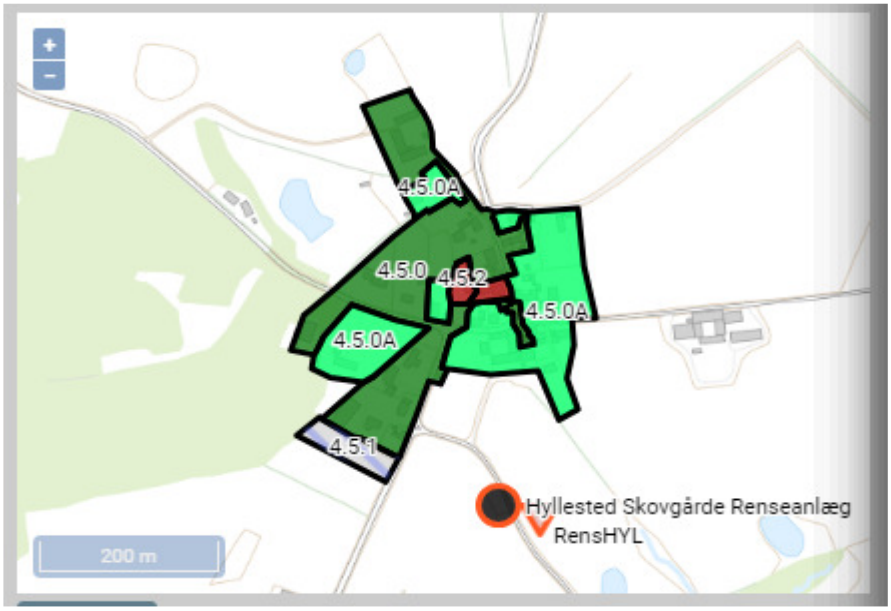

STATUS						PLAN					
Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)	Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)
4.5.2	SPV	0,1	0	2	0	4.5.0	SPV	3,5	0,6	21	0
4.5.0B	SPV	0,1	0	0	0	4.5.1	SPV	0,3	0,1	9	0
4.5.0	FLS	3,5	0,6	21	0	4.5.0A	FLS	2,9	0,3	29	2
4.5.0A	FRN	2,9	0,3	29	2	4.5.2	FRN	0,1	0	2	0
						4.5.0B	SEP	0,1	0	0	0
SUM				52	2					61	2

Fase 3 - Knebel

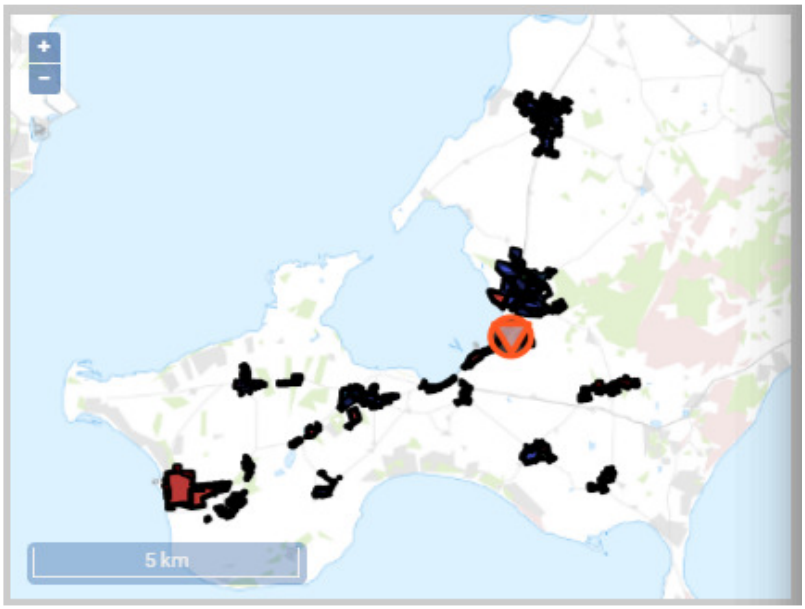


STATUS						PLAN					
Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)	Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)
5.3.0	SEP	5,6	1,2	62	0	5.3.0	SEP	5,6	1,2	62	0
5.3.1	SPV	0,7	0	5	0	5.3.1	SPV	0,7	0	5	0
5.4.0	SEP	8,4	1,8	73	3	5.4.0	SEP	8,4	1,8	73	3
5.4.1	SPV	3	0	10	15	5.4.1	SPV	3	0	10	15
6.1.1	FLS	8,5	2,6	85	5	6.1.1	FLS	8,5	2,6	85	5
6.1.1A	SEP	3,8	1,5	63	13	6.1.1A	SEP	3,8	1,5	63	13
6.1.1B	SEP	3,6	2,2	7	17	6.1.1B	SEP	3,6	2,2	7	17
6.1.1C	SRN	1,2	0,1	14	2	6.1.1C	SRN	1,2	0,1	14	2
6.1.1D	SEP	4,7	1,8	77	0	6.1.1D	SEP	4,7	1,8	77	0
6.1.1E	SPV	6,5	0	13	26	6.1.1E	SPV	6,5	0	13	26
6.1.1F	SPV	0,4	0	0	3	6.1.1F	SPV	0,4	0	0	3
6.1.1G	SPV	0,6	0	11	0	6.1.1I	SPV	0,6	0	11	0
6.1.1I	SEP	0,2	0,1	0	0	6.1.1G	SEP	0,2	0,1	4	0
6.1.1J	SEP	0,3	0,1	4	0	6.1.1J	SEP	0,3	0,1	4	0
6.1.2	SEP	1,9	0,7	26	7	6.1.2	SEP	1,9	0,7	26	7
6.1.2A	SEP	0,6	0,1	10	0	6.1.2A	SEP	0,6	0,1	10	0
6.1.2B	SEP	5	1,2	113	0	6.1.2B	SEP	5	1,4	143	0
6.1.2C	SEP	1,9	1,1	18	4	6.1.2C	SEP	1,9	1,1	18	4
6.1.2G	FLS	0,1	0	6	0	6.1.2G	FLS	0,1	0	6	0
6.1.3	SEP	1,5	0,5	20	0	6.1.3	SEP	1,5	0,5	20	0
6.1.4	SEP	2	0,8	40	8	6.1.4	SEP	2	0,8	40	8
6.1.4B	SEP	5,7	1,6	50	0	6.1.4B	SEP	5,7	1,6	118	0
6.1.5	SEP	2,6	0,6	21	9	6.1.5	SEP	2,6	0,6	21	9
6.1.6	SRN	0,8	0,2	5	0	6.1.6	SRN	0,8	0,2	5	0
6.1.6A	SEP	0,3	0,1	5	0	6.1.6A	SEP	0,3	0,1	5	0
6.1.7	SEP	1,7	0,4	16	19	6.1.7	SEP	1,7	0,4	16	19
6.1.8	SEP	5,4	1,4	0	65	6.1.8	SEP	5,4	1,4	0	46
6.1.9	SPV	2,3	0	5	2	6.1.9	SPV	2,3	0	5	2
6.2.1	SEP	0,4	0,1	5	0	6.2.1	SEP	0,4	0,1	5	0

6.2.1A	SPV	0,2	0	2	0	6.2.1A	SPV	0,2	0	2	0
6.2.2	SEP	0,1	0,1	0	0	6.2.2	SEP	0,1	0,1	0	0
6.2.3	SEP	12	3,5	147	0	6.2.3	SEP	12	3,5	147	0
6.2.4	SRN	3,5	0,2	71	0	6.2.4	SRN	3,5	0,2	71	0
6.2.5	SPV	3,5	0	2	11	6.2.5	SPV	3,5	0	2	11
6.2.6	SPV	0,2	0	3	2	6.2.6	SPV	0,2	0	3	2
6.2.7	SEP	1,8	0,1	13	0	6.2.7	SEP	1,8	0,56	45	0
6.2.7B	SPV	0,5	0	4	0	6.2.7B	SPV	0,5	0	4	0
6.3.1	SEP	7,7	2	73	0	6.3.1	SEP	7,7	2	73	0
6.3.1A	SPV	0,9	0	8	0	6.3.1A	SPV	0,9	0	8	0
6.3.1B	SEP	1,8	0,7	19	19	6.3.1B	SEP	1,8	0,7	19	19
6.3.1C	SPV	0,1	0	2	0	6.3.1C	SPV	0,1	0	2	0
6.3.1D	SEP	0,3	0,1	0	2	6.3.1D	SEP	0,3	0,1	0	2
6.3.1E	FLS	0,2	0	3	0	6.3.1E	FLS	0,2	0	3	0
6.3.1F	FLS	8,2	2,3	115	0	6.3.1F	FLS	8,2	2,3	115	0
6.3.1G	SEP	0,1	0	3	0	6.3.1G	SEP	0,1	0	3	0
6.3.1H	FLS	0,1	0	3	0	6.3.1H	FLS	0,1	0	3	0
6.3.1S	SEP	13,4	3	187	0	6.3.1S	SEP	13,4	3	187	0
6.3.3	SPV	3,6	0	11	0	6.3.3	SPV	3,6	0	11	0
6.3.5	SEP	0,3	0,1	13	3	6.3.5	SEP	0,3	0,1	13	3
6.3.6	SPV	0,1	0	3	0	6.3.6	SPV	0,1	0	3	0
6.3.7	SEP	2,7	1,1	80	0	6.3.7	SEP	2,7	1,1	80	0
6.3.7a	SEP	0,2	0	3	0	6.3.7a	SEP	0,2	0	3	0
6.6.0	SRN	3,6	0,3	42	0	6.6.0	SRN	3,6	0,3	42	0
6.6.1	SRN	3	0,2	19	3	6.6.1	SRN	3	0,2	19	3
6.6.2	SRN	2,2	0,3	30	0	6.6.2	SRN	2,2	0,3	30	0
6.6.3	SRN	1,2	0,1	9	0	6.6.3	SRN	1,2	0,1	9	0
6.6.4	SRN	1,1	0,1	13	0	6.6.4	SRN	1,1	0,1	13	0
6.8.1	SPV	1,1	0	8	0	6.8.1	SPV	1,1	0	8	0
6.8.2	SPV	2,7	0	22	16	6.8.2	SPV	2,7	0	22	16
6.8.3	SPV	3,8	0	40	0	6.8.3	SPV	3,8	0	40	0
6.8.4	SPV	9,4	0	114	26	6.8.4	SPV	9,4	0	114	26
6.8.5	SPV	3,6	0	23	0	6.8.5	SPV	3,6	0	23	0
7.1.0	FLS	2,2	0,8	24	0	7.1.0	SEP	2,2	0,8	27	0
7.1.0A	SPV	4	0	46	0	7.1.0A	SPV	4	0	46	0
7.1.0D	SEP	0,1	0	3	0	7.1.0D	SEP	0,1	0	3	0
7.1.0E	SPV	0,4	0	5	0	7.1.0E	SPV	0,4	0	5	0
7.1.0F	SPV	0,5	0	3	0	7.1.0F	SPV	0,5	0	3	0
7.1.0G	SPV	0,6	0	8	0	7.1.0G	SPV	0,6	0	8	0
7.1.0H	SPV	0,3	0	5	0	7.1.0H	SPV	0,3	0	5	0
7.1.0I	SPV	0,3	0	2	0	7.1.0I	SPV	0,3	0	2	0
7.1.0J	SPV	0,4	0	3	0	7.1.0J	SPV	0,4	0	3	0
7.1.1A	SPV	2,9	0	12	5	7.1.1A	SPV	2,9	0	12	5
7.1.3	SPV	31,6	0	18	231	7.1.3	SPV	31,6	0	18	231
7.1.4	SPV	15,5	0	6	67	7.1.4	SPV	15,5	0	6	67
7.2.0	SEP	7,4	1,8	27	6	7.2.0	SEP	7,4	1,8	27	6
7.2.0A	SPV	0,2	0	3	0	7.2.0A	SPV	0,2	0	3	0
7.3.0	SEP	3,6	0,8	36	0	7.3.0	SEP	3,6	0,8	36	0
7.3.1	SPV	0,7	0	5	0	7.3.1	SPV	0,7	0	5	0
7.4.1	SPV	2,8	0	16	0	7.4.1	SPV	2,8	0	16	0


7.4.2	SPV	2,8	0	23	0	7.4.2	SPV	2,8	0	23	0
7.4.3	SEP	1,1	0,3	6	0	7.4.3	SEP	1,1	0,3	6	0
SUM				**2100**	**589**					**2237**	**570**

Fase 4 - Marbæk

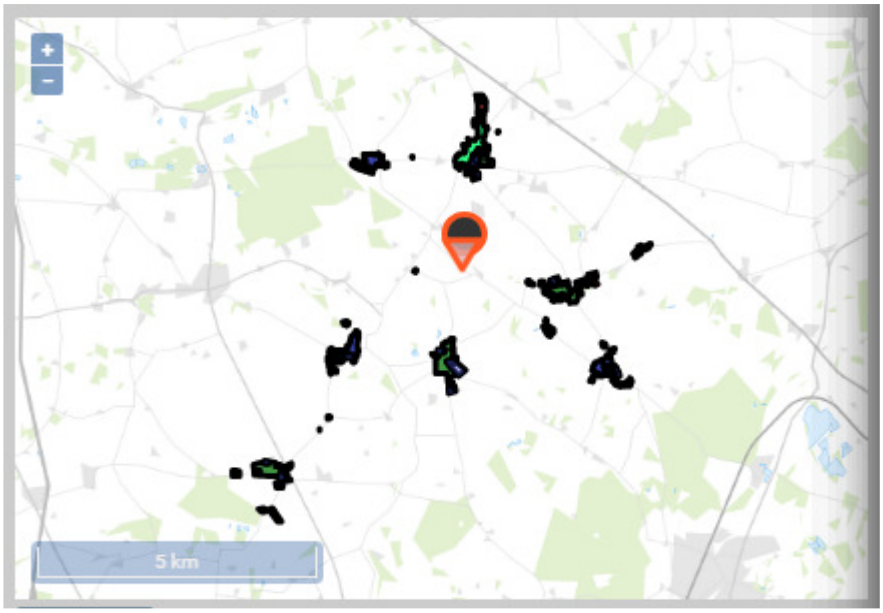

STATUS						PLAN					
Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)	Opland	Kloak	Areal (ha)	Red Areal (red ha)	Bolig (PE)	Erhverv (PE)
I01	FLS	13,4	2,7	143	0	I01	FLS	13,4	2,7	143	0
I02	FLS	0,1	0	3	0	I02	FLS	0,1	0	3	0
I03	SEP	0,4	0	4	0	I03	SEP	0,4	0	4	0
I04	FLS	0,4	0,1	3	0	I04	SEP	0,4	0,1	3	0
I05	FLS	1,5	0,3	0	3	I05	SEP	1,5	0,3	0	3
I06	SPV	1,3	0	5	6	I06	SPV	1,3	0	5	6
I07	SPV	0,6	0	3	0	I07	SEP	0,6	0	3	0
J01	SEP	12,6	2,7	103	0	J01	SPV	12,6	2,7	103	0
J06	SPV	0,2	0	3	0	J06	SPV	0,2	0	3	0
J07	SPV	0,1	0	3	0	J07	SPV	0,1	0	3	0
J08	SPV	0	0	3	0	J08	SPV	0	0	3	0
J09	SPV	0,5	0,2	12	0	J09	SPV	0,5	0,2	12	0
K01	FLS	17,5	4,5	254	0	K01	FLS	17,5	4,5	254	0
L01	SEP	9,2	2,3	76	5	L01	SEP	9,2	2,3	76	5
L02	SEP	0,4	0,1	6	0	L02	SEP	0,4	0,1	6	0
L03	SEP	5,2	1,2	43	0	L03	SEP	5,2	1,2	43	0
L04	SPV	0,4	0	9	0	L04	SPV	0,4	0	9	0
M01	FLS	6,2	1,7	45	2	M01	FLS	6,2	1,7	45	2
M02	FLS	3,8	0,8	59	0	M02	FLS	3,8	0,8	59	0
M02a	FLS	2,2	0,5	53	0	M02a	FLS	2,2	0,5	53	0
M03	FLS	6,2	0,9	9	40	M03	FLS	6,2	0,9	9	40
M04	FLS	2,9	0,7	19	4	M04	FLS	2,9	0,7	19	4
M06A	SEP	0,7	0,2	12	0	M06A	SEP	0,7	0,2	12	0
M09	SPV	0,5	0	3	0	M09	SPV	0,5	0	3	0
M10	SPV	0,6	0	4	2	M10	SPV	0,6	0	4	2
M11	SPV	1,9	0	16	0	M11	SPV	1,9	0	16	0
N01	SEP	1,6	0,5	16	0	N01	SEP	1,6	0,5	16	0
N02	SPV	0,1	0	4	0	N02	SPV	0,1	0	4	0
R01	SEP	10,3	2	77	0	R01	SEP	10,3	2	77	0

R03a	SEP	0,1	0	3	0	R03a	SEP	0,1	0	3	0
R04	SPV	0	0	3	0	R04	SPV	0	0	3	0
S01	FRN	23,8	4,9	320	0	S01	FRN	23,8	4,9	320	0
S01a	SEP	0,6	0,1	8	0	S01a	SEP	0,6	0,1	8	0
S01c	SPV	0	0	2	0	S01c	SPV	0	0	2	0
S02	FLS	4	0,2	0	8	S02	FLS	4	0,2	0	8
S03	SPV	2,8	0	0	25	S03	SPV	2,8	0	0	25
S04	FLS	0,1	0	1	0	S04	FLS	0,1	0	1	0
S05	SEP	2,9	0,6	41	0	S05	SEP	2,9	1	70	0
S06	SEP	0,6	0,4	0	3	S06	SEP	0,6	0,4	0	3
						S08	SEP	0,3	0,2	8	0
						S11	SEP	0,5	0,3	0	9
						I08	SEP	0,3	0,1	9	0
						I09	SEP	0,7	0,3	20	0
						I10	SEP	0,7	0,3	20	0
						I11	SEP	0,3	0,2	9	0
						J03	SEP	0,6	0,3	18	0
						J04	SEP	0,5	0,2	14	0
						J05	SEP	0,1	0,1	4	0
						K02	SEP	1	0,3	30	0
						K03	SEP	3,4	0,4	34	0
						K04	SEP	1	0,7	0	40
						K05	SEP	0,5	0,2	14	0
						L06	SEP	0,8	0,3	23	0
						M06	SEP	0,8	0,3	24	0
						M08	SPV	0,4	0	3	0
						R02	SEP	0,8	0,3	25	0
						R03	SEP	0,2	0,1	6	0
						S01b	SEP	0,2	0,1	2	0
						S03a	SPV	1,4	0	0	56
SUM				**1368**	**98**					**1660**	**203**

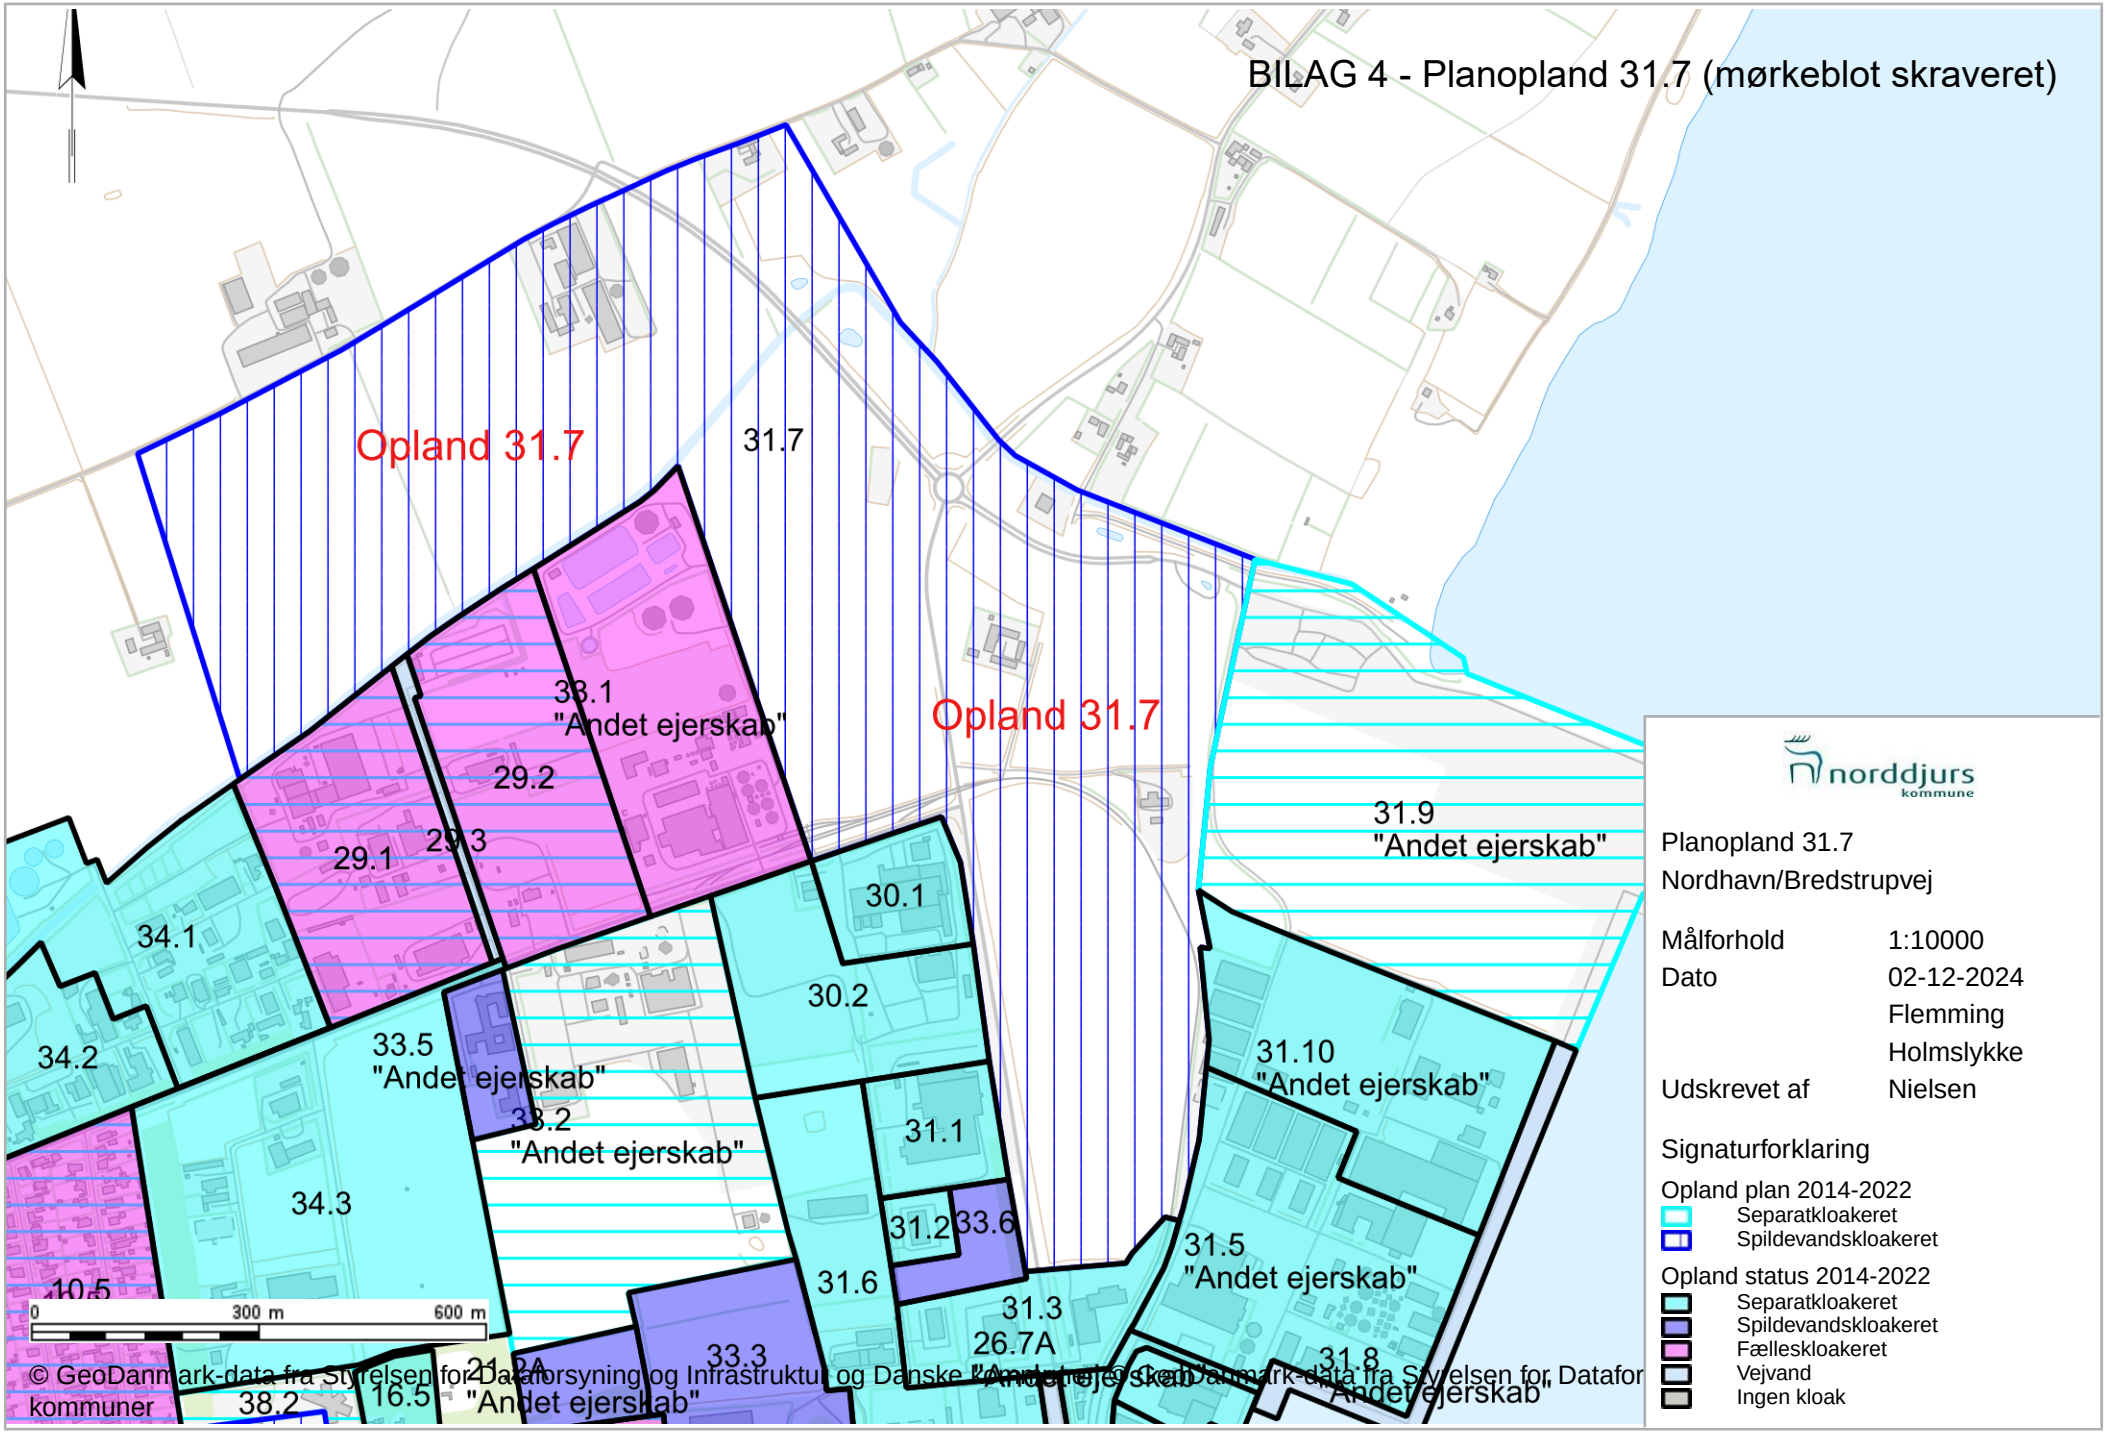
BILAG 4 - Planopland 31.7 (mørkeblot skraveret)
Opland 31.7
31.7
Opland 31.7
38.1
"Andet ejerskab"
29.2
29.1
29.3
30.1
30.2
34.1
34.2
33.5
"Andet ejerskab"
38.2
"Andet ejerskab"
31.1
31.2
33.6
31.6
34.3
10.5
33.3
31.3
26.7A
31.9
"Andet ejerskab"
31.10
"Andet ejerskab"
31.5
"Andet ejerskab"
31.8
"Andet ejerskab"
16.5
"Andet ejerskab"
0
300 m
600 m
© GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og Danske kommuner
© GeoDanmark-data fra Styrelsen for Datafor
norddjurs kommune
Planopland 31.7
Nordhavn/Bredstrupvej
Målforhold 1:10000
Dato 02-12-2024
Flemming Holmslykke Nielsen
Udskrevet af
Signaturforklaring
Opland plan 2014-2022
Separatkloakeret
Spildevandskloakeret
Opland status 2014-2022
Separatkloakeret
Spildevandskloakeret
Fælleskloakeret
Vejvand
Ingen kloak

BILAG 4 - Opland 31.7 Nordhavn/Bredstrupvej

2024 Oplandsskema for **Grenå**										Udskrevet den 09-12-2024								
Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31.7	1		Nordhavn/bredstrupvej	Spv-N	87,57	0,25	21,89	0	12000	12000	0,8	0,2	1,0	1				

2024 Oplandsskema for **Allestrup**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
C3	1		Allestrup C3	Spv-N	0,73			1		1	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
C2	1		Allestrup C2	Spv-N	0,21			3		3	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
C1	1		Allestrup C1	S	2,97	0,25	0,73	8		8	0,0	0,0	0,0	107	SFR	CU1	Vandhul	

2024 Oplandsskema for **Allingåbro**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
A33	1		Fyrreparken 38 mfl.	Spv-N	4,84			1		1	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Udtræder for RV 27-08-2021
A36	8		Fyrreparken 26	F	0,09			4		4	0,0	0,0	0,0	107				Nyt opland udtræder IKKE for RV
A38	8		Fyrreparken 42	Spv-N	0,10			1		1	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Udtrådt RV okt 2024
A23	1	JA	Allingåbro A23	F	24,46	0,45	10,99	194		194	0,3	0,1	0,4	107	OV	AL0540F	Afløb Vejlby gl.	Opl. ændret Fyrreparken 38 ude
A8	1		Allingåbro A8	S	7,56	0,19	1,47	75		75	0,1	0,0	0,1	107	SE	AU8	Alling Å	Flere udløb fra oplandet -
A9	1	JA	Allingåbro A9	F	14,41	0,23	3,29	158		158	0,2	0,1	0,3	107	OV	UAL01F	Alling Å	
A11	1		Allingåbro A11	S	15,80	0,15	2,31	110		110	0,2	0,0	0,2	107	SFR	AU1+7	Alling Å	
A7	1		Allingåbro A7	S	2,07	0,33	0,69	35		35	0,0	0,0	0,1	107	SFR	AU1+7	Alling Å	
A24	1		Skrænten	S	0,83	0,30	0,25	9		9	0,0	0,0	0,0	107	SE	AU24	Alling Å	
A1	1		Allingåbro A1	S	29,82	0,32	9,65	408	300	708	1,1	0,2	1,3	107	SFR	AU1+7	Alling Å	
A16	1		Allingåbro A16	Spv-N	2,53			51		51	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
A20	1		Hovedgaden 121	Spv-N	0,07			2		2	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	tilbagebetalt 40% af kloakbidrag
A32	1		Hovedgaden 114-116	Spv-N	0,16			2		2	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	udtrådt for afl. af regnvand
A21	1		Allingåbro A21	Spv-N	0,52			11		11	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
A19	1		Nordkystvej 5 - 7	Spv-N	0,50			4		4	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
A27	1		Allingåbro A27	N	8,82			2		2	0,0	0,0	0,0	0			Alt regnvand nedsives	Sportsplads
A28	1		Udbygårdevej	O-T	0,05	0,74	0,04	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	UA21-NED	Jorden	Vej
A22	1		Skolegade 5B og 5C	Spv-N	0,23			4		4	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
A17	1		Ådalen	Spv-N	6,31			53		53	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	Opland iht. Kommuneplan
A35	1		Fyrreparken	Spv-N	0,60	0,20	0,12	5		5	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Udtrådt for RV dec. 2021
A37	1		Allingåbro flisværk	Spv-N	0,00			0	10	10	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Nyt opl. juni 2023
A2	1		Allingåbro A2	S	5,56	0,38	2,11	84		84	0,1	0,0	0,1	107	SE	AU2	Tilløb ved Mamrelund	
A3	1		Allingåbro A3	S	1,12	0,29	0,33	32		32	0,0	0,0	0,1	107	SE	AU3	Tilløb ved Mamrelund	
A4	1		Allingåbro A4	S	2,28	0,36	0,82	84		84	0,1	0,0	0,1	107	SE	AU4	Tilløb ved Mamrelund	
A5	1		Allingåbro A5	S	1,60	0,51	0,82	25		25	0,0	0,0	0,0	107	SE	AU5	Tilløb ved Mamrelund	
A6	1		Allingåbro A6	S	5,45	0,24	1,32	72		72	0,1	0,0	0,1	107	SE	AU6	Tilløb ved Mamrelund	

A30	5		Vejareal	O-T	0,47	0,69	0,32	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	AU6	Tilløb ved Mamrelund	Vejafvanding
A26	8		Allingåbro vejareal	O-T	0,42	0,75	0,31	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	AU6	Tilløb ved Mamrelund	Vej
A12	1		Allingåbro A12	S	10,71	0,31	3,36	30	400	430	0,7	0,1	0,8	107	SFR	AU1215	Vejlby Kloakgrøft	
A14	1		Allingåbro A14	S	5,97	0,30	1,82	102		102	0,1	0,0	0,2	107	SFR	AU1215	Vejlby Kloakgrøft	
A10	1		Allingåbro A10	S	8,84	0,15	1,32	51		51	0,1	0,0	0,1	107	SE	AU10	Vejlby Kloakgrøft	
Planlægning																		
A29	K		Broager	Spv-N	2,03			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
A23	1	JA	Allingåbro A23	S	24,46	0,00	0,05	4		4	0,0	0,0	0,0	107	SF	AU-bassin	Afløb Vejlby gl.	
A9	1	JA	Allingåbro A9	S	14,41	0,00	0,04	0		0	0,0	0,0	0,0	107	SF	AU-bassin	Afløb Vejlby gl.	
A18	1		Udbygårdevej	S	14,05	0,15	2,11	280		280	0,4	0,1	0,5	107	SFR	AU1+7	Alling Å	
A13	1		Allingåbro A13	S	2,73	0,15	0,41	70		70	0,1	0,0	0,1	107	SE	AU6	Tilløb ved Mamrelund	
A15	1		Allingåbro A15	S	8,21	0,15	1,23	100	300	400	0,6	0,2	0,8	107	SFR	AU1215	Vejlby Kloakgrøft	

2024 Oplandsskema for **Auning**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
15a	P		Århusvej 9A-B, 11	Spv-N	3,70			0	3	3	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Nyt opland dec. 2021
14	1		Vestergade 56	Spv-N	0,16			2		2	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Nyt opland dec. 2021
1L	1		Auning planområde	Spv-N	3,24			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
2	1		2	S	43,58	0,42	18,16	794		794	1,1	0,6	1,7	107	SFR	U2	Bjælbækken	
4	1		4	S	5,29	0,39	2,06	20		20	0,0	0,0	0,0	107	SFR	U1	Bjælbækken	
1	1		1	S	57,77	0,29	16,60	1.062		1.062	1,5	0,7	2,2	107	SFR	U1	Bjælbækken	ændret opland da polygoner går
1H	1		Bakkesvinget	O-T	0,07	0,81	0,06	0		0	0,0	0,0	0,0		SFR	RBSB2	Bjælbækken	Vej
18	1		Industrivej 20	S-N	0,62			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Udtrådt for rv juni 2023
1W	1		Østervangs Alle øst	O-T	0,43	0,73	0,31	0		0	0,0	0,0	0,0		SFR	U1	Bjælbækken	oprettet da der kun er går regnvand
1G	1		Bakkesvinget	O-T	0,10	0,72	0,07	0		0	0,0	0,0	0,0		SFR	RBS000	Bjælbækken	Vej
9D	K		Lunavej nyt opland	F	0,65	0,17	0,11	16		16	0,0	0,0	0,0	107	SFR	U1	Bjælbækken	
2C			Molshuse	Spv-N	1,30			35		35	0,0	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
7	1		Ndr. Fælledvej 6B	Spv-N	0,10			2		2	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
1F	1		1F	Spv-N	3,06			43		43	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
2D	1		2D	Spv-N	0,81			4		4	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
6D	1		6D	Spv-N	0,46			2		2	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
6B	1		6B	Spv-N	4,07			55		55	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
6A	1		6A	Spv-N	0,54			2		2	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
10	P		Kirkevænget Auning	Spv-N	0,69			15		15	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Nyt opland andet ejerskab, er
16A	1		Julsgade 13A-D	S-T	0,19	0,20	0,04	4		4	0,0	0,0	0,0	107	NB	NEDSIVN	Jorden	Udtrådt for rv dec. 2021
12	1		Gjesingvej 9	Spv-N	1,07			1		1	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
2B	1		2B	Spv-N	3,27			65		65	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	Opl. udvidet og plan er status nu.
2A	1		2A	Spv-N	5,91			69		69	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	

44A	1		Akacievej 1-23	Spv-N	0,57	0,10	0,06	6		6	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Nyt opland dec. 2021 vejvand til
17	1		Auning Energivej	Spv-N	1,82			0	20	20	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
1D	1		1D	Spv-N	8,65			8		8	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
1C	1		1C	Spv-N	2,80			51		51	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	Ændret fra separatkloak til
1A	1		1A	Spv-N	2,03			2		2	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
1B	1		1B	Spv-N	2,01			37		37	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	ændret fra separat til
6	1		6	S	10,02	0,32	3,24	86		86	0,1	0,1	0,2	107	SF	U6	Jorden	
6H			6H	Spv-N	0,21			15		15	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
6K	1		Møllersmindevej	Spv-N	0,97			18		18	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
2G	1		Akacievej	Spv-N	0,86			35		35	0,0	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
1K	1		Auning planområde	Spv-N	20,70			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Vejvand skal bortledes til
3C	1		3C	Spv-N	2,93			8		8	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
2H	1		Skovlunden	Spv-N	5,64			0		0	0,0	0,0	0,0	0			Alt regnvand nedsives	
9	1		Ny institution på 4 gr.	Spv-N	2,88			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
6L	1		6L	N	5,30			8		8	0,0	0,0	0,0	0			Alt regnvand nedsives	Sportsplads
4A	1		Industrivej 21-23, 41	Spv-N	0,85			4		4	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
2F	1		Banevænget 2 – 24	Spv-N	2,42			35		35	0,0	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
13	1		Auning Varmeværk	Spv-N	2,14			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Nyt opland fra Gunver juni 2018
6G	1		6G	Spv-N	2,48			47		47	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
9C	1		Mortensensvej vestlige	Spv-N	11,03			50		50	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
9E	1		Lunavej 1	Spv-N	0,47			60		60	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
2K	P		Linde Alle 8A-D	Spv-N	0,16			12		12	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
6E	6		Energivej	O-T	1,35	0,53	0,72	0		0	0,0	0,0	0,0		SF	U6	Jorden	Vej
11	P		Nygade 2B mfl.	Spv-N	0,20			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Nyt opland jf Ulrik
6F	1		Sdr. Fælledvej 13	Spv-N	3,67			6		6	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Sportsplads. Inkl. Energivej 47 og
9B	1		Linde Alle	S	3,30	0,25	0,84	50		50	0,1	0,0	0,1	107	SE	U3	Lundkærsgrøften	Rettelse nyt opland der er se
3A	1		3A	S	4,32	0,23	0,99	61		61	0,1	0,0	0,1	107	SE	U3	Lundkærsgrøften	
3B	1		3B	S	6,03	0,36	2,18	41		41	0,1	0,0	0,1	107	SE	U3	Lundkærsgrøften	
9G	1		Auning sydvest	O-T	2,30	1,00	2,30	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	U3	Lundkærsgrøften	
5B	5		Systemvej	O-T	0,14	0,52	0,07	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	BM0901U	Vejleå	Vej
5A	1		Systemvej	S	5,60	0,25	1,41	6		6	0,0	0,0	0,0	107	SE	BM0900U	Vejleå	
5	1		5	S	7,65	0,16	1,24	22		22	0,0	0,0	0,0	107	SE	U5	Vejleå	
Planlægning																		
1E	1		1E	S	1,95	0,25	0,49	3		3	0,0	0,0	0,0	107	SF	U1	Bjælbækken	
1M	1		Tårupvej	S	2,96			0		0	0,0	0,0	0,0	107	SF	U1	Bjælbækken	
6C	1		6C	Spv-N	9,96			199		199	0,3	0,1	0,3	107			Alt regnvand nedsives	
43	1		43	S	6,64	0,25	1,66	3		3	0,0	0,0	0,0	107	SF	U4	Jorden	
8	1		Område ved	Spv-N	0,71			14		14	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	

2024 Oplandsskema for **Bode**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning

					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
B2	1		Bode B2	S	4,07	0,20	0,80	17		17	0,0	0,0	0,0	107	SE	BU1	Bode Grøft	
B1	1		Bode B1	S	4,26	0,23	0,99	4		4	0,0	0,0	0,0	107	SE	BU1	Bode Grøft	
B5	P		Bode B5	Spv-N	3,11			1		1	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
Planlægning																		
B3	1		Boligformål	S	0,31	0,15	0,05	2		2	0,0	0,0	0,0	107	SE	BU1	Bode Grøft	
B4	1		Boligformål	Spv-N	0,54			4		4	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	

2024 Oplandsskema for **Fausing**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
16	1	JA	16	F	19,69	0,29	5,72	107		107	0,1	0,1	0,2	107	OK	U16	Mejerigrøften	Plan udskydes i tillæg maj 2022
Planlægning																		
16	1	JA	16	S	19,69	0,00	0,01	0		0	0,0	0,0	0,0	107	OK	U16	Mejerigrøften	Plan udskydes i tillæg maj 2022

2024 Oplandsskema for **Gjesing**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
G18	1		Gjesingvej 3	Spv-N	0,14			4		4	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
G2	1		Gjesing G2	S	4,83	0,23	1,13	30		30	0,0	0,0	0,0	107	SE	GU2-3	Gjesing Bæk	
G3	1		Gjesing G3	S	4,94	0,23	1,13	29		29	0,0	0,0	0,0	107	SE	GU2-3	Gjesing Bæk	
G4	1		Gjesing G4	S	1,99	0,35	0,69	30		30	0,0	0,0	0,0	107	SE	GU45811	Gjesing Bæk	
G5	1		Gjesing G5	S	6,32	0,21	1,34	63		63	0,1	0,0	0,1	107	SE	GU45811	Gjesing Bæk	
G6	1		Gjesing G6	S	1,38	0,28	0,39	21		21	0,0	0,0	0,0	107	SE	GU6	Gjesing Bæk	
G7	1		Gjesing G7	S	4,05	0,29	1,18	55		55	0,1	0,0	0,1	107	SE	GU7	Gjesing Bæk	
G8	1		Gjesing G8	S	1,42	0,20	0,29	16		16	0,0	0,0	0,0	107	SE	GU45811	Gjesing Bæk	
G1	1		Gjesing G1	S	4,46	0,39	1,74	29		29	0,0	0,0	0,0	107	SE	GU19	Gjesing Bæk	
G11	1		Gjesing G11	S	0,95	0,08	0,08	2		2	0,0	0,0	0,0	107	SE	GU45811	Gjesing Bæk	
G12	1		Gjesing G12	S	1,36	0,11	0,15	11		11	0,0	0,0	0,0	107	SE	GU12	Gjesing Bæk	
G13	1		Gjesing G13	S	0,83	0,43	0,36	2		2	0,0	0,0	0,0	107	SE	GU13	Gjesing Bæk	
G9	1		Gjesing G9	S	1,38	0,26	0,36	18		18	0,0	0,0	0,0	107	SE	GU10	Gjesing Bæk	
G19	P		Løvenholm Slot	Spv-N	1,13			7		7	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
G17	1		Gjesing G17	Spv-N	0,27			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
Planlægning																		

G14	1		Boligområde	Spv-N	2,06			40		40	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
G15	1		Jordbrugsparceller	Spv-N	1,17			25		25	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
G16	1		Boligområde	Spv-N	2,62			50		50	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
G10	1		Gjesing G10	Spv-N	0,70			10		10	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	

2024 Oplandsskema for **Grund**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
90	1		90	Spv-N	9,00			46		46	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	

2024 Oplandsskema for **Hevring**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
H4	1	JA	Hevring H4	F	0,59	0,15	0,09	4		4	0,0	0,0	0,0	107	OK	HU2+3	Brydkær Bæk	Plan udskydes til 2030-2040
H3	1		Hevring H3	F	0,58	0,33	0,19	5		5	0,0	0,0	0,0	107	OK	HU2+3	Brydkær Bæk	
H2	1	JA	Hevring H2	F	10,33	0,20	2,02	38		38	0,1	0,0	0,1	107	OK	HU2+3	Brydkær Bæk	Plan udskydes i tillæg maj 2022
Planlægning																		
H4	1	JA	Hevring H4	S	0,59	0,15	0,09	4		4	0,0	0,0	0,0	107	OK	HU2+3	Brydkær Bæk	Plan udskydes til 2030-2040
H2	1	JA	Hevring H2	S	10,33	0,00	0,00	0		0	0,0	0,0	0,0	107	OK	HU2+3	Brydkær Bæk	Plan udskydes i tillæg maj 2022

2024 Oplandsskema for **Holbæk**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
D1	1		Holbæk D1	S	27,25	0,20	5,52	219		219	0,3	0,0	0,3	107	SE	DU1	Holbæk Mejerigrøft	
D2	1		Holbæk D2	Spv-N	4,80			16		16	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	

2024 Oplandsskema for **Hollandsbjerg**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		

F5	1		Hollandsbjerg F5	S	3,01	0,20	0,61	12		12	0,0	0,0	0,0	107	SE	FU5	Grøft til Stenalt Gl.	
F4	1		Hollandsbjerg F4	S	0,71	0,81	0,58	5		5	0,0	0,0	0,0	107	SE	FU4	Grøft til Stenalt Gl.	
F1	1		Hollandsbjerg F1	S	9,11	0,23	2,13	43		43	0,1	0,1	0,1	107	SE	FU1	Grøft til Stenalt Gl.	
F2	1		Hollandsbjerg F2	S	4,14	0,20	0,81	17		17	0,0	0,0	0,0	107	SE	FU2	Hedegrøften	
Planlægning																		
F3	1		Hollandsbjerg F3	Spv-N	4,05			2		2	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	

2024 Oplandsskema for **Ingerslev**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
I3	5		Ingerslev	O-T	0,12	0,95	0,11	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	IU2	Ingerslev Å	Vej
I1	1		Ingerslev I1	S	3,13	0,46	1,44	10		10	0,0	0,0	0,0	107	SE	IU2	Ingerslev Å	
I5	1		Ingerslev I5	Spv-N	3,21			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
I4	1		Estruplundvej 50 - 52	Spv-N	0,47			3		3	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
Planlægning																		
I2	1		Ingerslev	S	0,22	0,15	0,03	4		4	0,0	0,0	0,0	107	SE	IU2	Ingerslev Å	

2024 Oplandsskema for **Kare**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
K1	1		Kare K1	S	5,54	0,24	1,35	38		38	0,1	0,0	0,1	107	SE	K1	Afløbsgrøft fra Kare	

2024 Oplandsskema for **Lille Sjørup**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
J1	1		Lille Sjørup J1	S	2,66	0,20	0,53	12		12	0,0	0,0	0,0	107	SE	J1	Langvad Bæk	

2024 Oplandsskema for **Lystrup**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Status																		
L1	1	JA	Lystrup L1	F	13,05	0,22	2,92	64		64	0,1	0,0	0,1	107	OV	OVERLØB	Lystrup Bæk	Plan udgår i tillæg maj 2022
Planlægning																		
L1	1	JA	Lystrup L1	S	13,05			20		20	0,0	0,0	0,0	107				Plan udskydes til senere
L3	1		Lystrup L3	S	0,38	0,15	0,06	10		10	0,0	0,0	0,0	107	SF	LU1	Lystrup Bæk	Plan udskydes i tillæg maj 2022
L2	1		Lystrup L2	S	0,85	0,15	0,13	15		15	0,0	0,0	0,0	107	SF	LU1	Lystrup Bæk	Plan udskydes i tillæg maj 2022

2024 Oplandsskema for **Nørager**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
N11	1		Boligområde	Spv-N	2,00			20		20	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
N17	1		2l Nørager By,	Spv-N	0,47			3		3	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
N15	1		2l Nørager By,	N	2,72			0		0	0,0	0,0	0,0	0			Alt regnvand nedsives	Sportsplads
N14	1		Nørager N14	Spv-N	1,08			19		19	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
N13	1		Erhverv	Spv-N	5,03			5		5	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
N2	1		Nørager N2	S	0,63	0,32	0,20	8		8	0,0	0,0	0,0	107	SE	NU23	Nørager bækken	
N3	1		Nørager N3	S	0,25	0,40	0,10	5		5	0,0	0,0	0,0	107	SE	NU23	Nørager bækken	
N4	1		Nørager N4	S	1,08	0,29	0,31	19		19	0,0	0,0	0,0	107	SE	NU4	Nørager bækken	
N5	1		Nørager N5	S	3,52	0,31	1,09	47		47	0,1	0,0	0,1	107	SE	NU23	Nørager bækken	
N6	1		Nørager N6	S	1,56	0,26	0,40	20		20	0,0	0,0	0,0	107	SE	NU67	Nørager bækken	
N8	1		Nørager N8	S	1,64	0,32	0,53	17		17	0,0	0,0	0,0	107	SE	NU8	Nørager bækken	
N1	1		Nørager N1	S	6,19	0,40	2,46	79		79	0,1	0,0	0,1	107	SE	NU15910	Nørager bækken	
N10	1		Nørager N10	S	3,53	0,58	2,05	2		2	0,0	0,0	0,0	107	SE	NU15910	Nørager bækken	
N21	K		Boliger Nyholmvej	S	1,25			7		7	0,0	0,0	0,0	107	SE	NU15910	Nørager bækken	bassin til overflade- og vejvand til
N18	1		Nørager	O-T	0,14	0,59	0,08	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	NU8	Nørager bækken	Vej
N9	1		Nørager N9	S	2,08	0,29	0,61	37		37	0,1	0,0	0,1	107	SE	NU15910	Nørager bækken	
Planlægning																		
N20	1		Kløvervangen	Spv-N	1,17			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
N12	1		Jordbrugsparceller	Spv-N	2,77			65		65	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	

2024 Oplandsskema for **Ring**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
38	1		38	S	3,36	0,31	1,03	17		17	0,0	0,0	0,0	107	SE	U38	Grøft	
39	1		39	Spv-N	8,13			50		50	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	

2024 Oplandsskema for **St. Sjørup**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
S10	1		St. Sjørup S10	Spv-N	0,23			1		1	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
S8	1		St. Sjørup	Spv-N	2,56			14		14	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
S7	1		St. Sjørup S7	Spv-N	78,14			61		61	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
S11	1		St. Sjørup S11	S	1,22	0,13	0,16	3		3	0,0	0,0	0,0	107	SE	STSRU1	St. Sjørup Bæk	
S6	1		St. Sjørup S6	S	5,04	0,00	0,02	5		5	0,0	0,0	0,0	107	SE	SU16	St. Sjørup Bæk	
S1	1		St. Sjørup S1	S	9,01	0,16	1,45	46		46	0,1	0,0	0,1	107	SE	STSRU1	St. Sjørup Bæk	
S5	1		St. Sjørup S5	S	0,26	0,19	0,05	3		3	0,0	0,0	0,0	107	SE	SU5	St. Sjørup Sø	
S4	1		St. Sjørup S4	S	0,55	0,11	0,06	3		3	0,0	0,0	0,0	107	SE	SU4	St. Sjørup Sø	
S3	1		St. Sjørup S3	S	0,42	0,26	0,11	1		1	0,0	0,0	0,0	107	SE	SU3	St. Sjørup Sø	
S2	1		St. Sjørup S2	S	1,27	0,18	0,23	5		5	0,0	0,0	0,0	107	SE	SU2	St. Sjørup Sø	
Planlægning																		
S12	1		Hevring Møllevej 13	Spv-N	0,27			2		2	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Nyt opl. dec. 2021
S9	1		St. Sjørup	S	0,35	0,10	0,04	2		2	0,0	0,0	0,0	107	SE	SU5	St. Sjørup Sø	

2024 Oplandsskema for **Tustrup**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
M1	1		Tustrup M1	S	10,84	0,19	2,08	27		27	0,0	0,0	0,0	107	SFR	TUU1	Hevring Bæk	
M3	1		Tustrup - losseplads	Spv-N	1,85			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Perkolat fra losseplads
Planlægning																		
M2	1		Tustrup	S	1,02	0,15	0,15	20		20	0,0	0,0	0,0	107	SF	TUU1	Hevring Bæk	

2024 Oplandsskema for **Tørslev**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
T3	1		Bendsvej Losseplads	Spv-N	1,32			5		5	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Perkolat fra losseplads
T2	1	JA	Tørslev T2	Spv-N	0,84			15		15	0,0	0,0	0,0	0			Alt regnvand nedsives	Plan udskydes i tillæg maj 2022
T1	1	JA	Tørslev T1	F	8,29	0,19	1,59	23		23	0,0	0,0	0,0	107	OK	TU1	Langvad Bæk	Plan udskydes i tillæg maj 2022
Planlægning																		
T2	1	JA	Tørslev T2	S	0,84	0,15	0,13	15		15	0,0	0,0	0,0	0	NB	NEDSIVN	Jorden	Plan udskydes i tillæg maj 2022

T1	1	JA	Tørslev T1	S	8,29			0		0	0,0	0,0	0,0	107	OK	TU1	Langvad Bæk	Plan udskydes i tillæg maj 2022

2024 Oplandsskema for **Tårup**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
42	1		Tårupvej 13	Spv-N	0,41			1		1	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
41	1		Tårup	Spv-N	6,99			23		23	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
44	1		Tårup	O-T	0,21	0,79	0,17	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	U41	Tøjstrup bæk	vej

2024 Oplandsskema for **Udby**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
U1	1		Udby U1	S	17,95	0,16	2,90	95		95	0,1	0,1	0,2	107	SE	UU1	Afløb fra Udby	
Planlægning																		
U3	1		Udby	Spv-N	1,24			5		5	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	

2024 Oplandsskema for **Vester Alling**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
37B	1	JA	Limevej 4	N	0,12			0		0	0,0	0,0	0,0	0			Alt regnvand nedsives	Nyt opl. dec. 2021 ingen kloak
37A	1		37A	S	0,35	0,14	0,05	1		1	0,0	0,0	0,0	107	SE	U37A	Allingåen	
37	1		37	S	3,38	0,26	0,88	22		22	0,0	0,0	0,0	107	OV	U37	Allingåen	Opl. ændret da Limevej 4 får nyt
36	1		36	S	1,81	0,41	0,74	5		5	0,0	0,0	0,0	107	SE	U36	Allingåen	
37C	1		Allingvej 3	Spv-N	0,31			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Nyt opl. dec. 2021 spv. kloak
Planlægning																		
37B	1	JA	Limevej 4	Spv-N	0,12			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Plan spv. kloak
35	1		35	S-N	1,46			0		0	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Fra spv.kloak til sep. dec. 2021

2024 Oplandsskema for **Vivild**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
V10	1		Vivild V10	S	3,03	0,26	0,78	35		35	0,0	0,0	0,1	107	SE	VU1	Hevring Å	separeret 2018
V2	1		Vivild V2	S	2,94	0,30	0,88	37		37	0,1	0,0	0,1	107	SE	VU1	Hevring Å	
V3	1		Vivild V3	S	4,28	0,38	1,62	1.005		1.005	1,4	0,3	1,7	107	SE	VU1	Hevring Å	Langhøj skolen
V4	1		Vivild V4	S	2,71	0,23	0,62	26		26	0,0	0,0	0,0	107	SE	VU1	Hevring Å	
V5	1		Vivild V5	S	1,43	0,34	0,49	22		22	0,0	0,0	0,0	107	SE	VU1	Hevring Å	
V6	1		Vivild V6	S	3,10	0,24	0,75	35		35	0,0	0,0	0,1	107	SE	VU2	Hevring Å	
V1	1		Vivild V1	S	42,30	0,30	12,74	518		518	0,7	0,4	1,1	107	SE	VU1	Hevring Å	
V9	1		Vivild V9	S	1,12	0,27	0,30	18		18	0,0	0,0	0,0	107	SE	VU1	Hevring Å	
V11	1		Vivild V11	S	1,09	0,38	0,41	46		46	0,1	0,0	0,1	107	SE	VU1	Hevring Å	
V12	1		Vivild V12	S	4,70	0,29	1,36	6		6	0,0	0,0	0,0	107	SE	VU1	Hevring Å	
V14	1		Vivild V14	S	5,46	0,01	0,08	2		2	0,0	0,0	0,0	107	SE	VU1	Hevring Å	
V15	1		Vivild V15	S	1,63	0,30	0,49	40		40	0,1	0,0	0,1	107	SE	VU2	Hevring Å	Udgår i tillæg maj 2022.
V7	1		Vivild V7	S	2,42	0,14	0,35	10		10	0,0	0,0	0,0	107	SE	VU2	Hevring Å	
V17	1		Erhvervsområde	Spv-N	1,88			35		35	0,0	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	Udgår i tillæg maj 2022
V16	1		Vivild V16	Spv-N	3,28			55		55	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	Udgår i tillæg maj 2022
Planlægning																		
V13	1		Vivild V13	S	3,62	0,15	0,54	60		60	0,1	0,0	0,1	107	SE	VU1	Hevring Å	Overløb Holmegårdsvej.Fase 1.

2024 Oplandsskema for **Voer**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
P1	1		Voer P1	S	17,39	0,21	3,67	113		113	0,2	0,4	0,5	107	SF	VOU2	Afløb fra Voer	Nyt renseanlæg i 2020
Planlægning																		
P2	1		Voer P2	Spv-N	0,51			4		4	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	

2024 Oplandsskema for **Ørsted**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
R1E	8		Kalkærsvej 15 og 20	Spv-N	0,50			1		1	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
R10	1		Ørsted R10	O-T	0,35	0,65	0,23	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	RU7	Flodgrøften	Vej
R1D	1		Ørsted R1D	S	2,22	0,25	0,55	21		21	0,0	0,0	0,1	107	SE	RU1	Flodgrøften	
R5	1		Ørsted R5	S	2,12	0,29	0,61	12		12	0,0	0,0	0,0	107	SE	RU56	Flodgrøften	
R6	1		Ørsted R6	S	4,37	0,43	1,88	5		5	0,0	0,0	0,0	107	SE	RU8	Flodgrøften	
R1C	1		Ørsted R1C	S	11,98	0,27	3,25	162		162	0,2	0,2	0,4	107	SE	RU1	Flodgrøften	

R7	1		Ørsted R7	Spv-N	2,81			39		39	0,1	0,0	0,1	107			Alt regnvand nedsives	
R2	1		Ørsted R2	S	4,39	0,26	1,16	46		46	0,1	0,0	0,1	107	SFR	RU0094R	Tangkærgrøften	
R3	1		Ørsted R3	S	8,60	0,32	2,73	139		139	0,2	0,0	0,2	107	SFR	RU0094R	Tangkærgrøften	
R9			Ørsted R9	S	3,53	0,31	1,08	132		132	0,2	0,0	0,2	107	SFR	RU0094R	Tangkærgrøften	
R1	1		Ørsted R1	S	23,88	0,30	7,20	276		276	0,4	0,4	0,8	107	SFR	RU0094R	Tangkærgrøften	
R1B	1		Ørsted R1B	S	1,46	0,39	0,57	53		53	0,1	0,1	0,1	107	SFR	RU0094R	Tangkærgrøften	
R13	1		Sygehuset	S	3,86	0,36	1,41	43		43	0,1	0,0	0,1	107	SFR	RU0094R	Tangkærgrøften	
R4	1		Ørsted	S	14,04	0,33	4,57	214		214	0,3	0,3	0,6	107	SFR	RU0094R	Tangkærgrøften	
R8	1		Ørsted Øst	S	20,81	0,29	6,00	281		281	0,4	0,4	0,8	107	SFR	RU0094R	Tangkærgrøften	
R15			H C Ørsted parkvej	S	0,76	0,50	0,38	46		46	0,1	0,0	0,1	107	SFR	RU0094R	Tangkærgrøften	
R1A	1		Ørsted R1A	S	1,39	0,22	0,30	18		18	0,0	0,0	0,0	107	SFR	RU0094R	Tangkærgrøften	
Planlægning																		
R12	1		Erhvervsområde	Spv-N	12,41	0,15	1,86	100		100	0,1	0,0	0,2	107			Alt regnvand nedsives	Nye årstal maj 2022. Face 1.
R14	1		Højvangsvej	Spv-N	1,67			21		21	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
R11	1		Rougsø	S	2,77	0,15	0,41	40		40	0,1	0,0	0,1	107	SFR	RU0094R	Tangkærgrøften	Ændret til 2022-2025 maj 2022.

2024 Oplandsskema for **Øster Alling**

Opl.nr.	Eje	Plan	Oplandsnavn	Kloak-	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			
		[Ja]		type	Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	Bemærkning
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
18E	1		Tofteagervej 1, 2, 4	Spv-N	0,68			6		6	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	Rettet dec. 2021
18D	1		18D	S	1,49	0,23	0,34	5		5	0,0	0,0	0,0	107	NB	NEDSIVN	Jorden	
18C	1		18C	S	0,58	0,28	0,16	9		9	0,0	0,0	0,0	107	SE	U19	Mejerigrøften	
19	1		19	S	4,18	0,17	0,72	36		36	0,0	0,0	0,1	107	SE	U19	Mejerigrøften	
18B	1		18B	S	6,27	0,21	1,30	51		51	0,1	0,0	0,1	107	SE	U18	Mejerigrøften	
18A	1		18A	S	13,37	0,24	3,21	130		130	0,2	0,1	0,3	107	SE	U18	Mejerigrøften	
Planlægning																		
198C	1		Øster Alling syd	Spv-N	1,15			3		3	0,0	0,0	0,0	107			Alt regnvand nedsives	
19A	1		19A	S	7,28	0,25	1,82	3		3	0,0	0,0	0,0	107	SF	U19	Mejerigrøften	